



唐人街/皮革区通风口建筑

公众信息发布会

MassDOT第6 区办公室 | 8月24日 | 6:30 PM

合同编号: 118623



公众会议说明和程序

通知

- 虽然本次公众会议不会被记录，但马萨诸塞州交通部可以选择保留和分发图像、音频和/或问答记录。
- 本次会议的所有部分均被视为公共记录。

重要注意事项

- 会议将在正式演示结束后进行问答环节。请您在最后问答环节提问和发表意见。

欢迎并感谢所有问题和意见，但我们要求您不要发表任何缺乏尊重的意见。

MassDOT关于多元化和公民权利的政策通知

- MassDOT的所有活动，包括公众会议，都不得有歧视。
- MassDOT遵守所有联邦和州的民权要求，防止基于性别、种族、肤色、血统、原国籍（英语水平有限）、宗教、信仰、性别、性取向、性别认同或性表达或退伍军人身份的歧视。
- 我们欢迎整个服务领域的多元化。如果您有任何问题或疑虑，请访问 <https://www.mass.gov/nondiscrimination-in-transportation-program> 联系多元化和民权办公室。

感谢您参加我们的会议，我们感谢您的参与！


议程

- 01 简介
- 02 目前状况
- 03 项目目标
- 04 施工影响
- 05 问题与解答



演讲参加者

- **MassDOT**
 - Ed Libsch
 - Dan Burke
 - Dan Fielding
- **WES Construction**
 - William Dalton
- **Fennick McCredie Architecture**
 - Seth Goodman
- **HNTB**
 - Patrick Marvin
 - Emily Wood
 - Rachel Gies

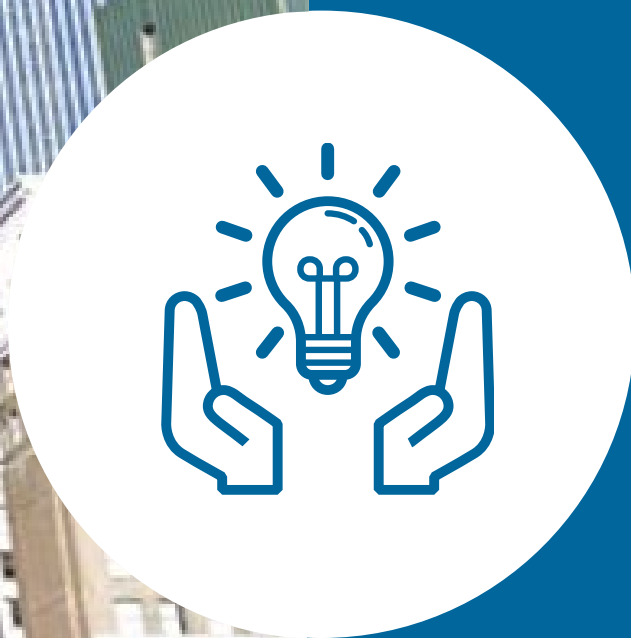

目前状况


结构所在位置



Summer街通风口结构



Beach街通风口结构

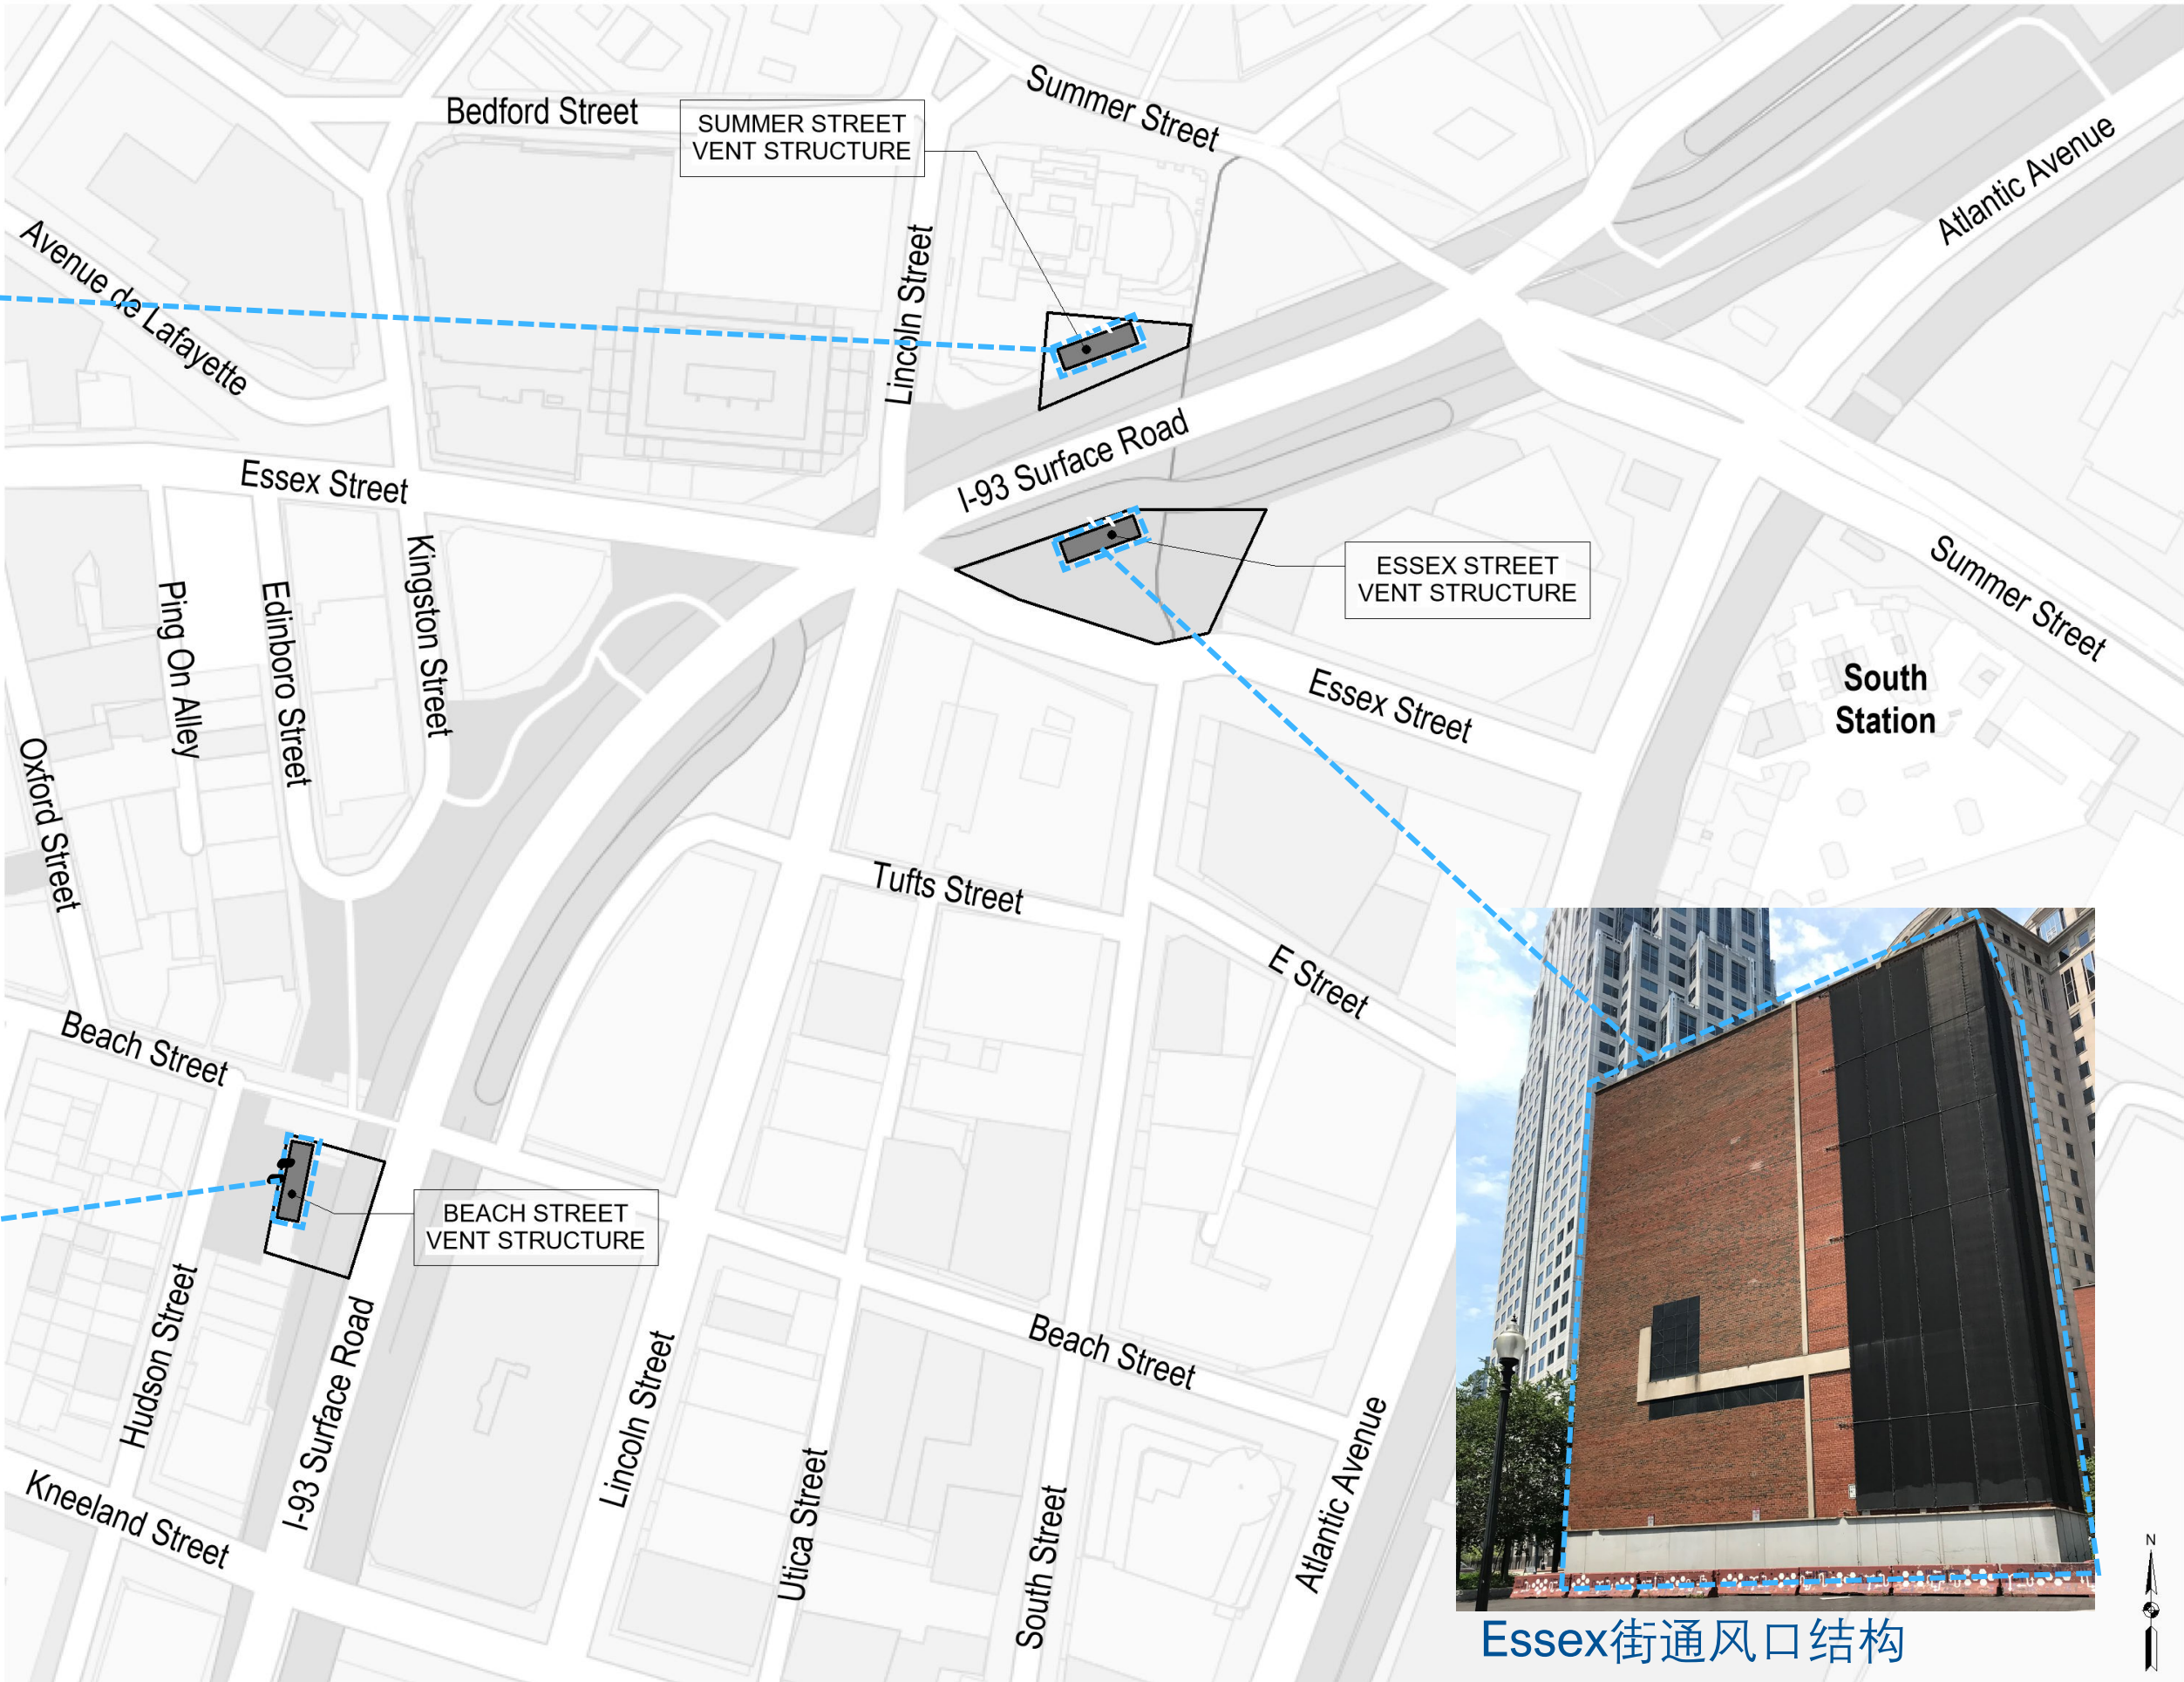

Essex街通风口结构

Essex街结构





Summer街结构




Beach街结构 (唐人街)



目前外部状况

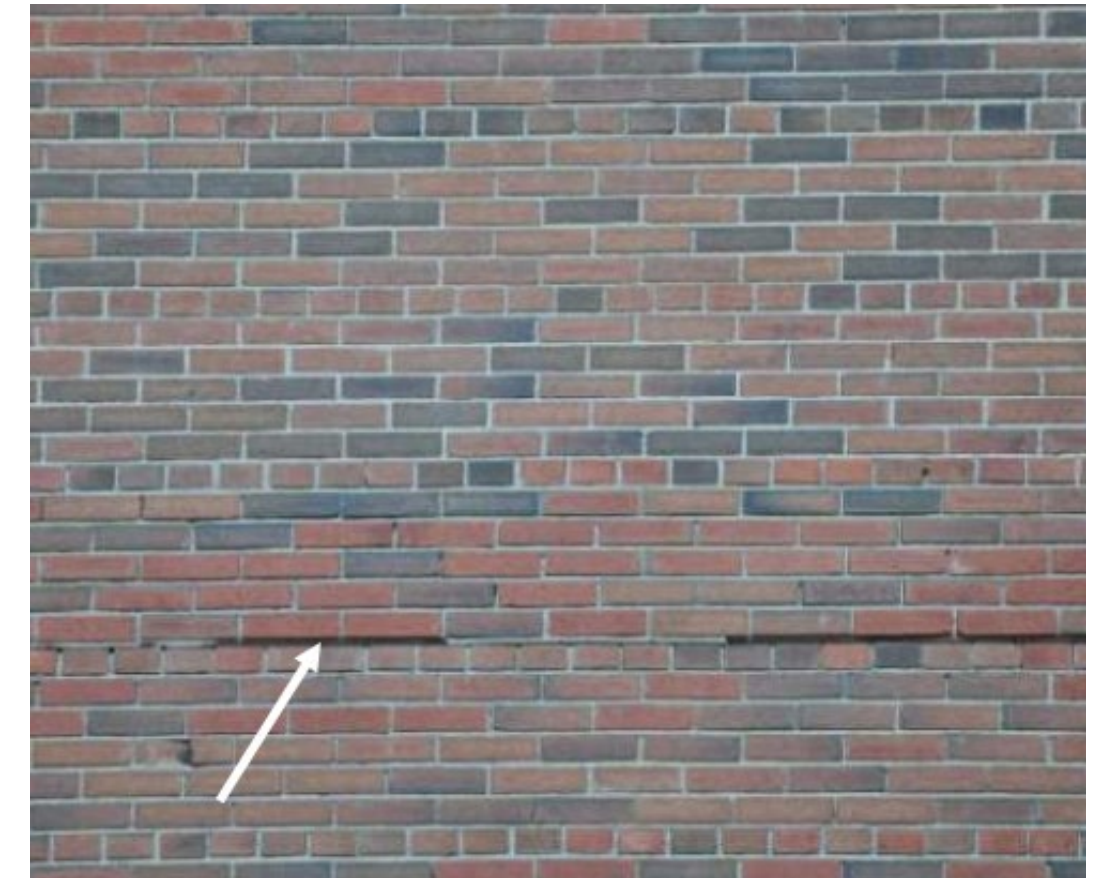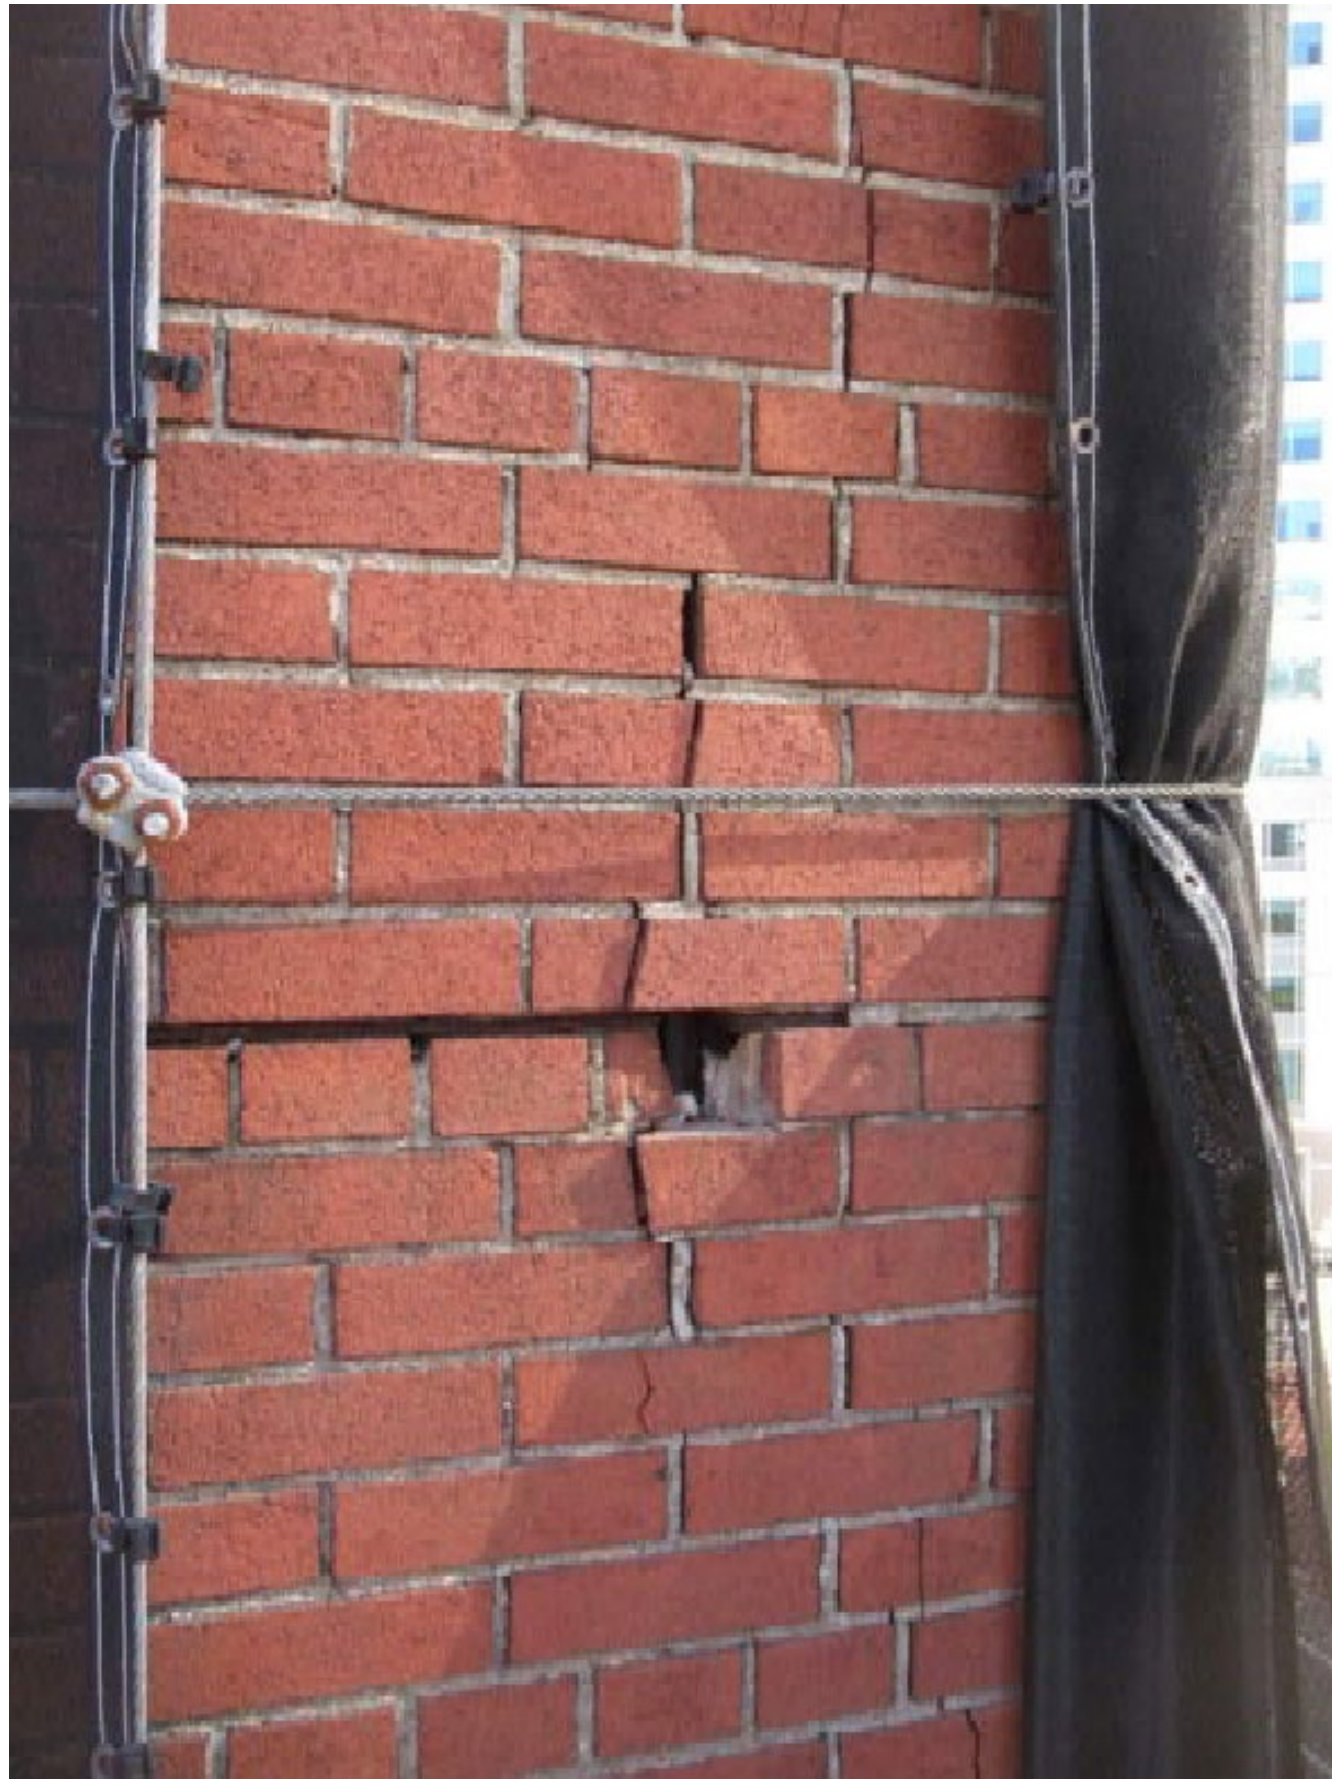

目前内部状况

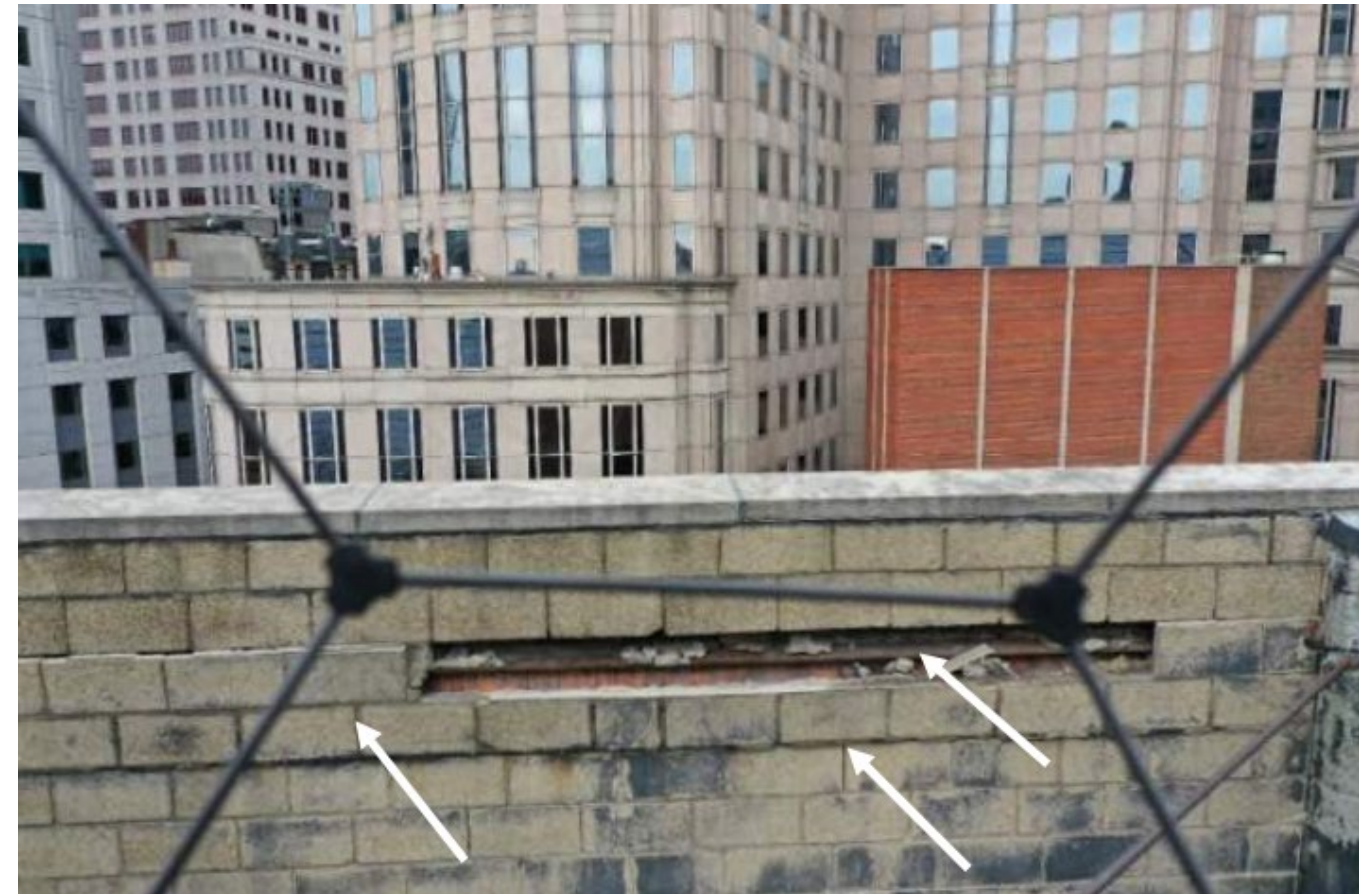





项目目标

重建Essex街结构





- 拆除所有目前砖石砌体
- 清理和修复现有钢结构
- 对钢结构进行防水处理
- 使用最新的施工技术建造新的砖墙和石墙
- 在可行的情况下重复使用现有材料

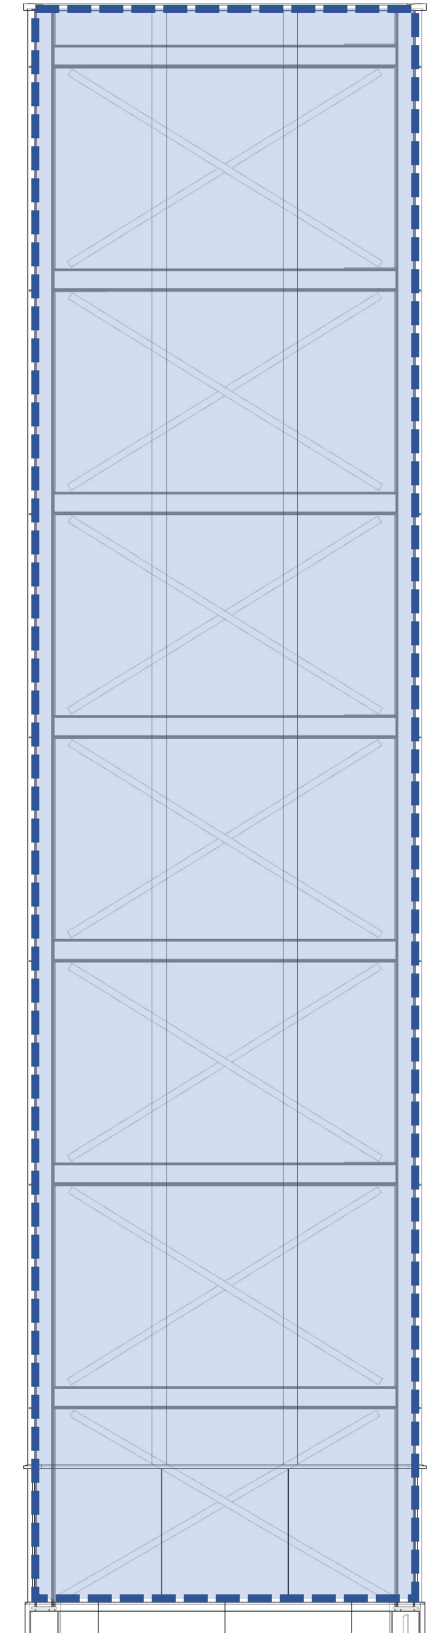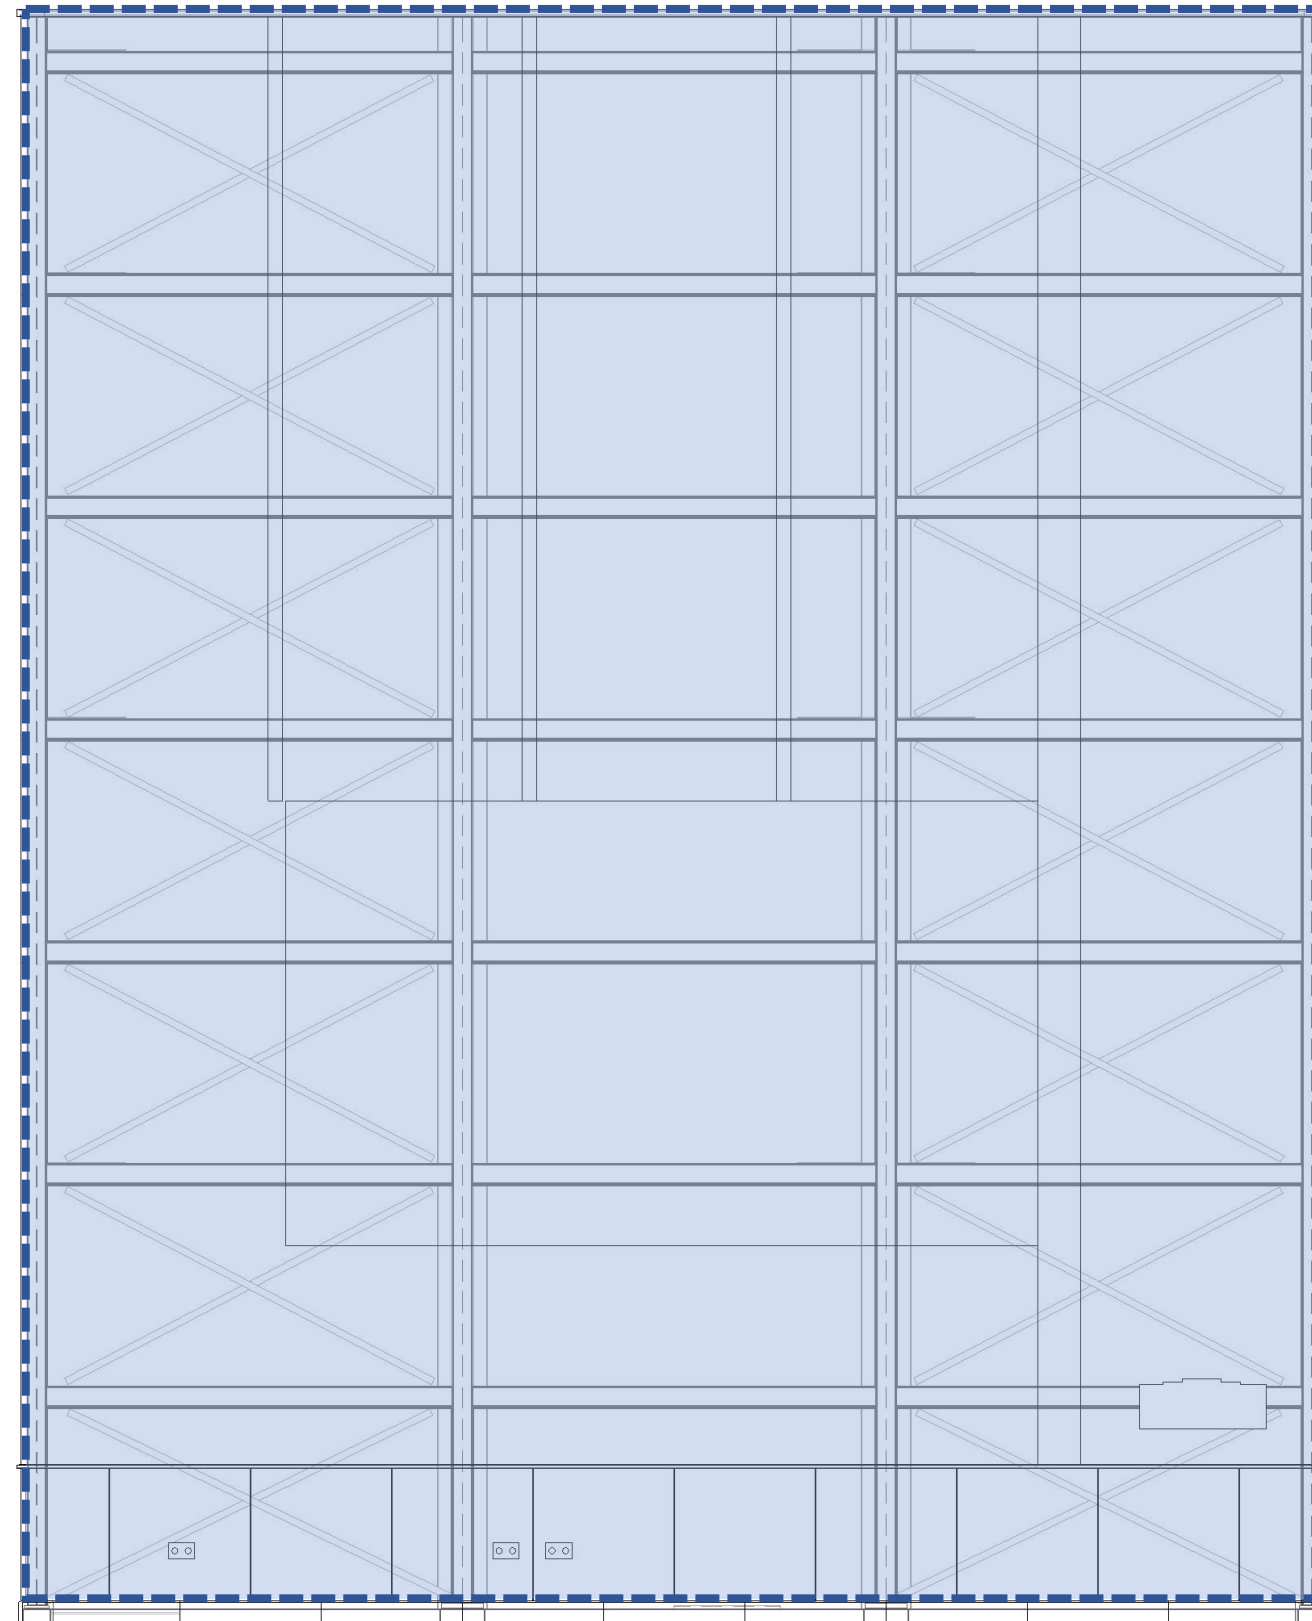

修复Summer街结构





- 拆除角落和顶部现有的砖石
- 对角落、顶部和内部井道的现有钢结构进行清洁、修复和防水处理
- 使用最新的施工技术重建砖石角落和顶部
- 就地修复剩余的砖块和石块
- 清理剩下的砖块和石块

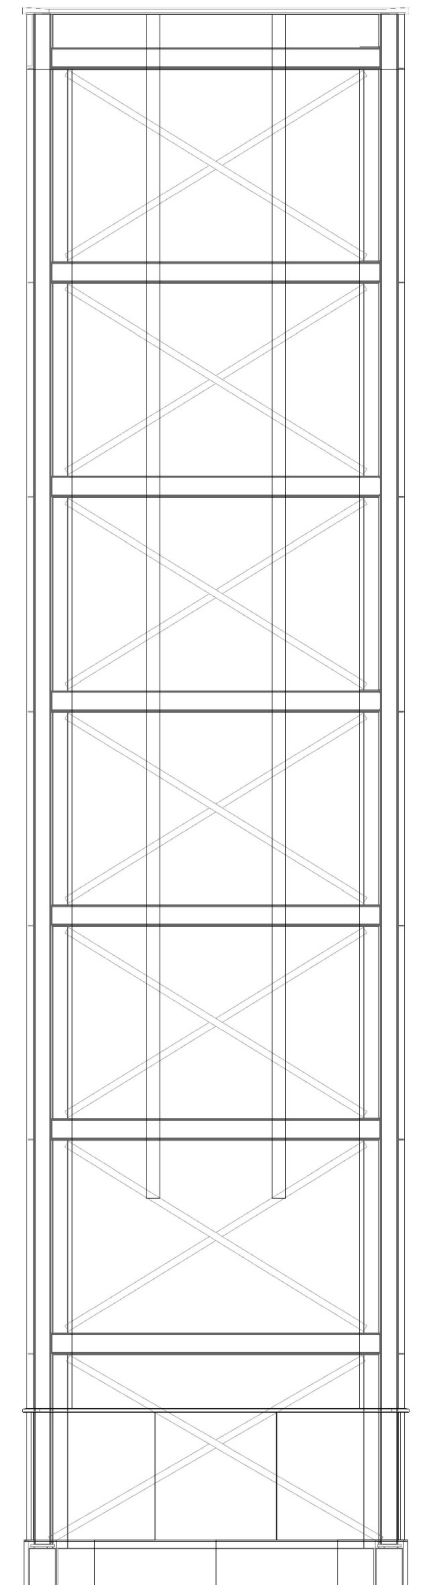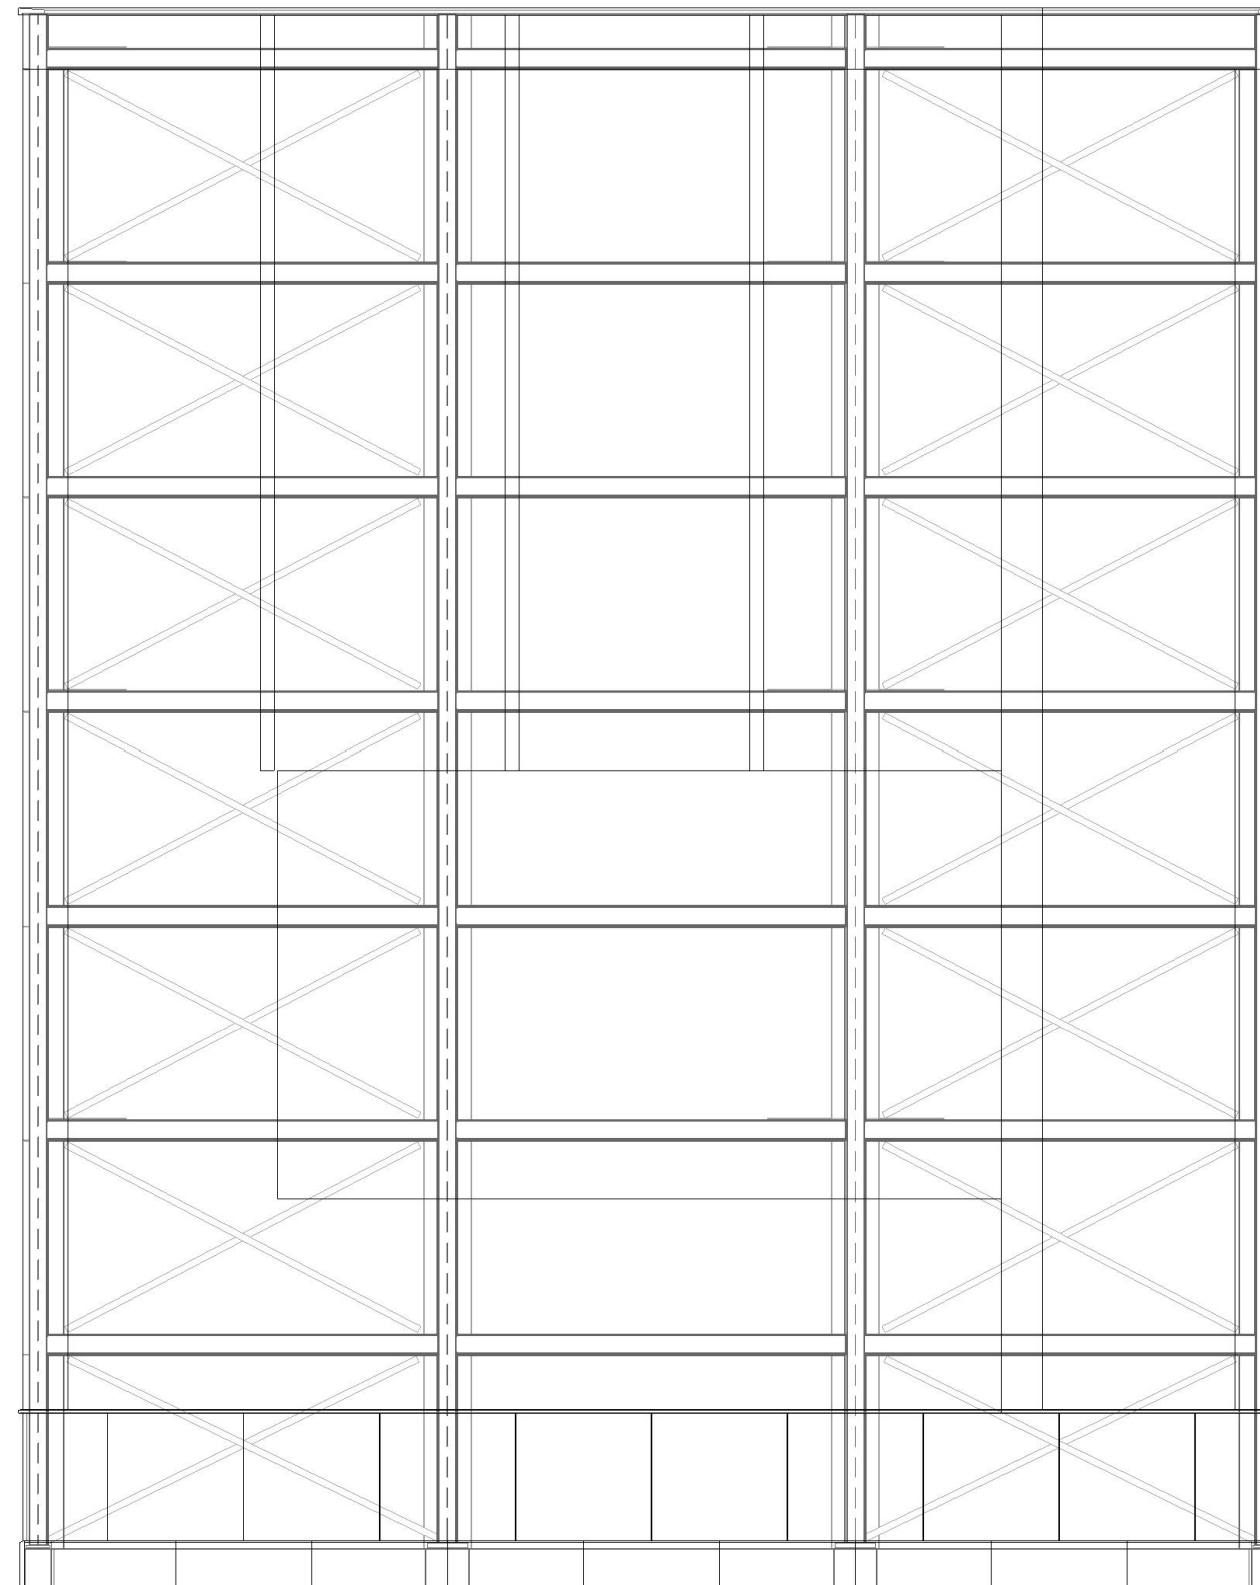

修复Beach街结构



- 拆除角落和顶部现有的砖石
- 对角落、顶部和内部井道的现有钢结构进行清洁、修复和防水处理
- 拆除现有的布艺包装和支架
- 使用最新的施工技术重建砖石角落和顶部
- 就地修复剩余的砖块和石块
- 清理剩下的砖块和石块

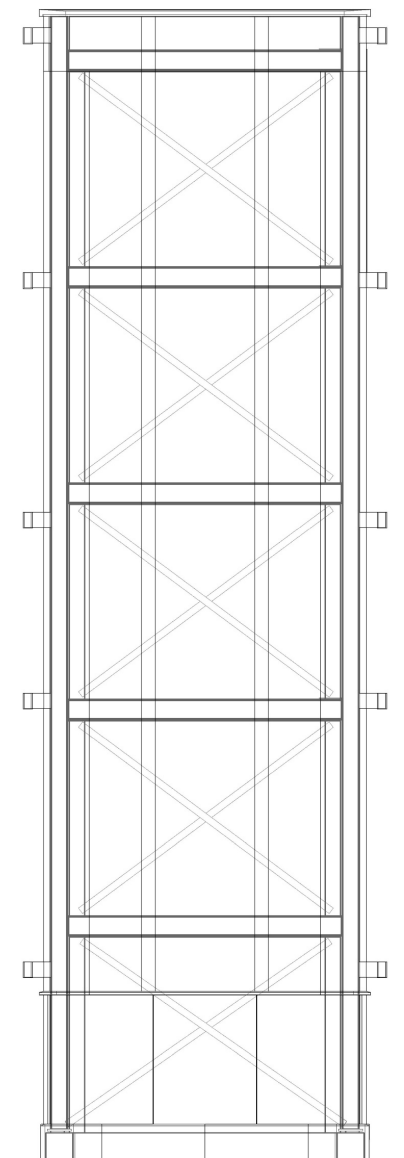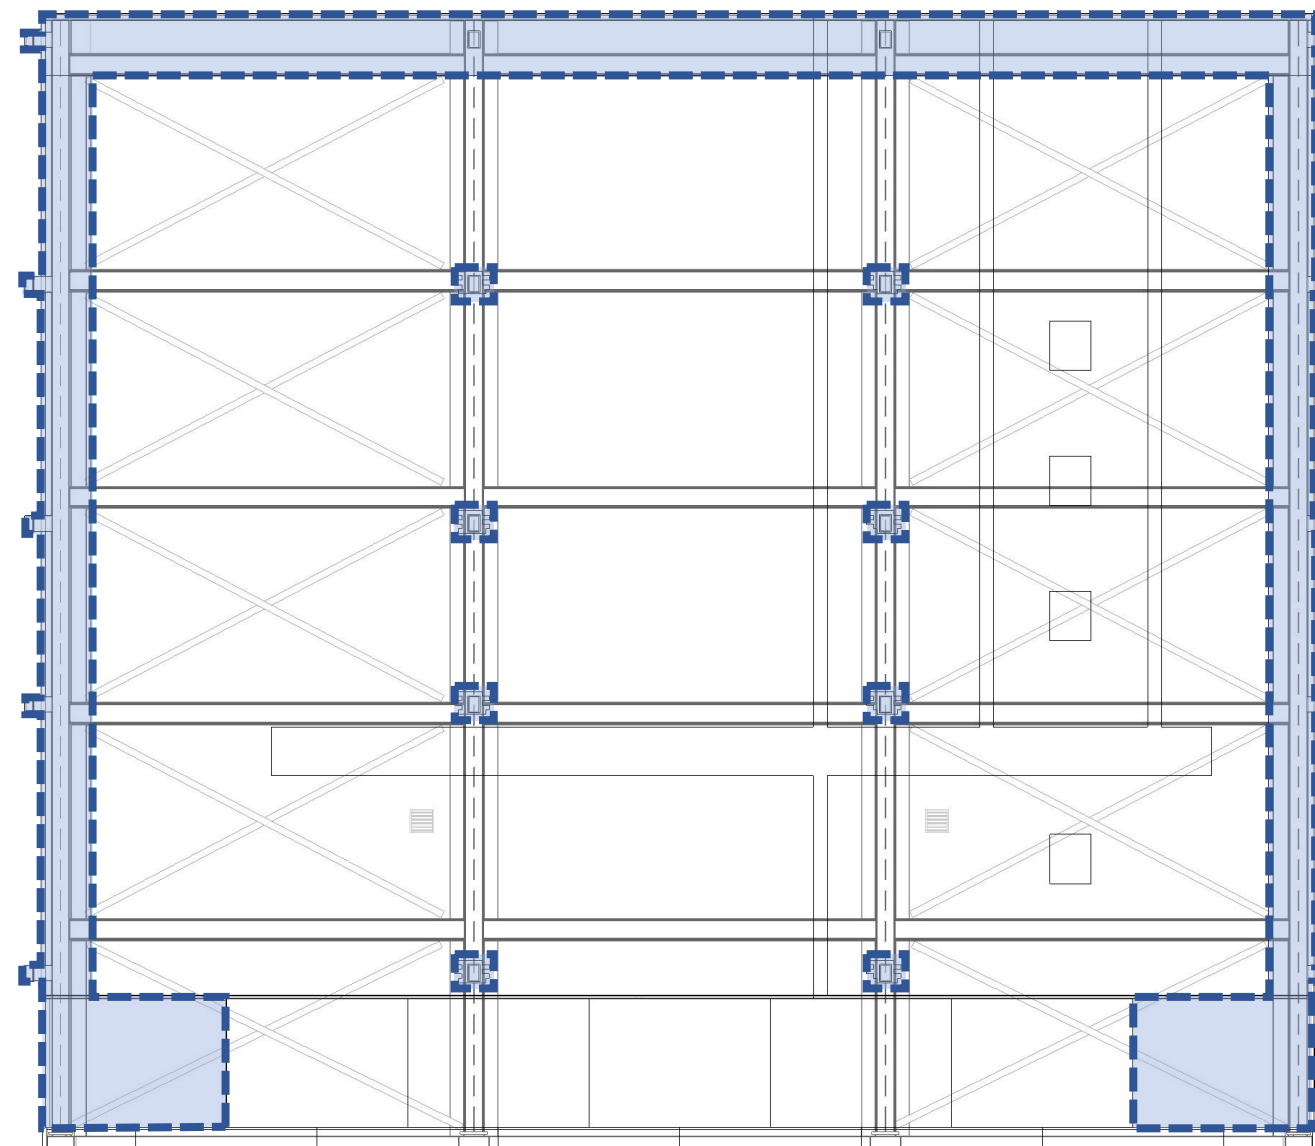


在公众会议后增加以下六张幻灯片，以提供更多细节和直观说明。

重建Essex街结构

为将来其它艺术作品保留的框架




Essex街结构的典型材料

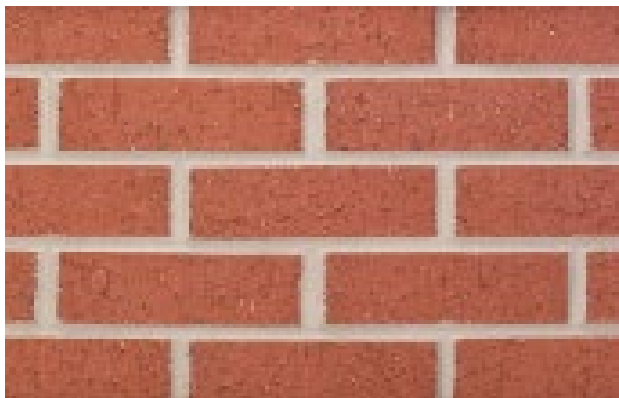

1. 红砖
(与现有的匹配)




3. 黑色砖
(与现有的匹配)

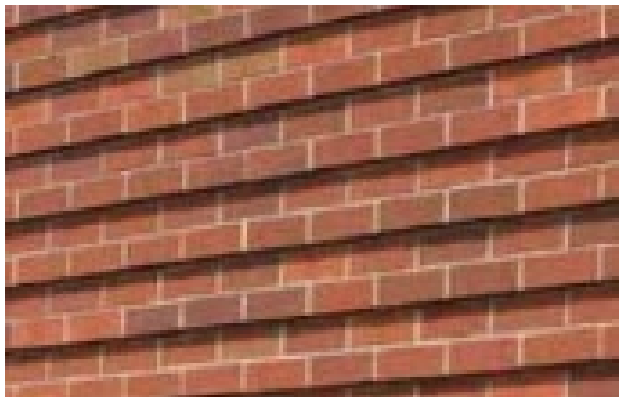


5. 阶梯式粘合
(仅限红砖)



4. 浅黄色砖
(与现有的匹配)

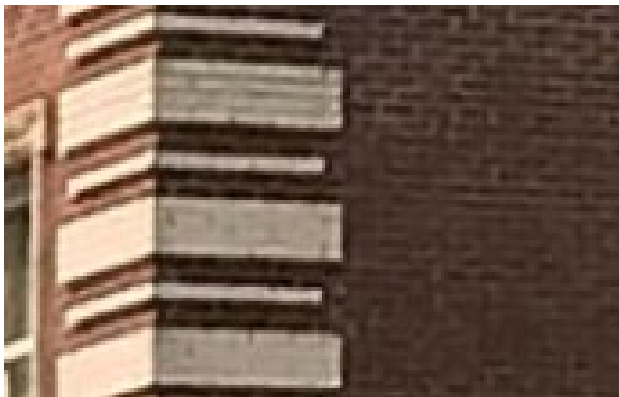

6. 外角
(多种颜色)

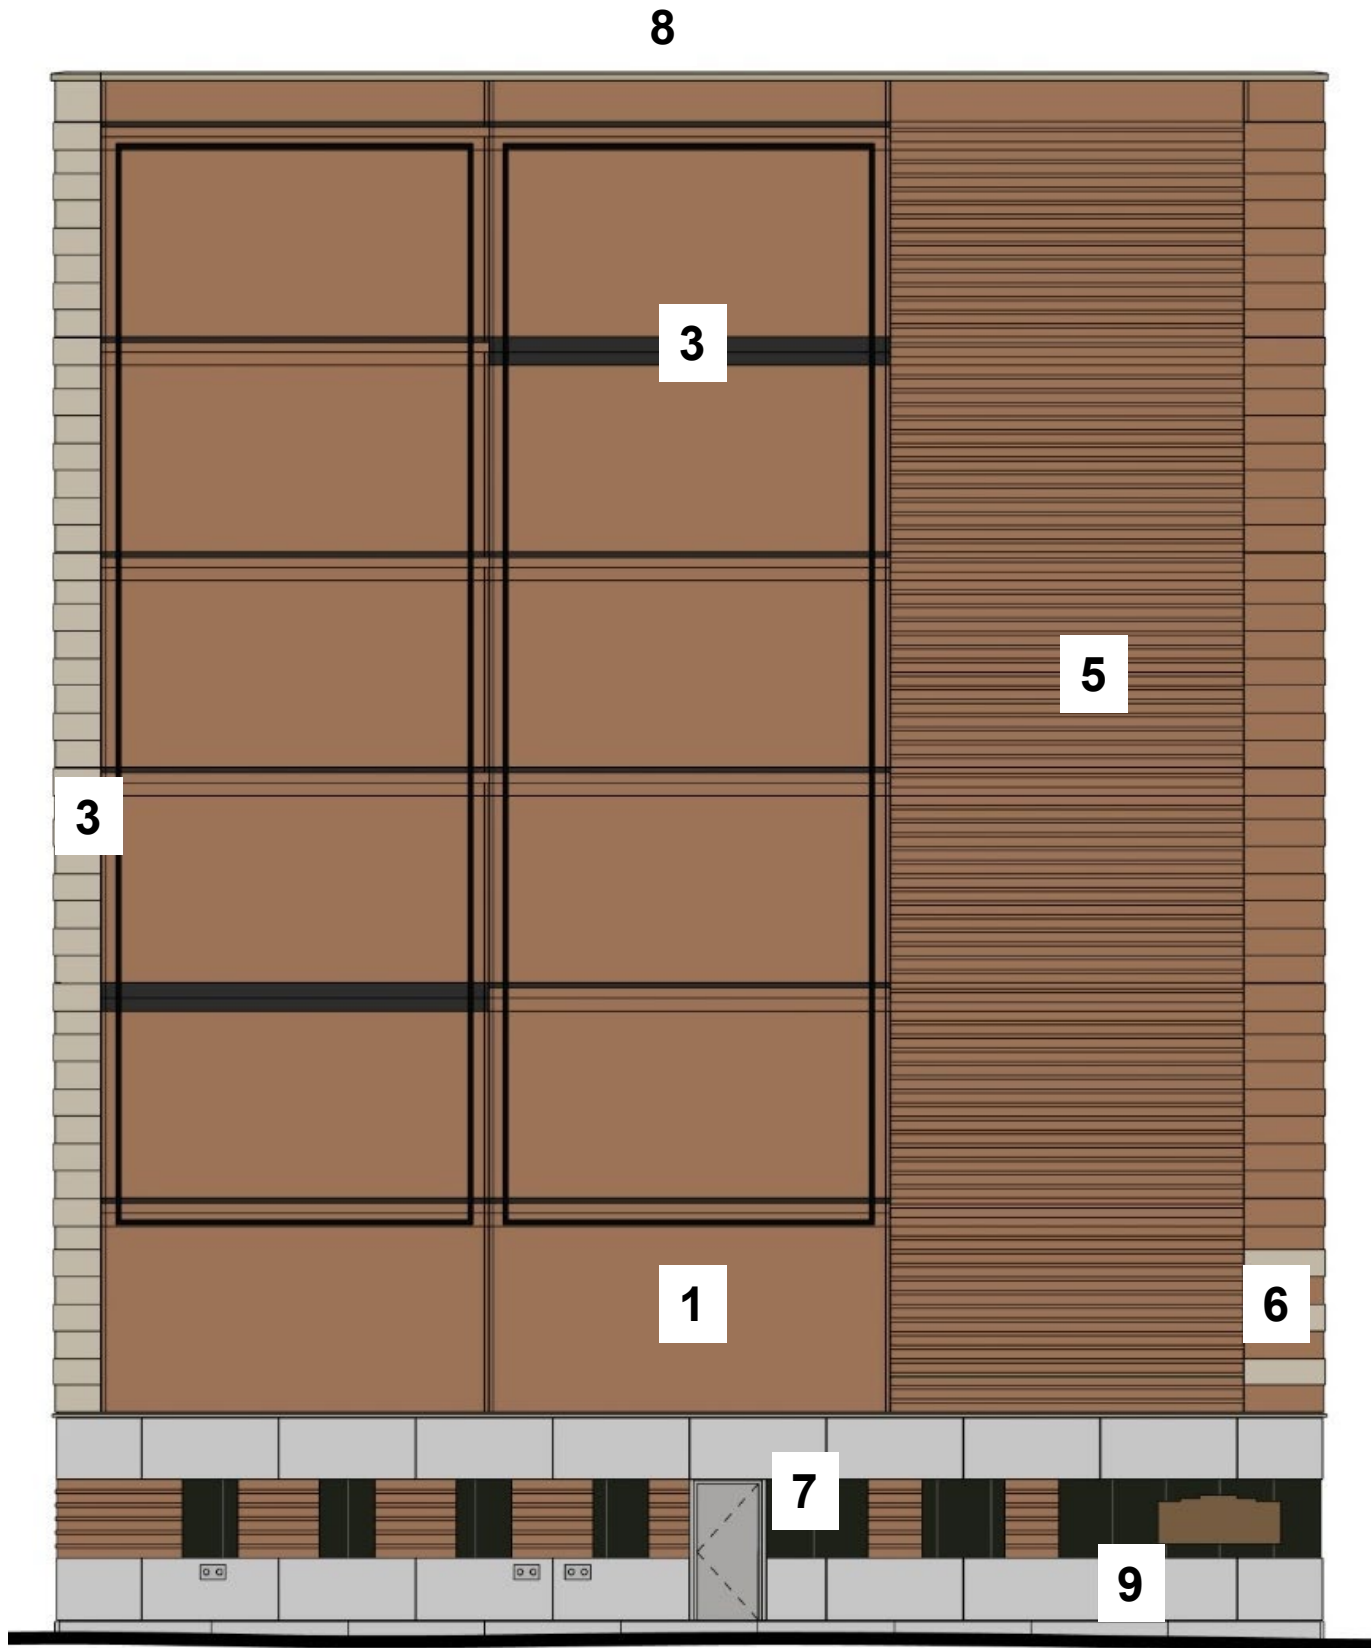

7. 滑石
(回收并重新利用)




8. 铸石
(与现有的石灰石匹配)




9. 磨光花岗岩
(回收并重新利用)

修复Summer街结构

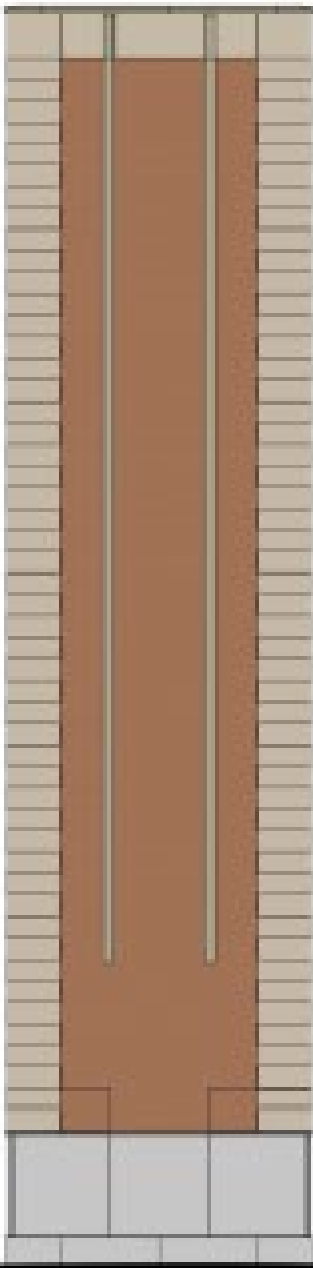


西

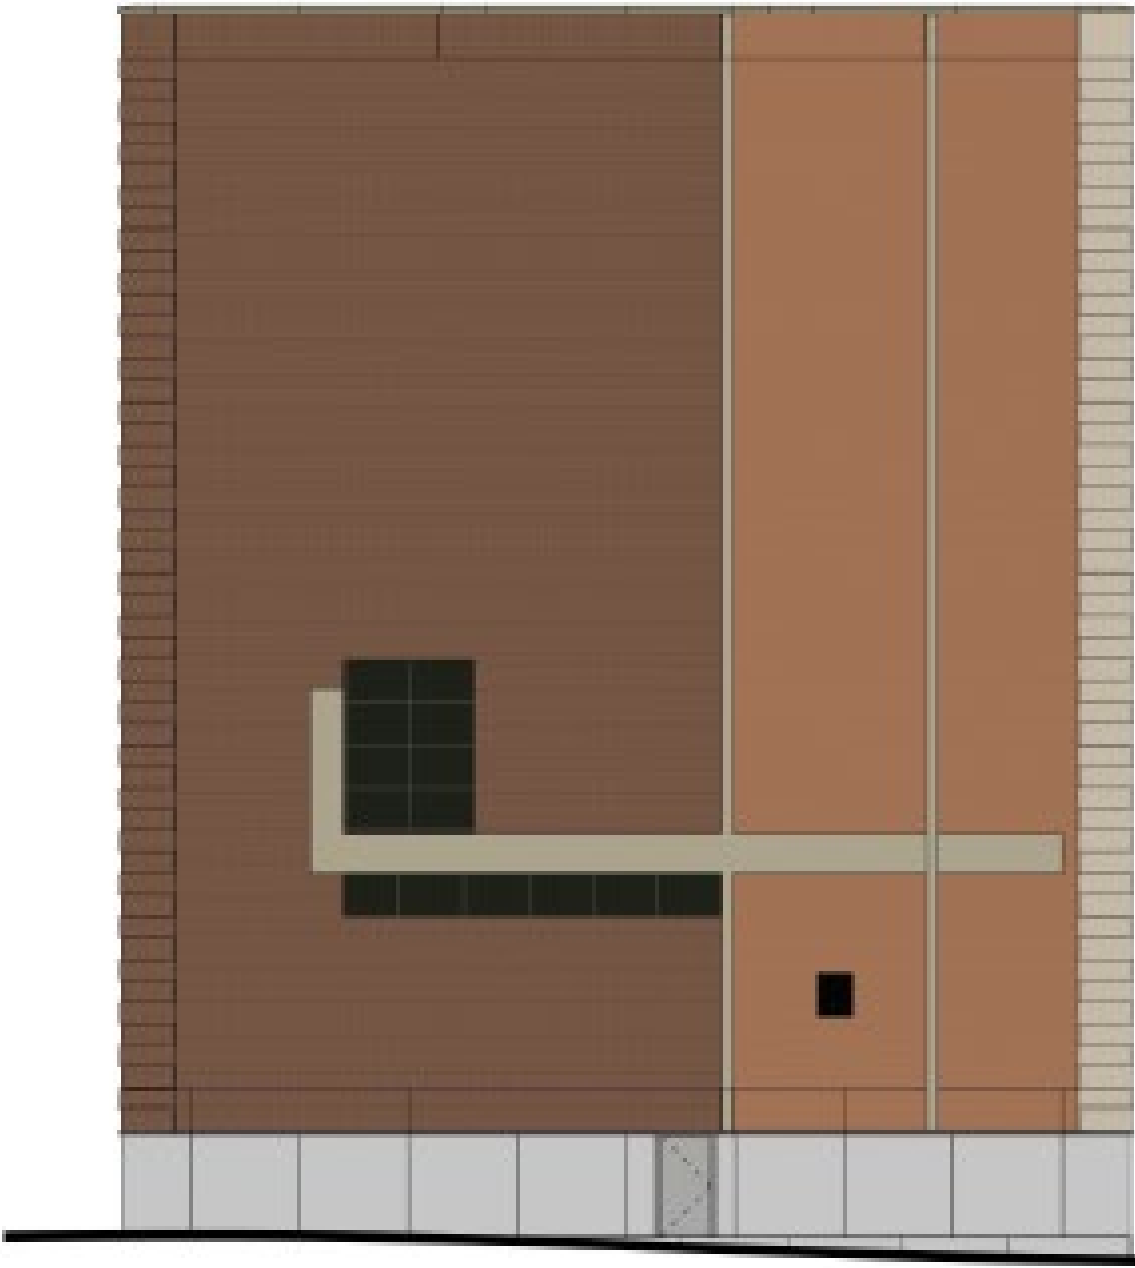


北

新门
↑

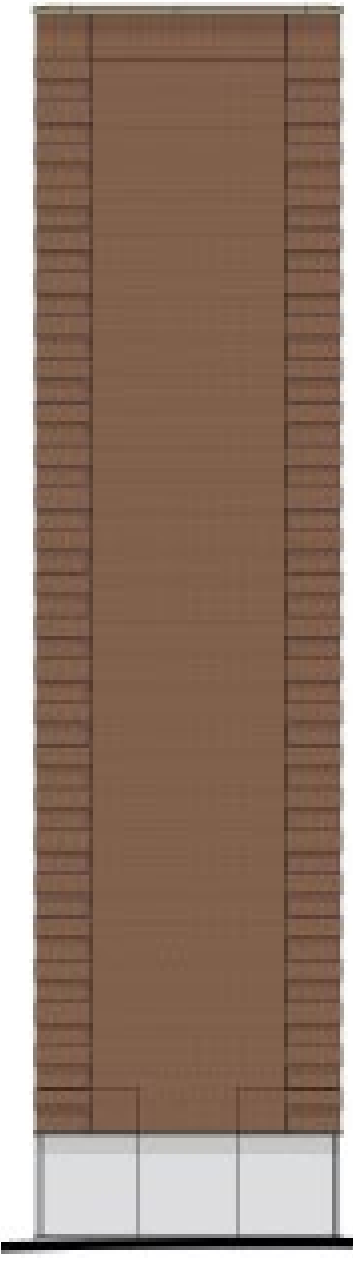


东

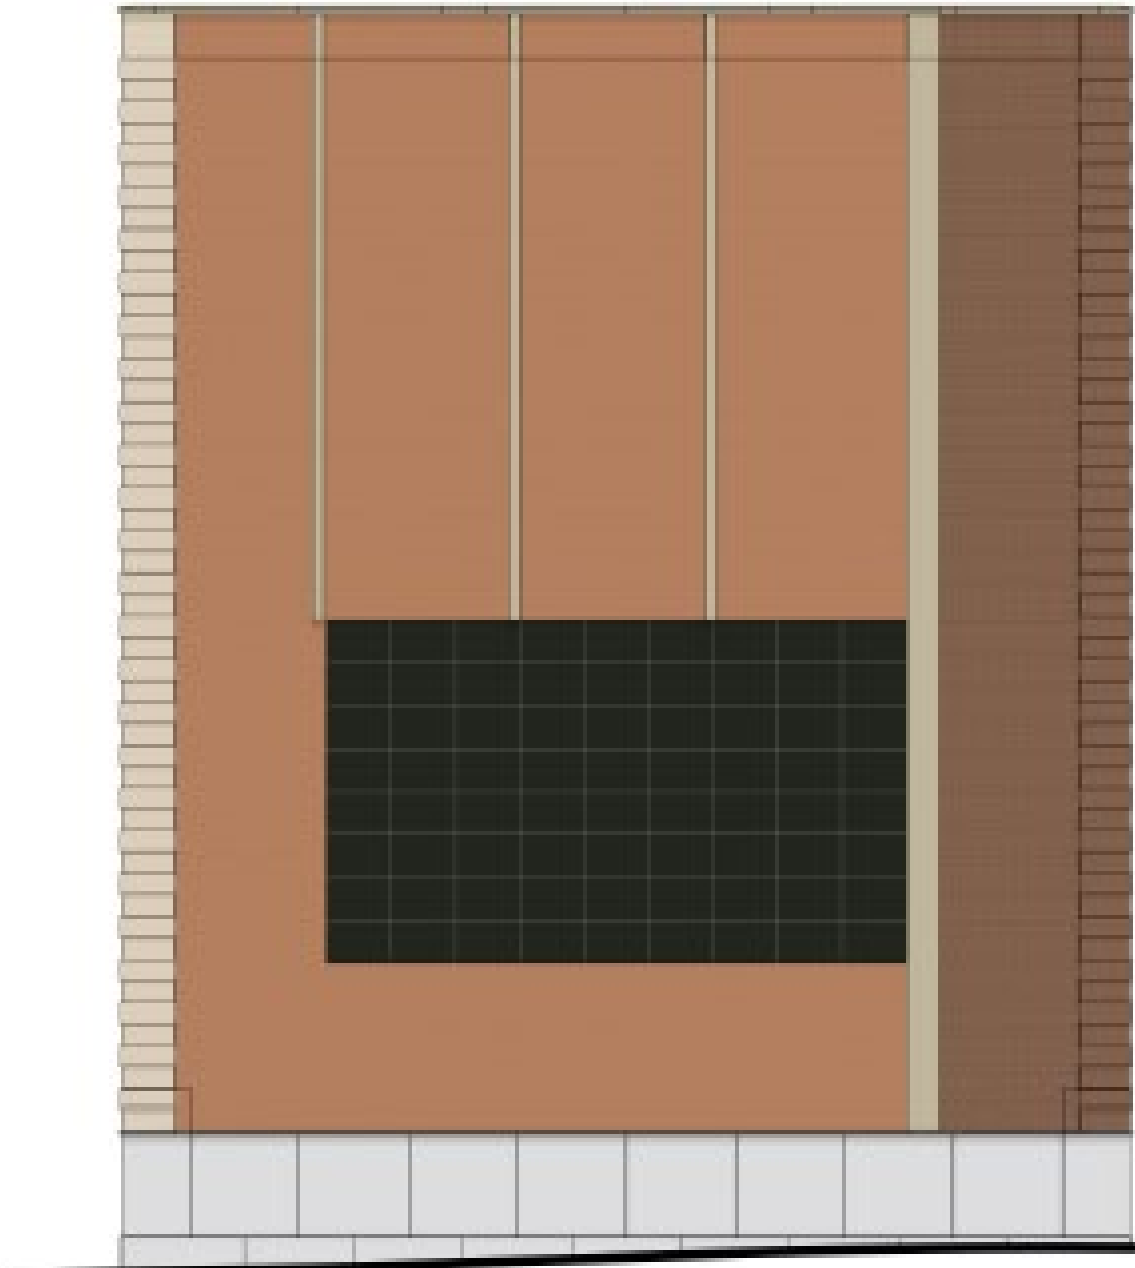


南

Summer街结构的典型材料

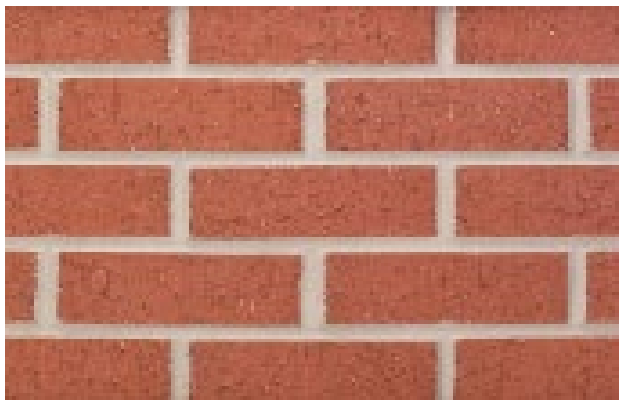


1. 红砖
(与现有的匹配)

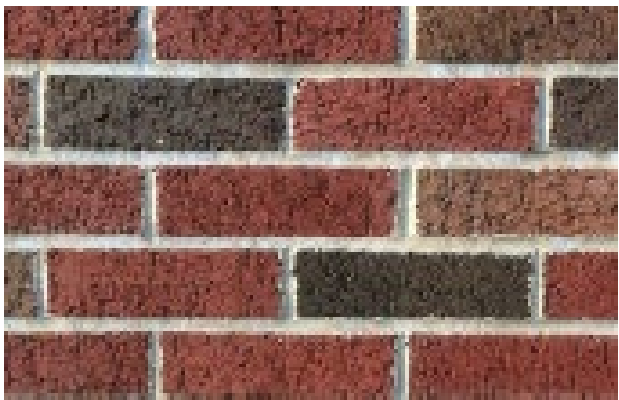


2. 青砖



4. 浅黄色砖
(与现有的匹配)

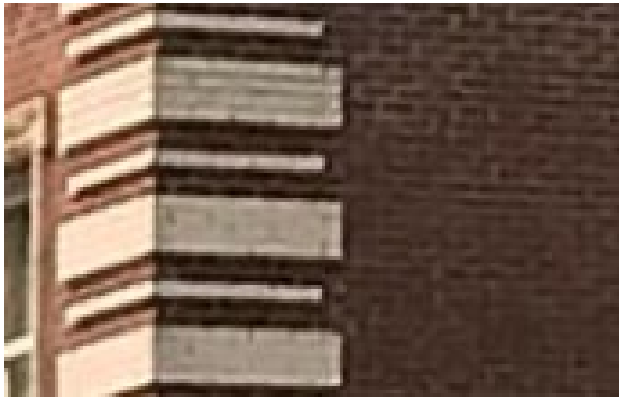

6. 外角
(多种颜色)

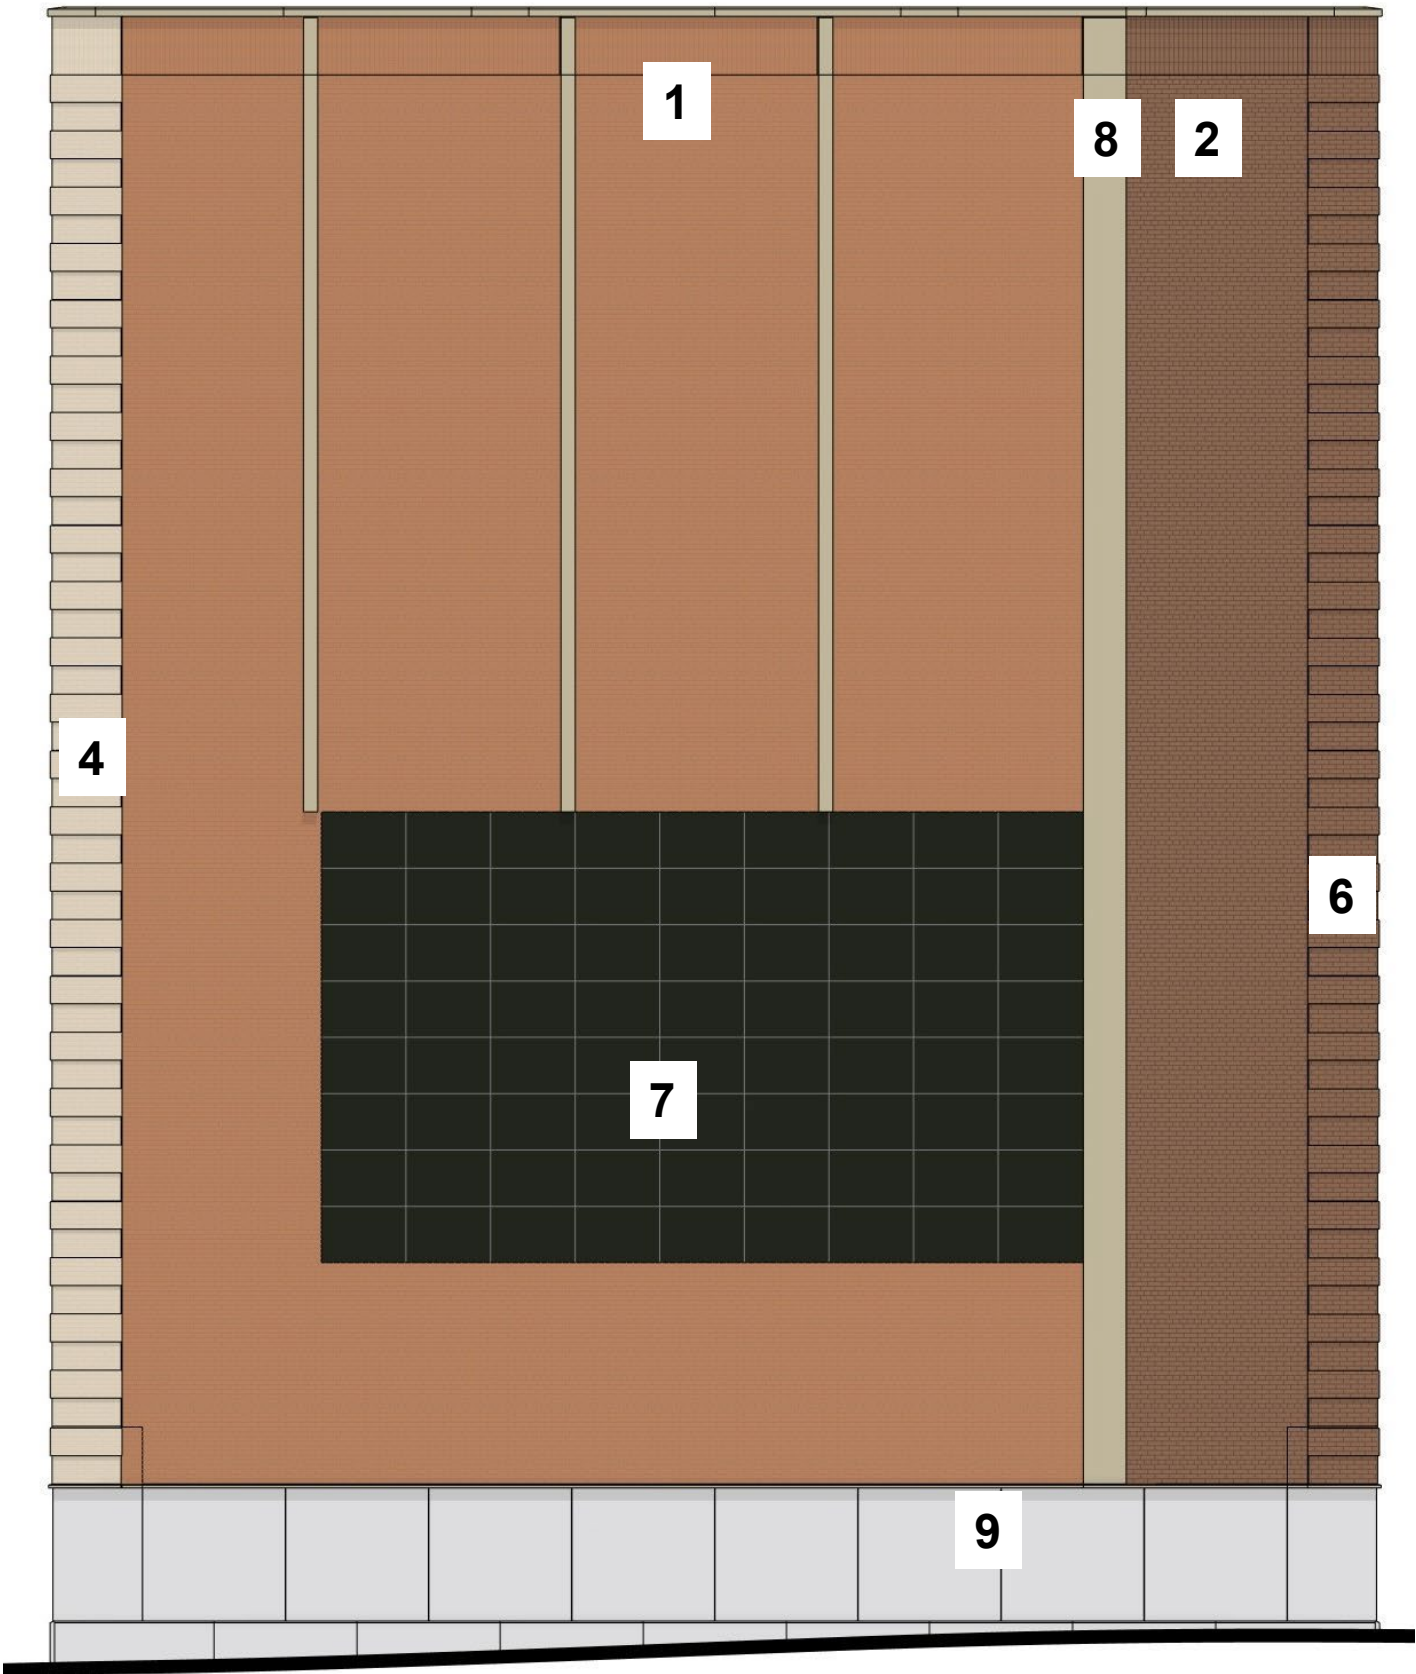

7. 滑石
(回收并重新利用)




8. 铸石
(与现有的石灰石匹配)




9. 磨光花岗岩
(回收并重新利用)


修复Beach街结构

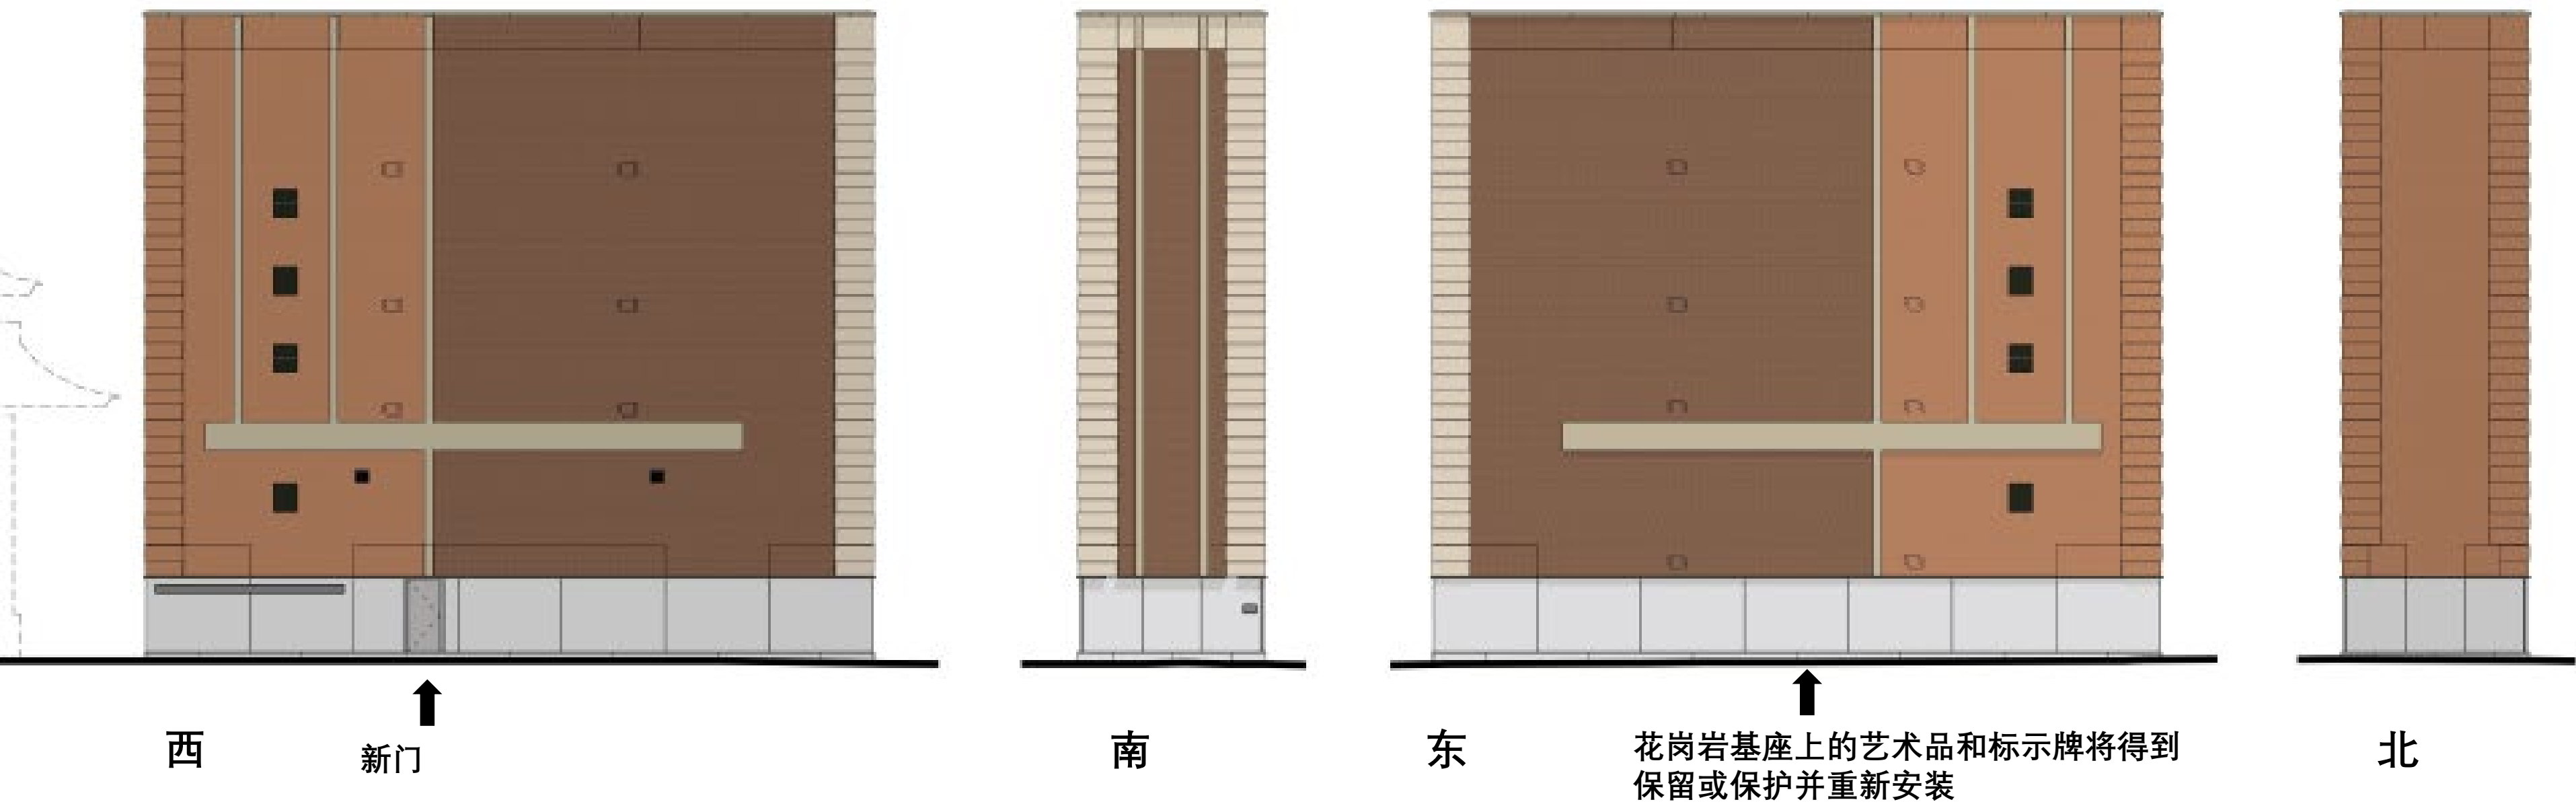

Essex街结构的典型材料

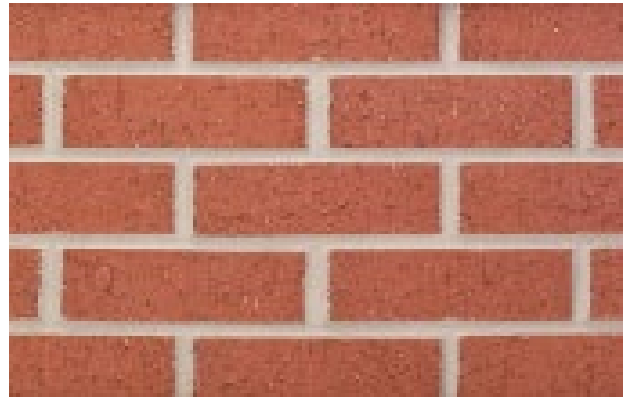


1. 红砖
(与现有的匹配)

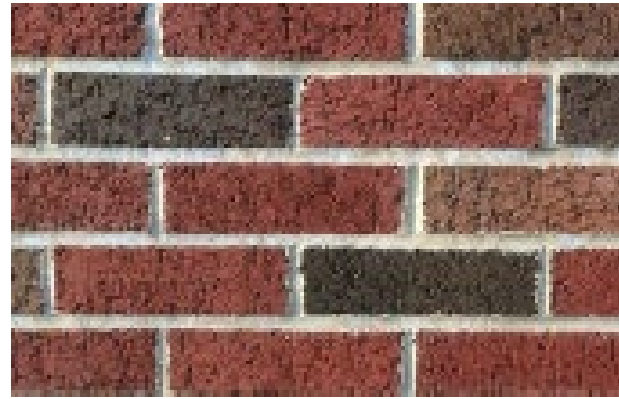


2. 青砖



4. 浅黄色砖
(与现有的匹配)

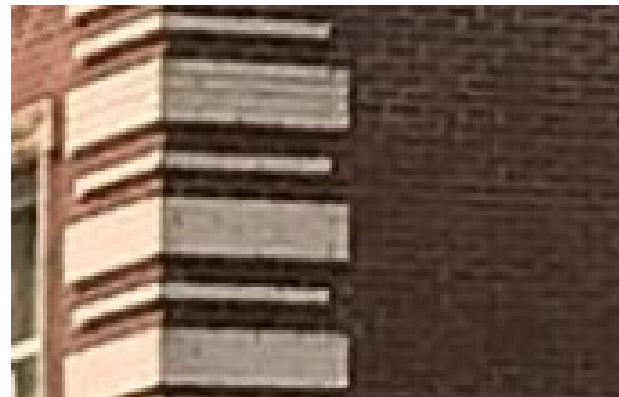

6. 外角
(多种颜色)

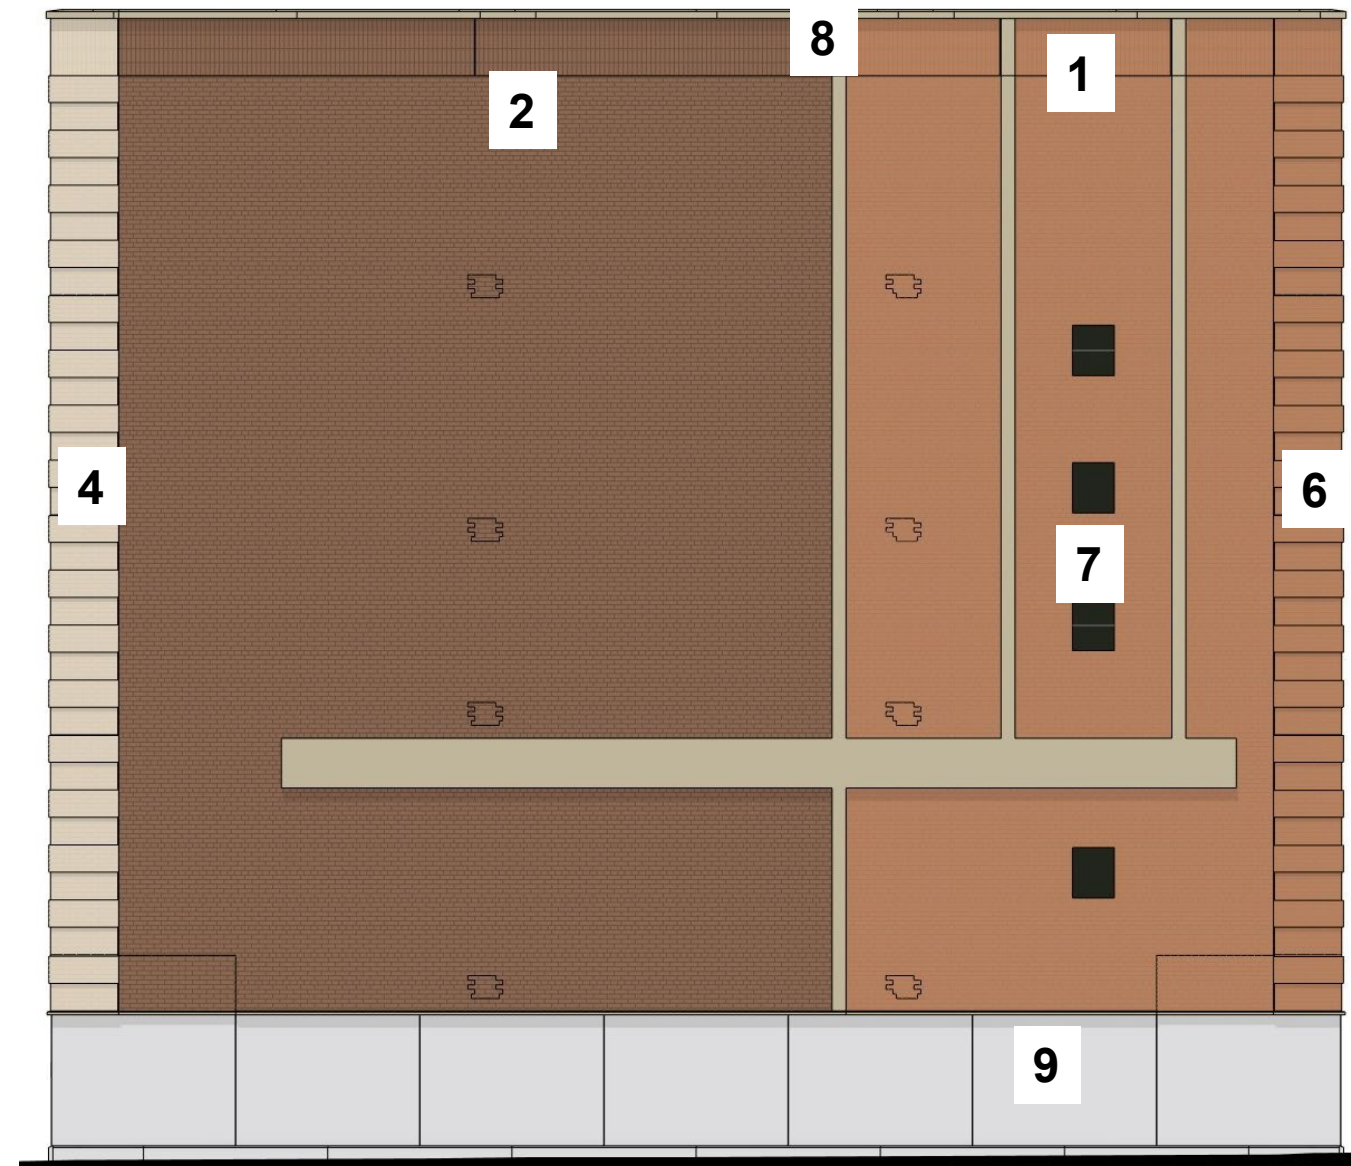

7. 滑石
(回收并重新利用)



8. 铸石
(与现有的石灰石匹配)



9. 磨光花岗岩
(回收并重新利用)



施工影响

初步日程



第一阶段: Essex街通风口结构

- 预计2023年8月开始
- 预计施工时间16到20个月

第二阶段: Summer街通风口结构

- 预计2025年冬季开始
- 预计施工时间11到14个月


第三阶段: Beach街通风口结构

- 预计2026年冬季/春季开始
- 预计施工时间11到14个月


工作时间:
7am – 4pm
周一至周五

下班后的工作需要
MassDOT批准


第一阶段: Essex街结构

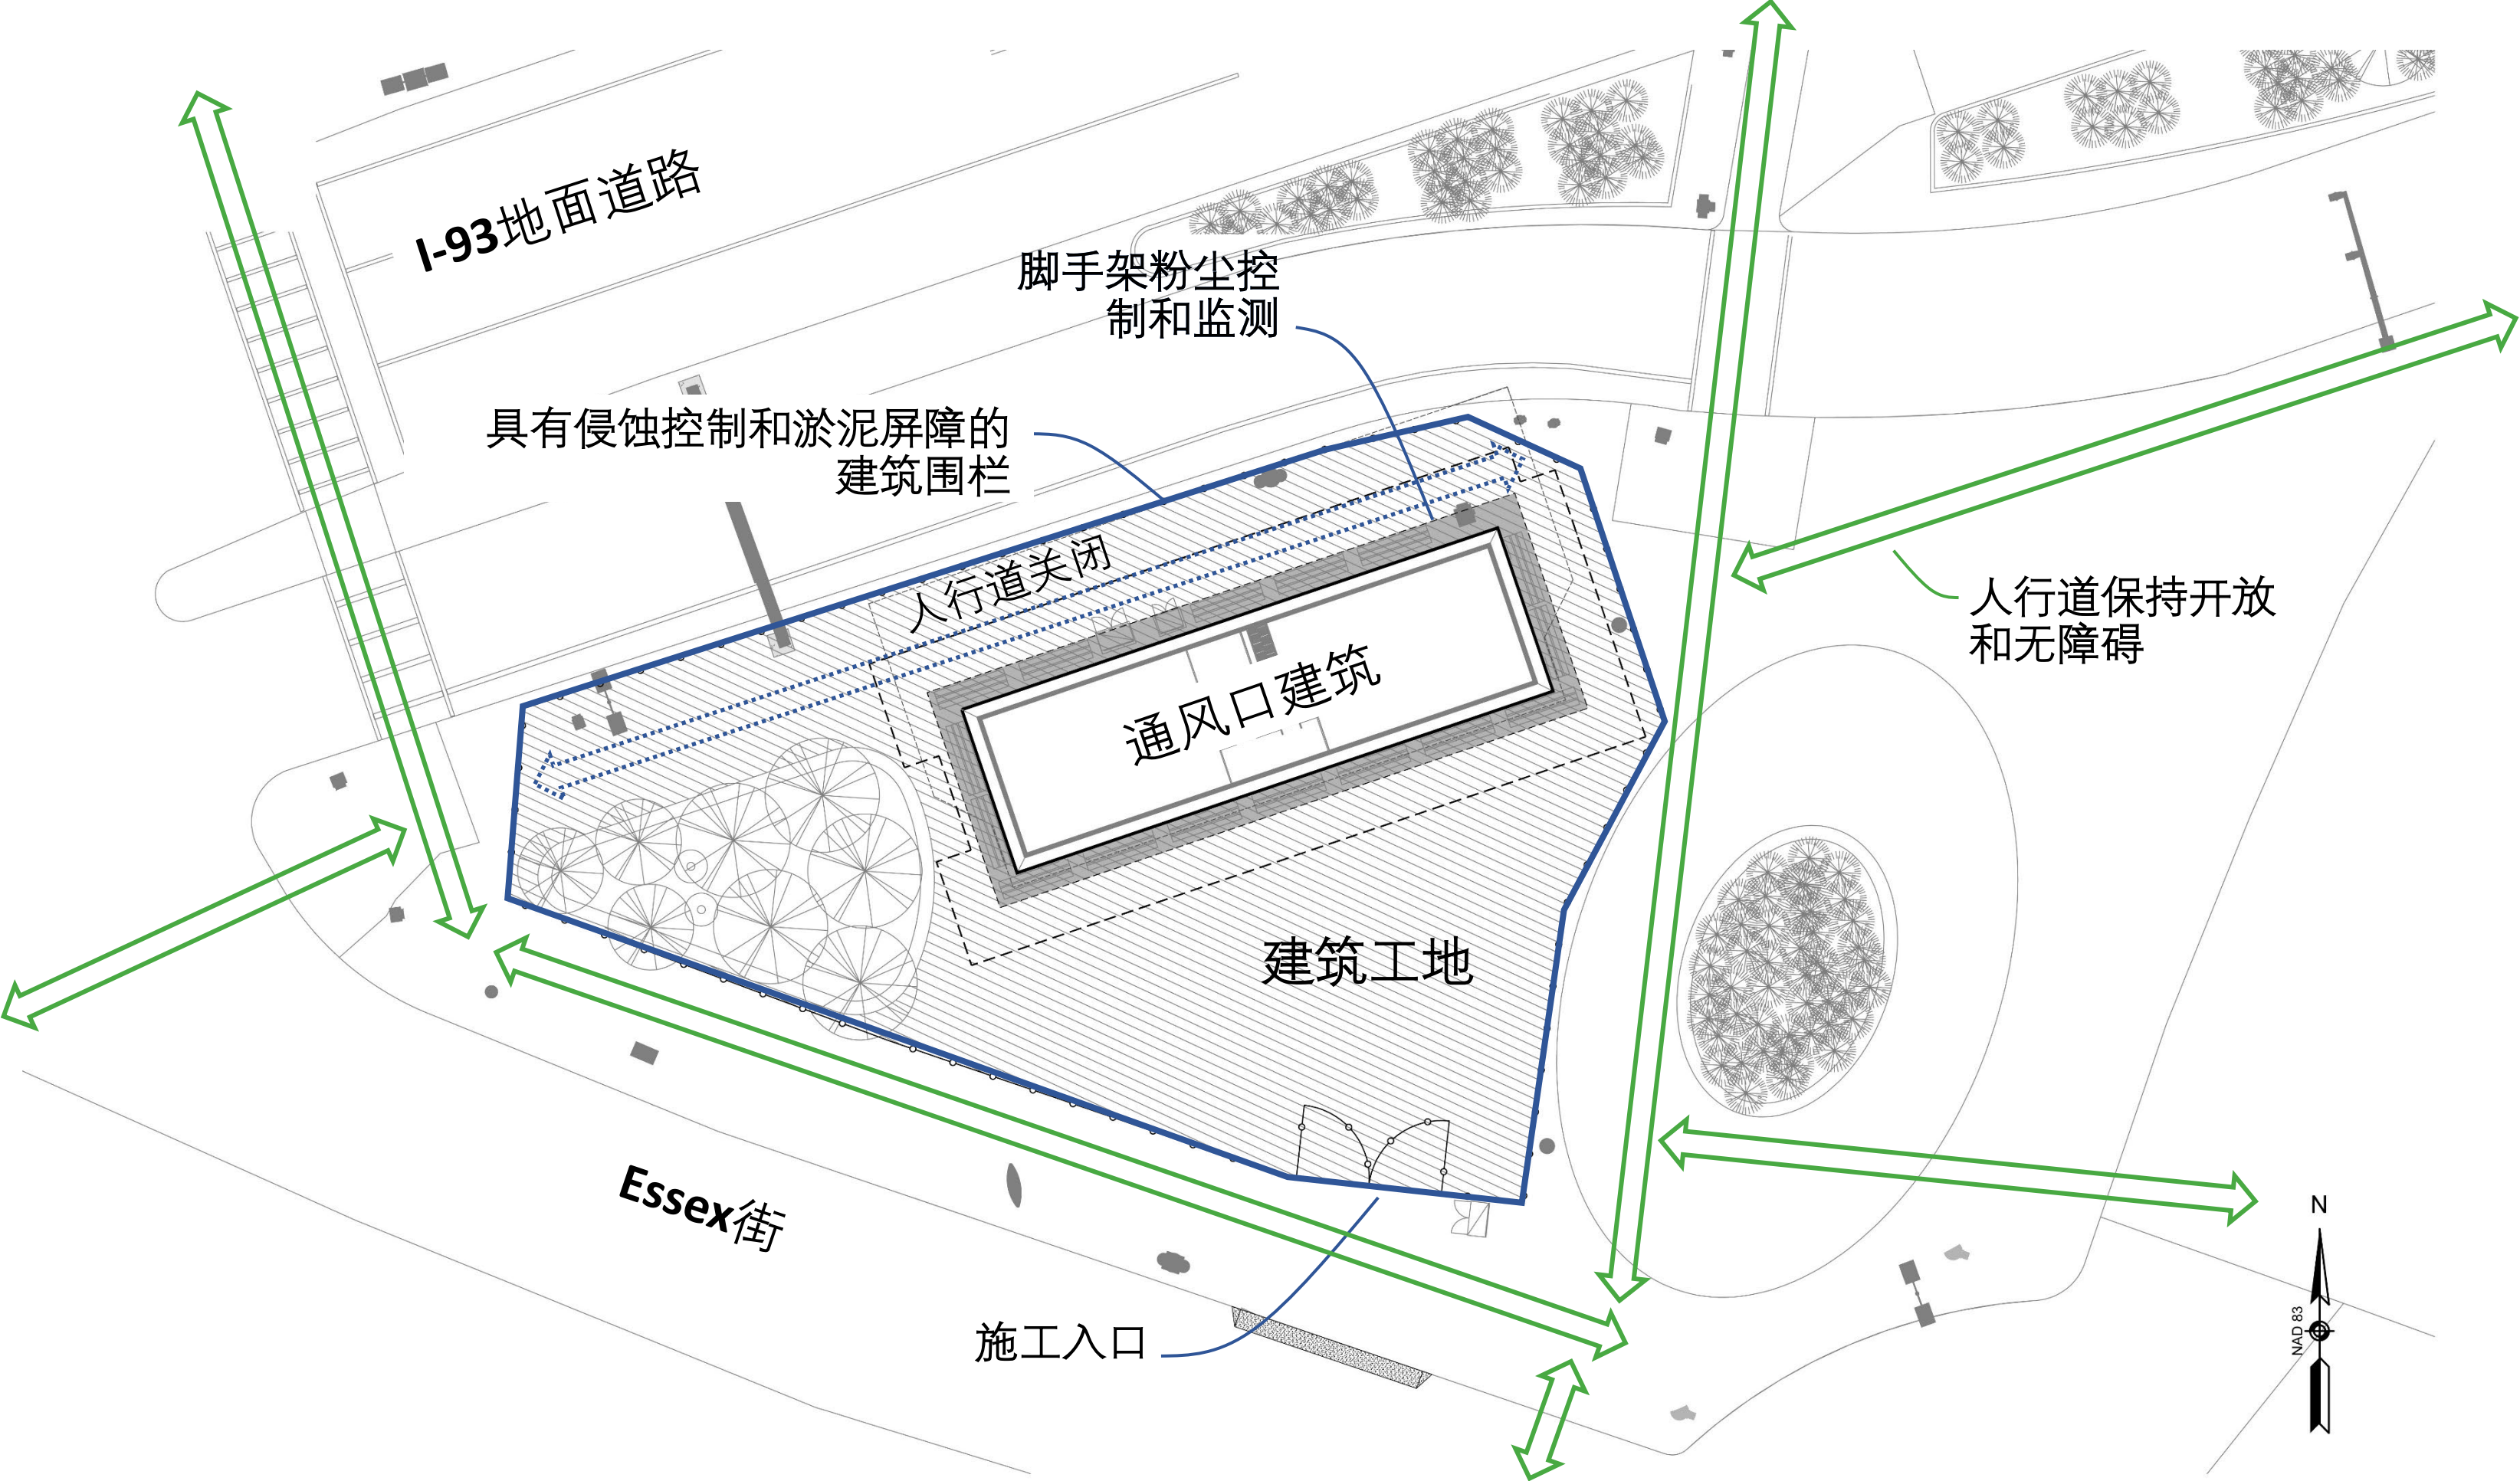

第二阶段: Summer街结构

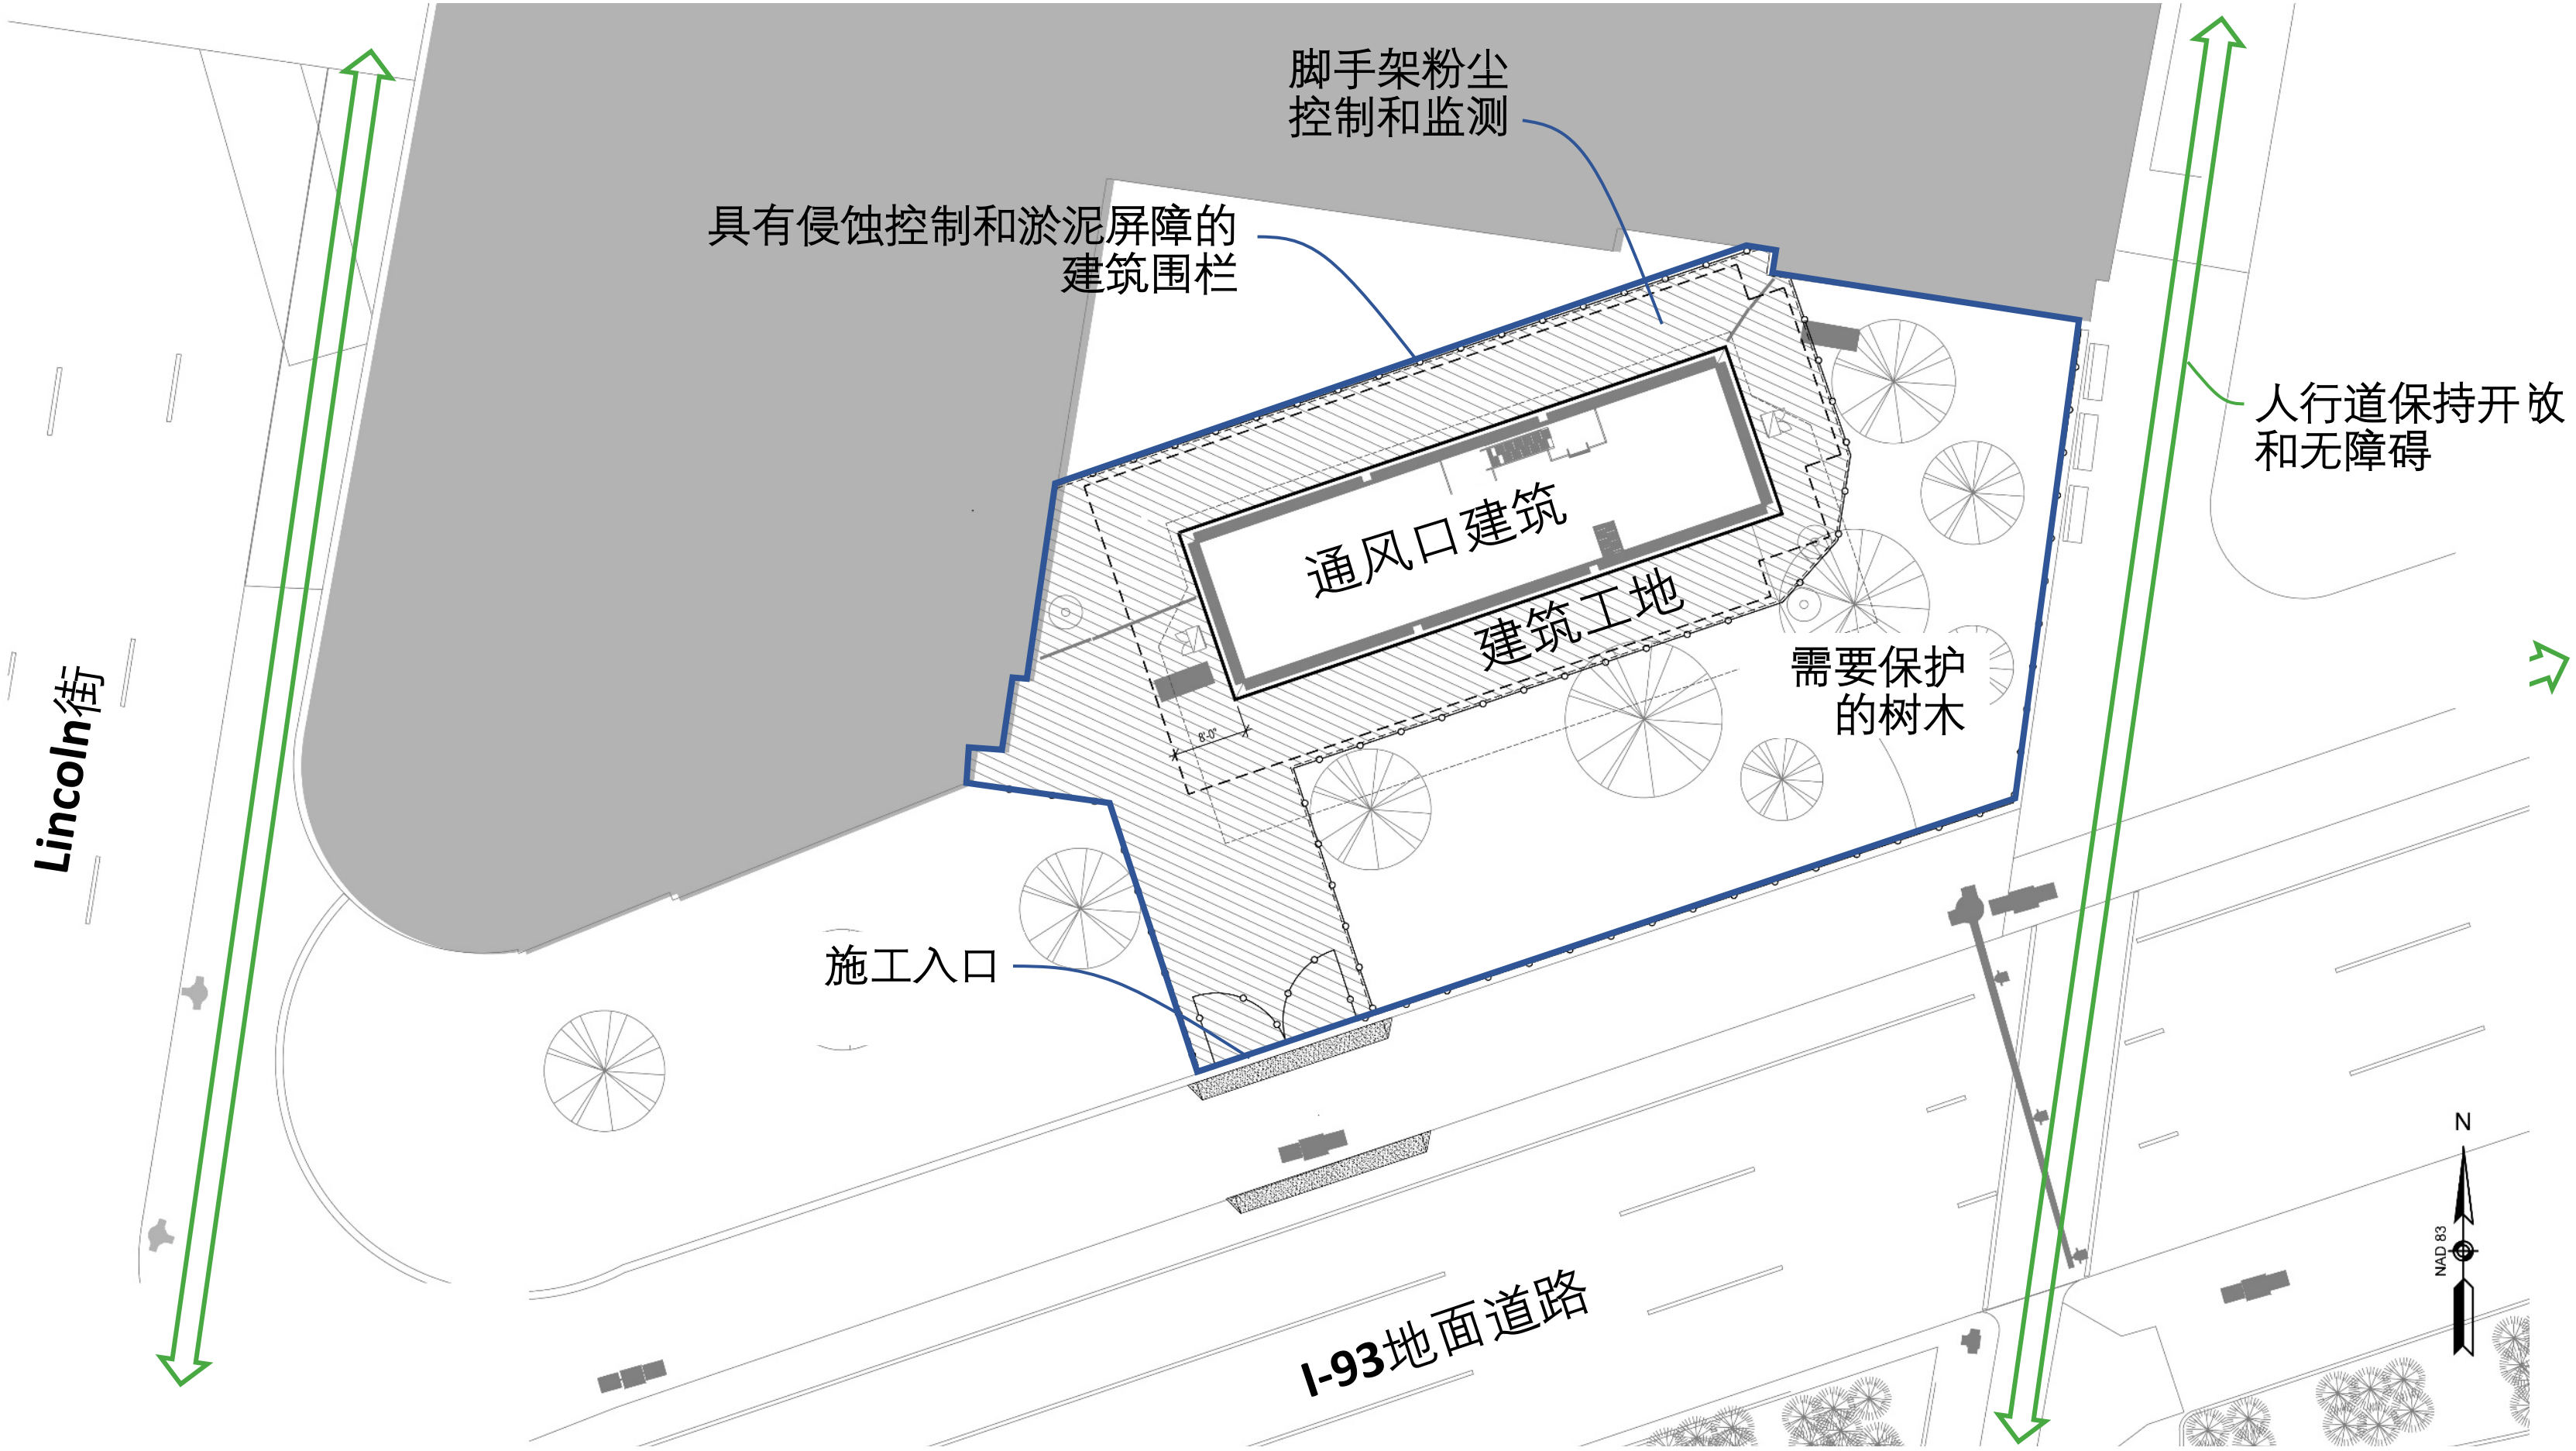

第三阶段: Beach街结构 (唐人街)

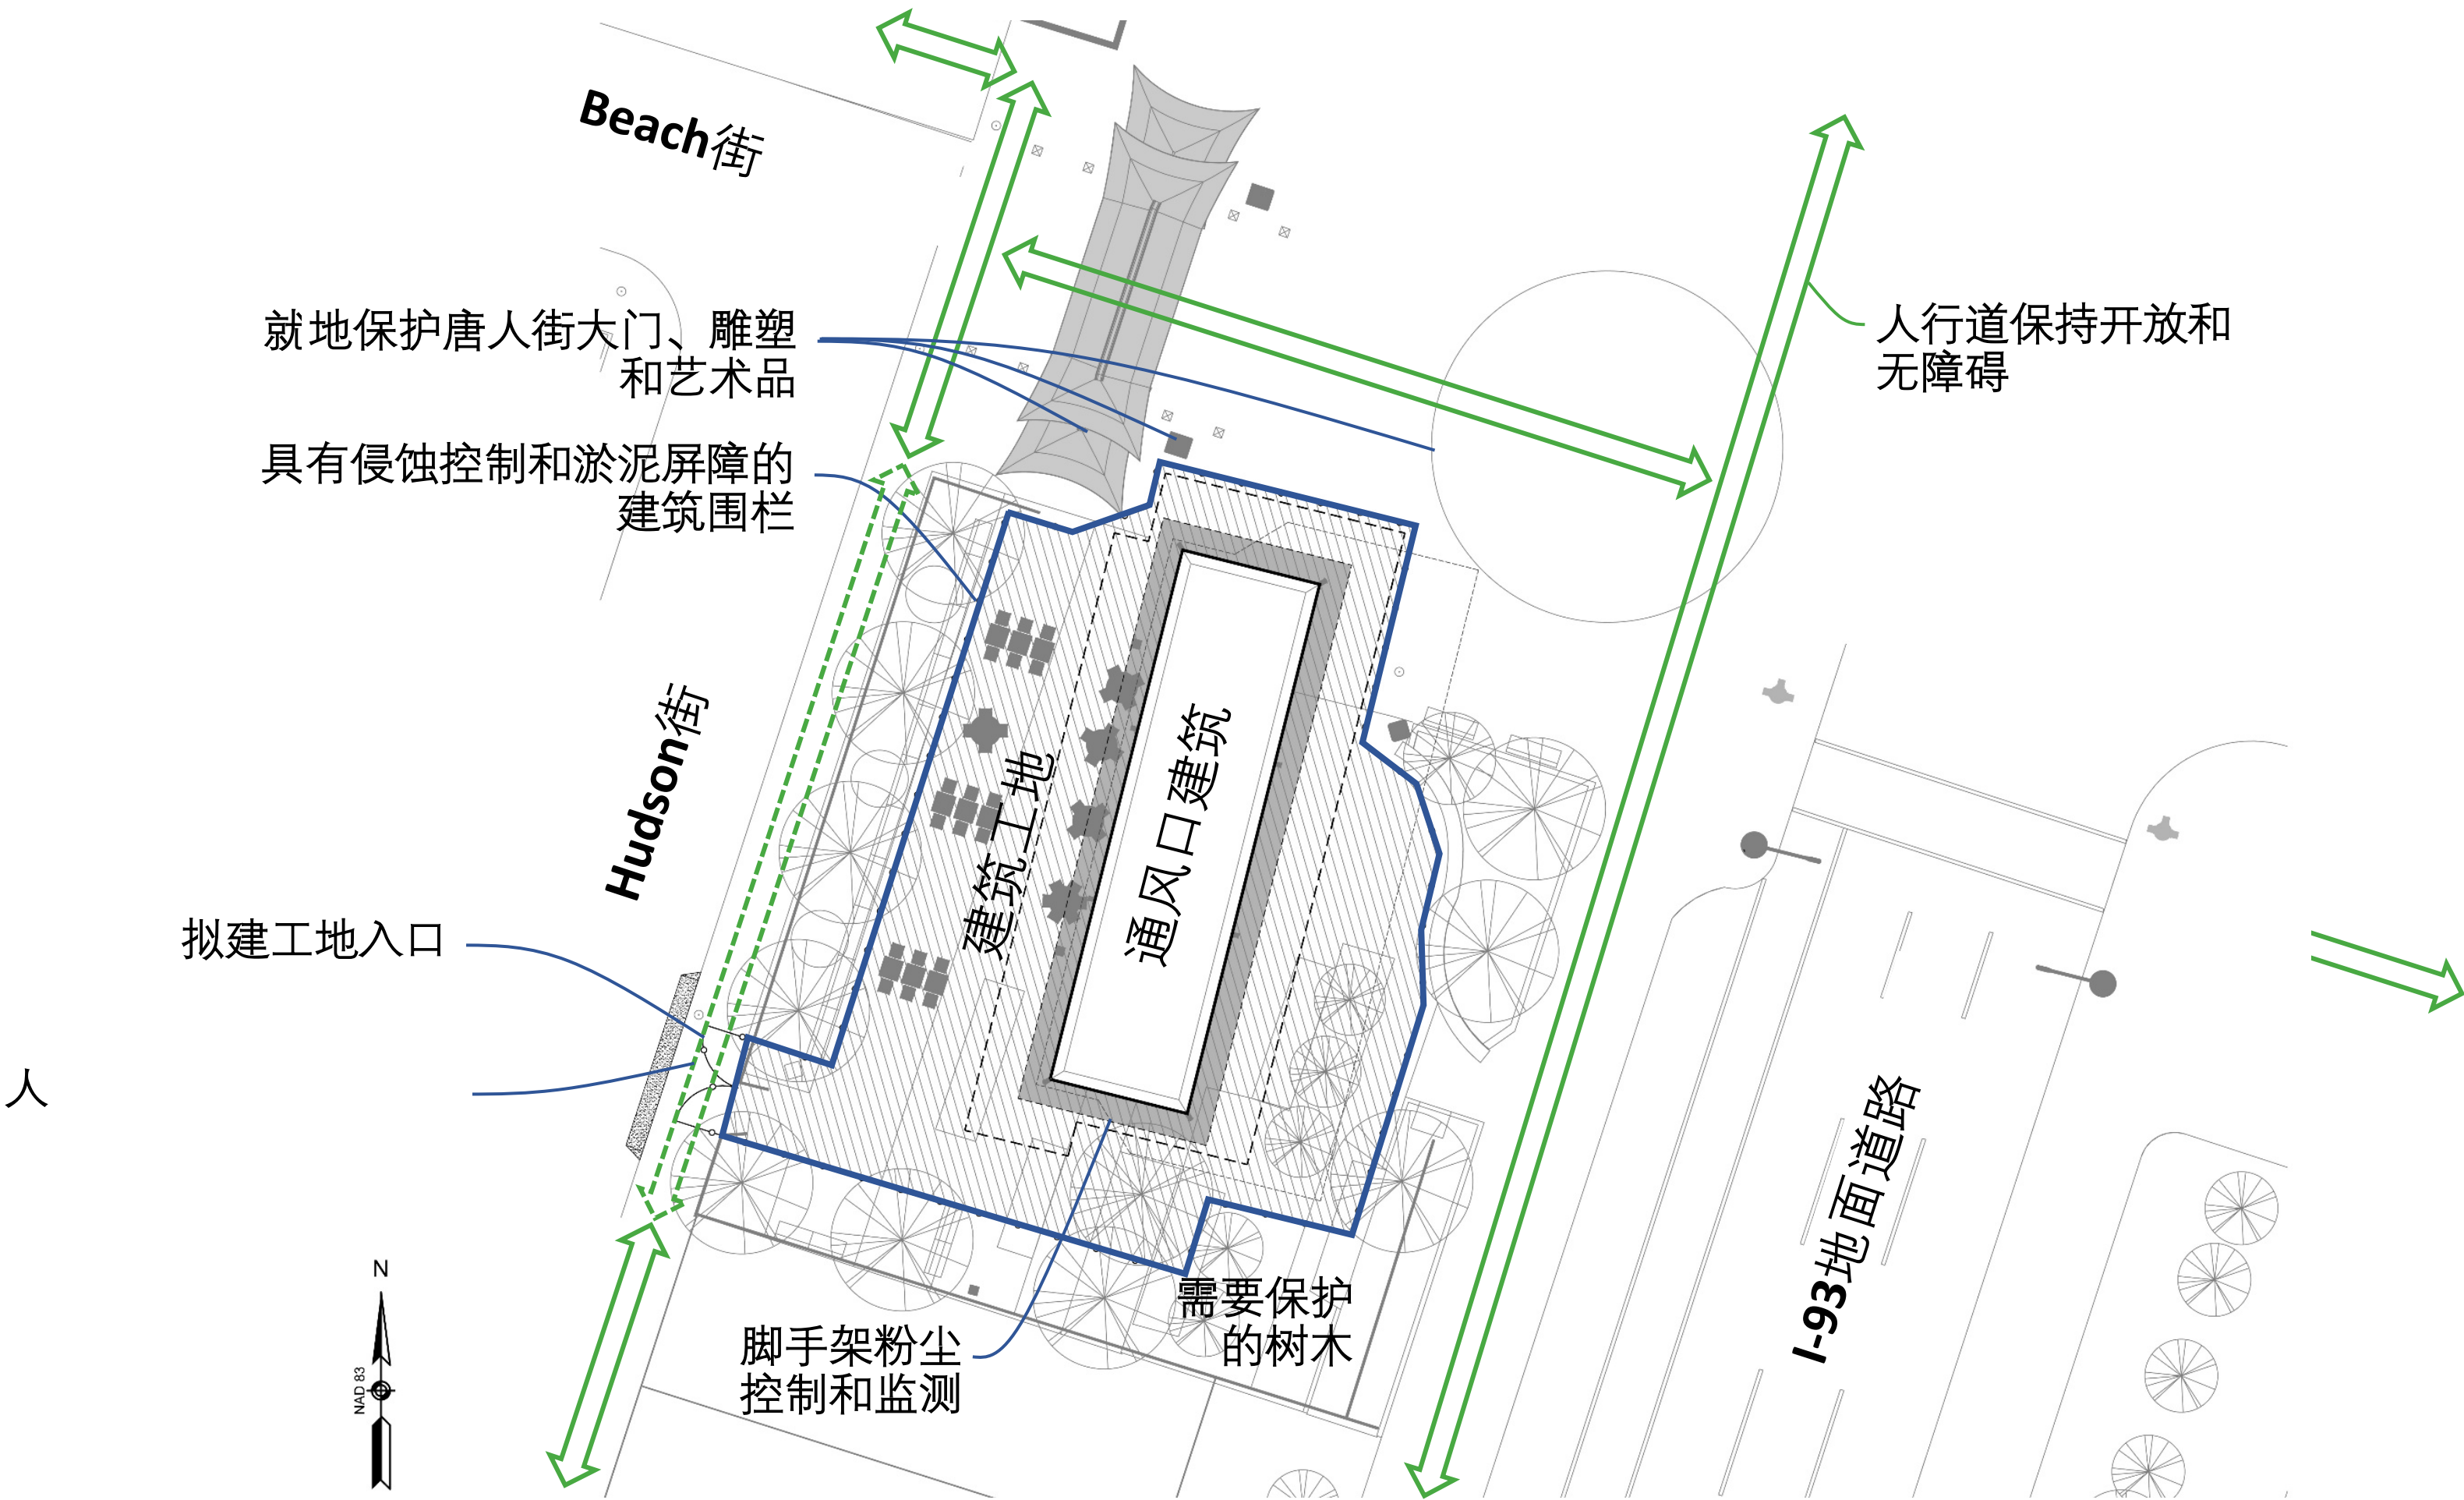



您将如何了解
情况？

我们的联系方式

- 向立法联络员**Dan Fielding**提交意见
 - 马萨诸塞州交通部
10 Park Plaza, Suite 4160, Boston, MA 02116
 - Daniel.Fielding@dot.state.ma.us
 - 857-368-8959
- 如需了解即将举行的活动或查看本演示文稿，请访问<http://www.mass.gov/orgs/highway-division/events> 或使用二维码。





问题与解答



谢谢

唐人街/皮革区通风口建筑

MassDOT第6 区办公室 | 8月24日 | 6:30 PM

合同编号: 118623

