


唐人街/皮革區通風口建築

公眾資訊發佈會

MassDOT第6區辦公室 | 8月24日 | 6:30 PM

合約編號：118623

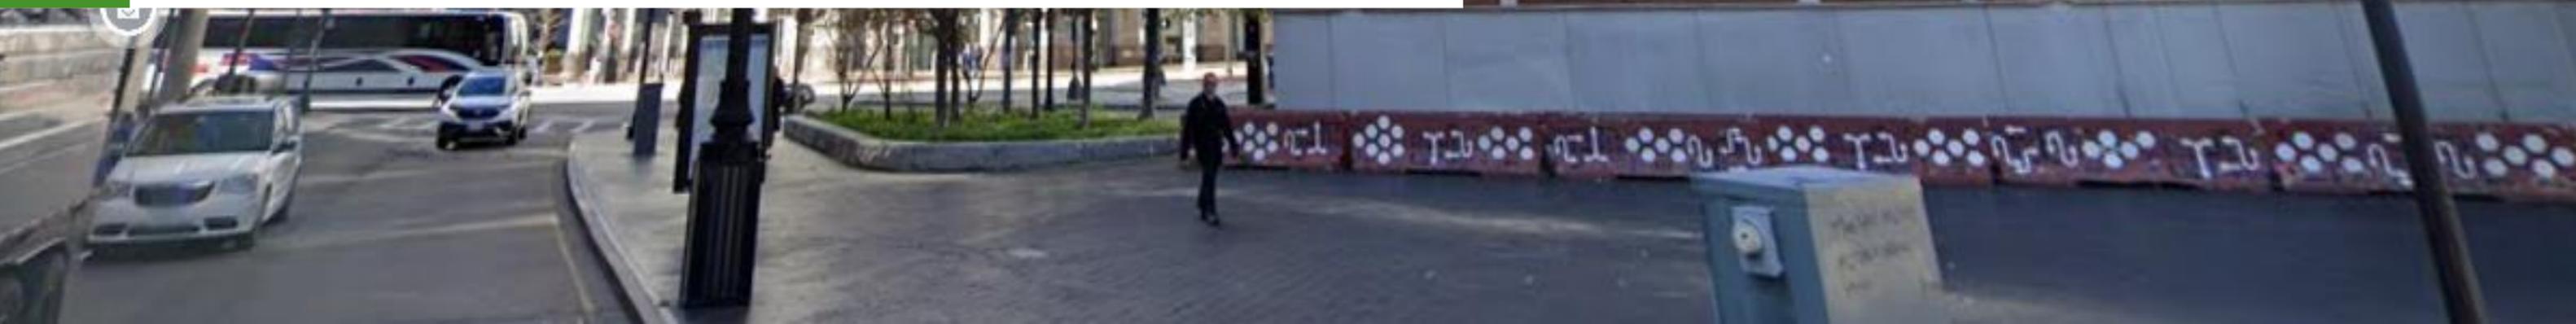

公眾會議說明和程式

通知

- 雖然本次公眾會議不會被記錄，但麻省交通部可以選擇保留和分發圖像、錄音和/或問答記錄。
- 本次會議的所有部分均被視為公共記錄。

重要注意事項

- 會議將在正式演示結束後安排問答時間。請您在最後的問答時間提問和發表意見。

歡迎並感謝所有問題和意見，但我們要求您不要發表任何缺乏尊重的意見。

MassDOT關於多元化和公民權利的政策通知

- MassDOT的所有活動，包括公眾會議，都不得有歧視。
- MassDOT遵守所有聯邦和州的民權要求，防止基於性別、種族、膚色、血統、原國籍（英語水平有限）、宗教、信仰、性別、性取向、性別認同或性表達或退伍軍人身份的歧視。
- 我們歡迎整個服務領域的多元化。如果您有任何問題或疑慮，請查看 <https://www.mass.gov/nondiscrimination-in-transportation-program> 聯絡多元化和民權辦公室。

感謝您參加我們的會議，我們感謝您的參與！

議程

- 01 簡介
- 02 目前狀況
- 03 專案目標
- 04 施工影響
- 05 問題與解答



演講參加者

- **MassDOT**
 - Ed Libsch
 - Dan Burke
 - Dan Fielding
- **WES Construction**
 - William Dalton
- **Fennick McCredie Architecture**
 - Seth Goodman
- **HNTB**
 - Patrick Marvin
 - Emily Wood
 - Rachel Gies



目前狀況


結構所在位置



Summer街通風口結構



Beach街通風口結構

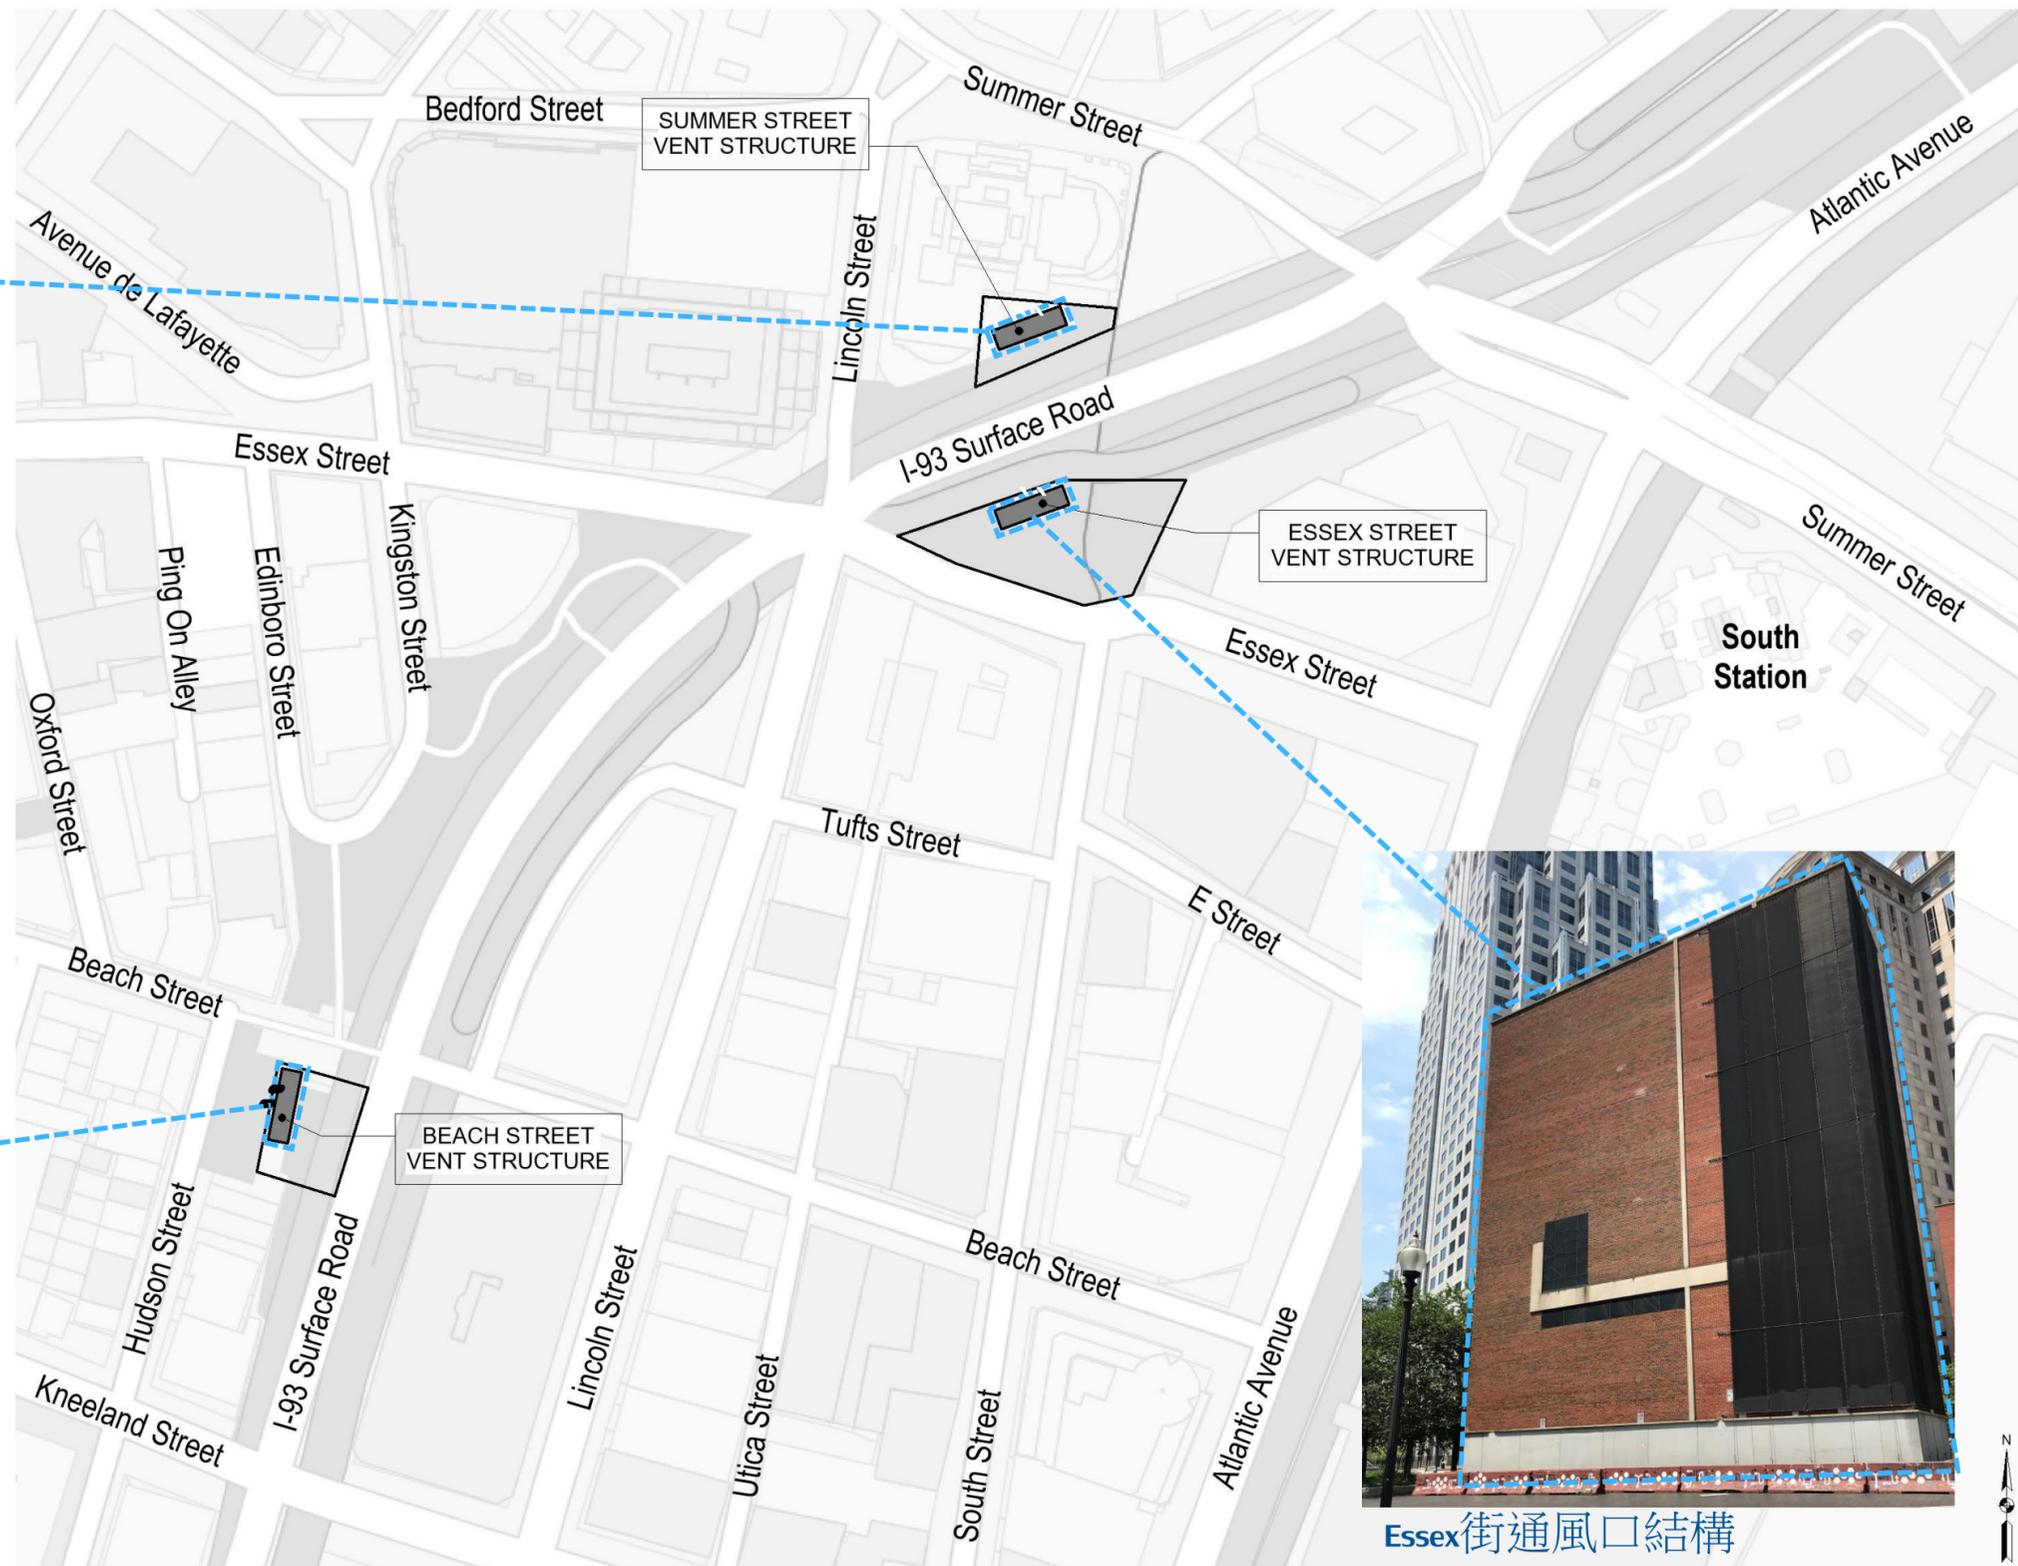

Essex街通風口結構

Essex街結構





Summer街結構




Beach街結構 (唐人街)



目前外部狀況

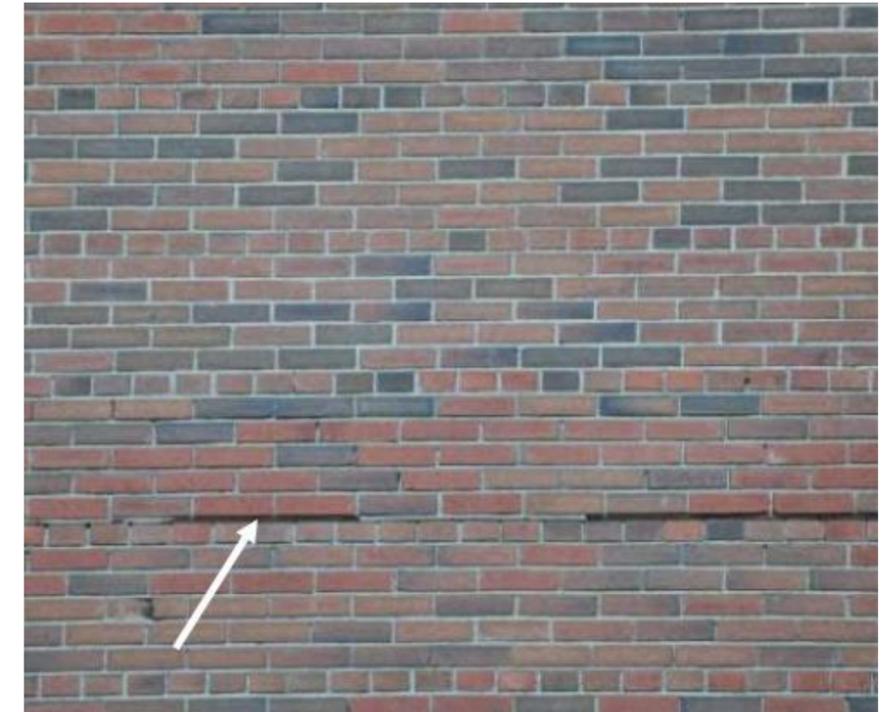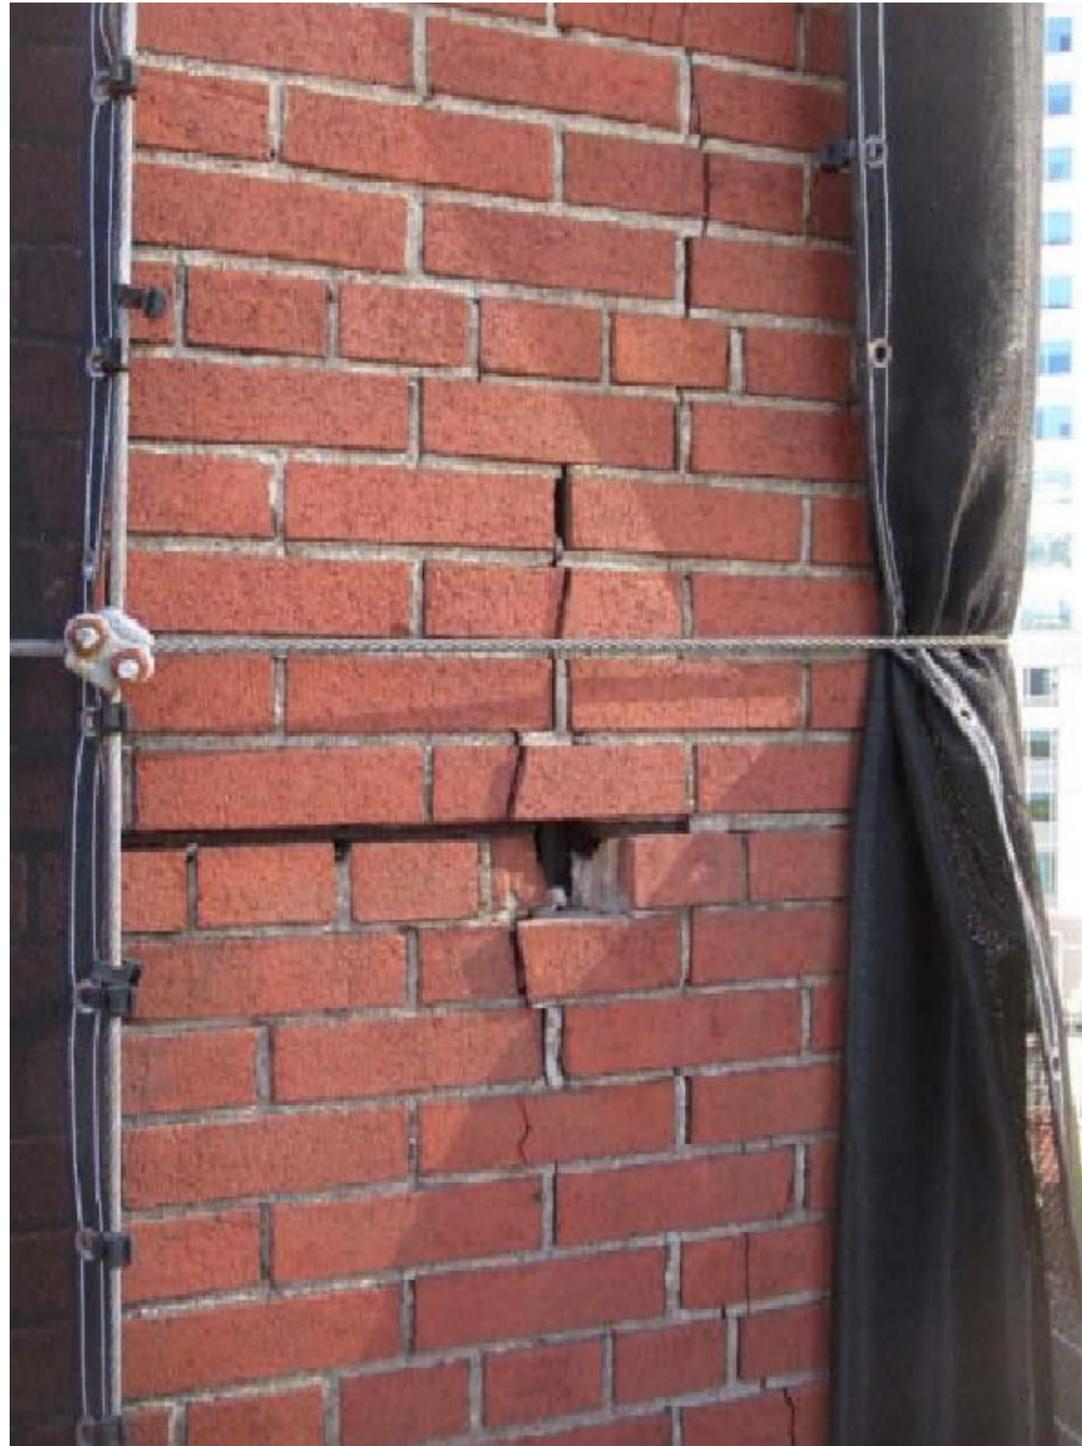

目前內部狀況

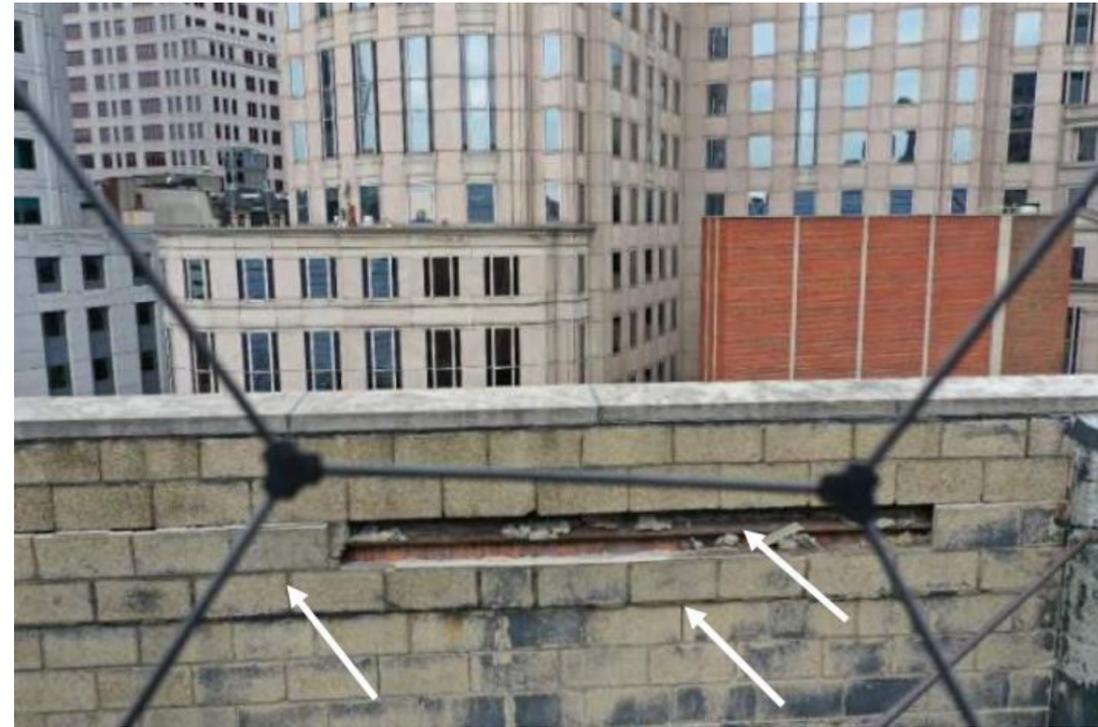





專案目標

重建Essex街結構





- 拆除所有目前磚石砌體
- 清理和修復現有鋼結構
- 對鋼結構進行防水處理
- 使用最新的施工技術建造新的磚牆和石牆
- 在可行的情況下重復使用現有材料

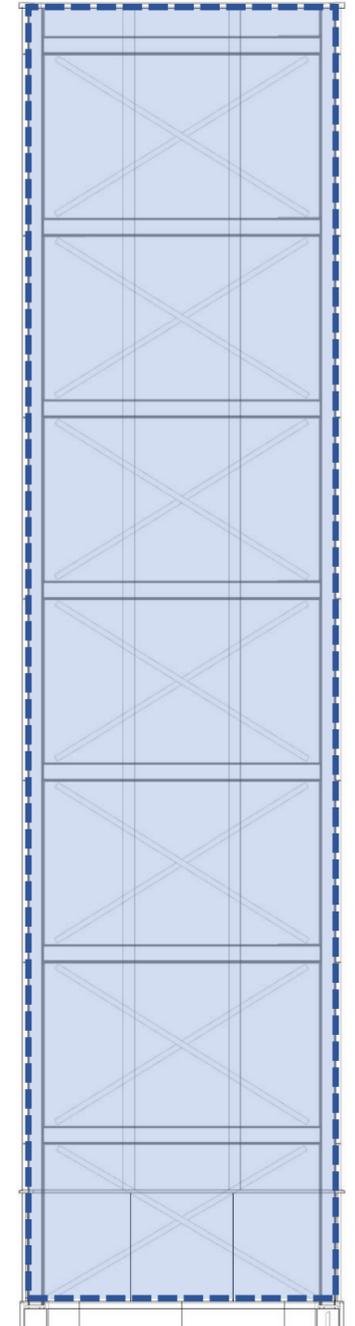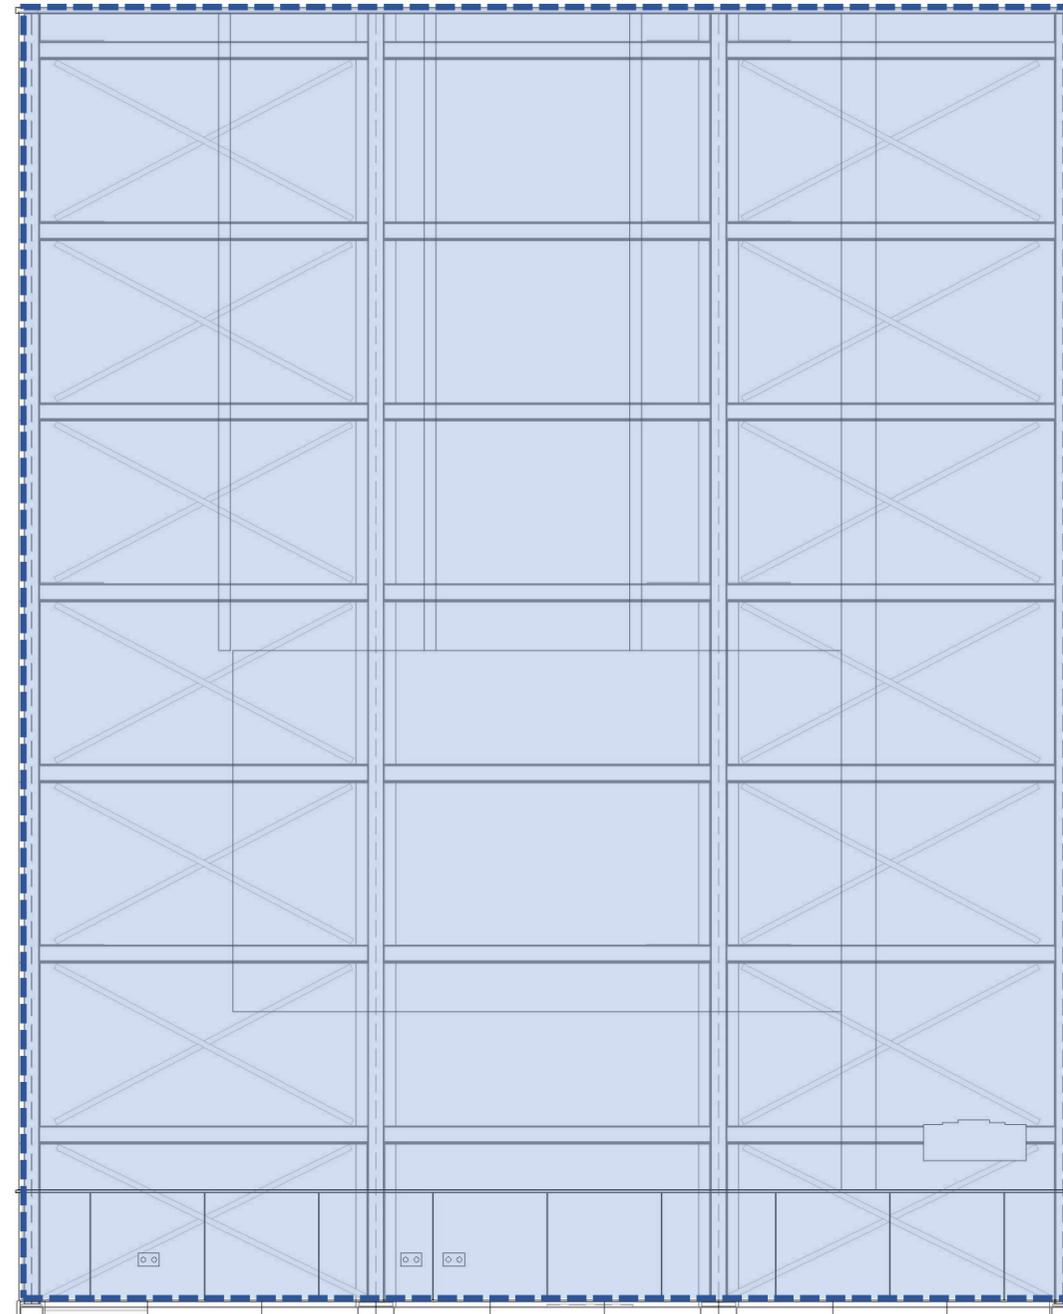

修復Summer街結構




- 拆除角落和頂部現有的磚石
- 對角落、頂部和內部井道的現有鋼結構進行清潔、修復和防水處理
- 使用最新的施工技術重建磚石角落和頂部
- 就地修復剩餘的磚塊和石塊
- 清理剩下的磚塊和石塊

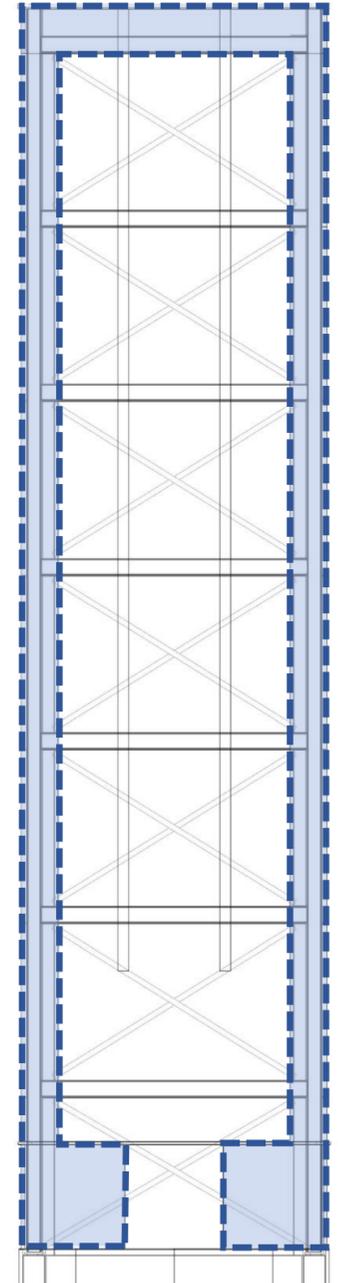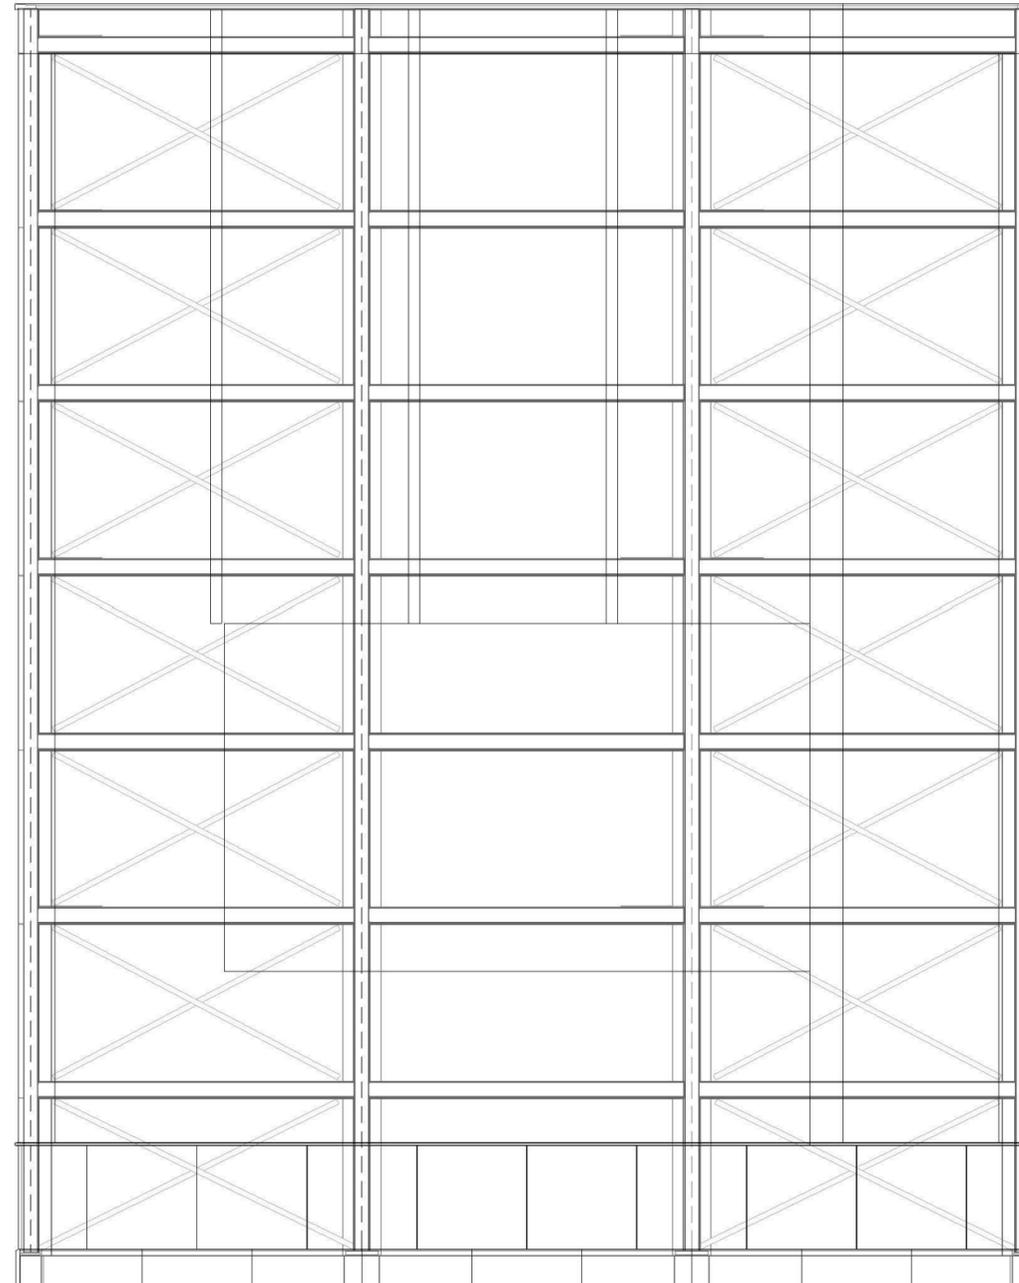

修復Beach街結構



- 拆除角落和頂部現有的磚石
- 對角落、頂部和內部井道的現有鋼結構進行清潔、修復和防水處理
- 拆除現有的布藝包裝和支架
- 使用最新的施工技術重建磚石角落和頂部
- 就地修復剩餘的磚塊和石塊
- 清理剩下的磚塊和石塊

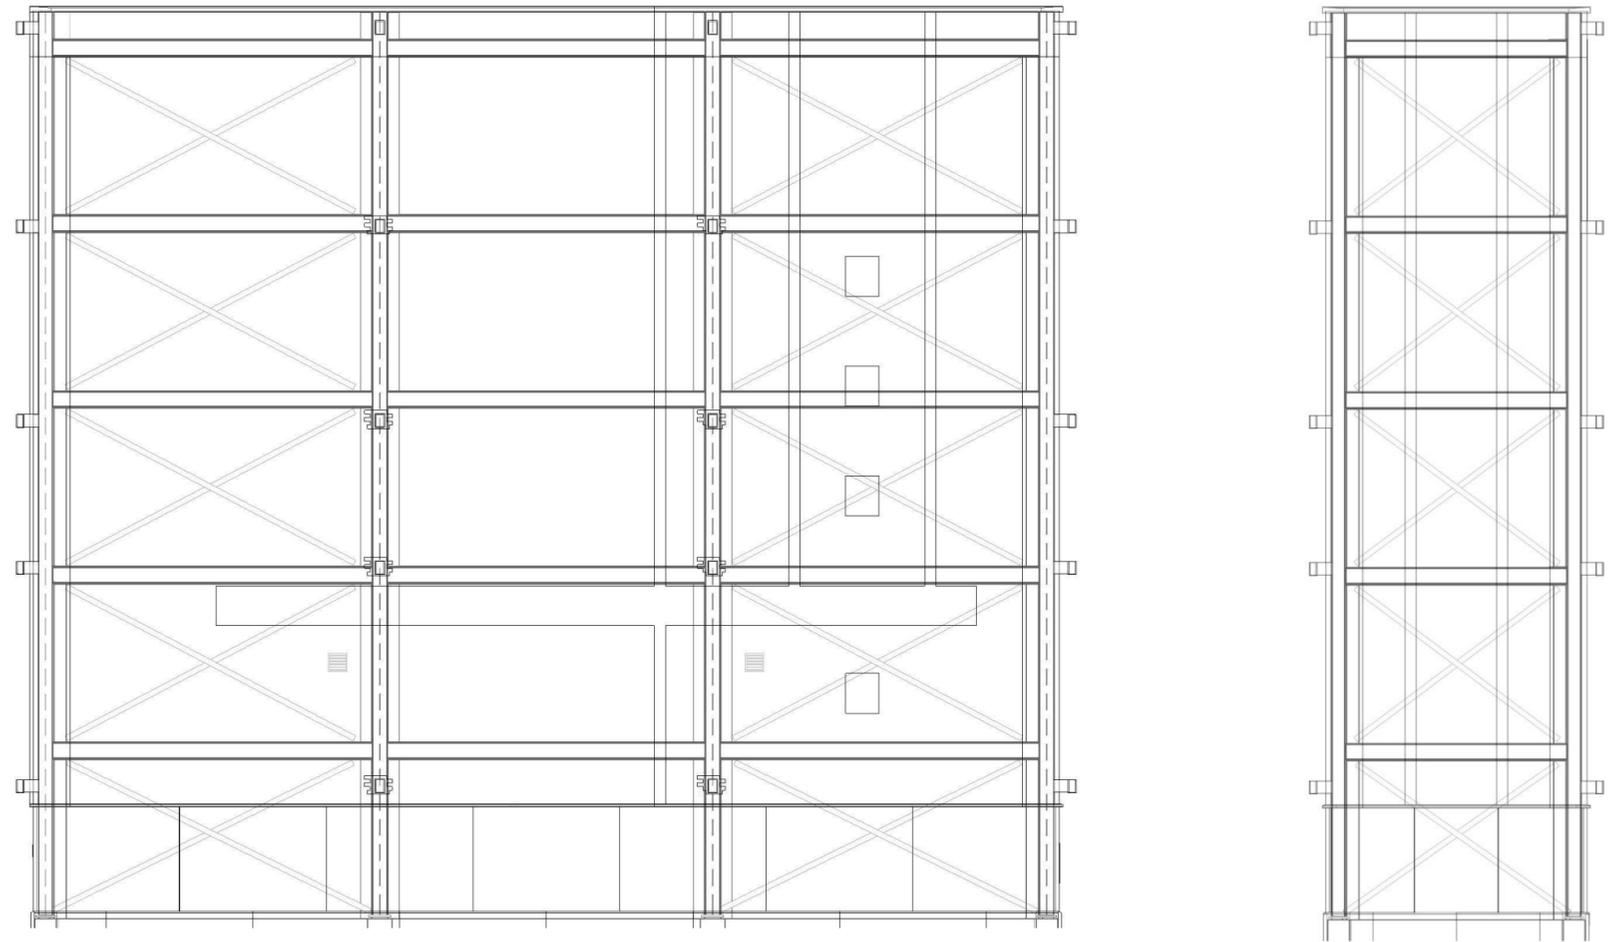

在公眾會議後增加以下六張幻燈片，以提供更多細節和直觀說明。

為將來其他藝術作
品保留的框架



東


北

新門


西

南

Essex街結構的

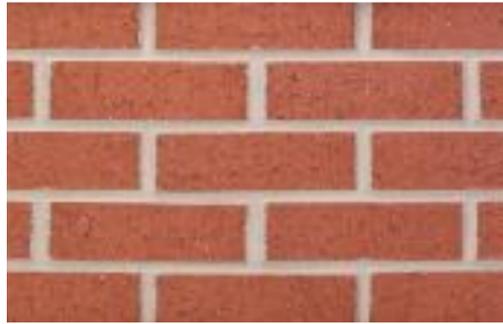

1. 紅磚
(與現有的匹配)

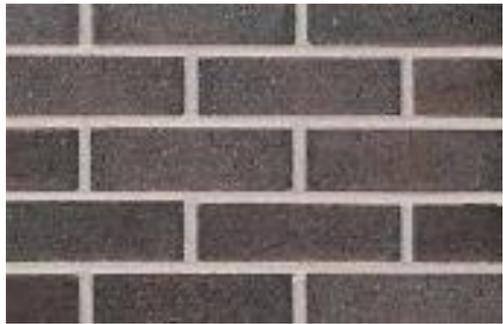

3. 黑色磚
(與現有的匹配)




5. 階梯式粘合
(僅限紅磚)



4. 淺黃色磚
(與現有的匹配)



6. 外角
(多種顏色)

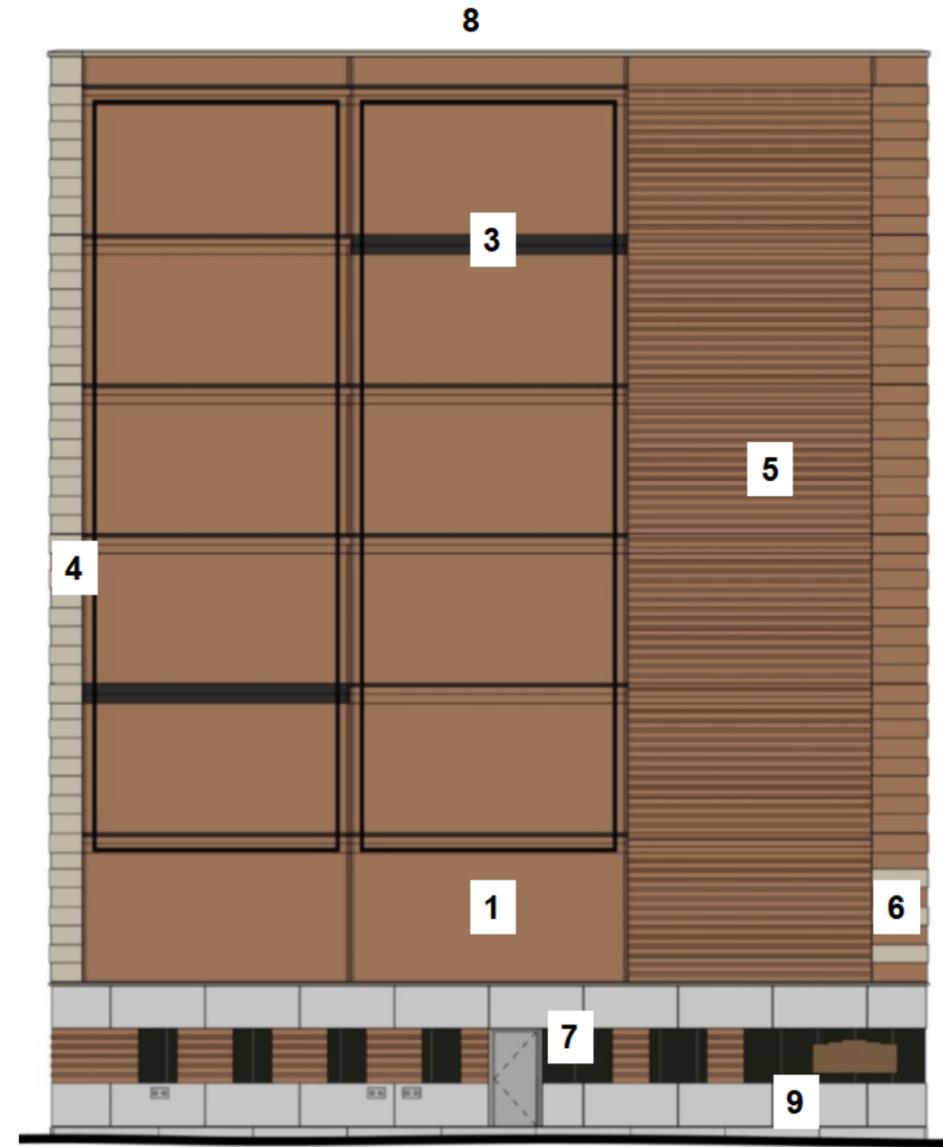

7. 滑石
(回收並重新利用)




8. 鑄石
(與現有的石灰石匹配)




9. 磨光花崗岩
(回收並重新利用)

修復Summer街

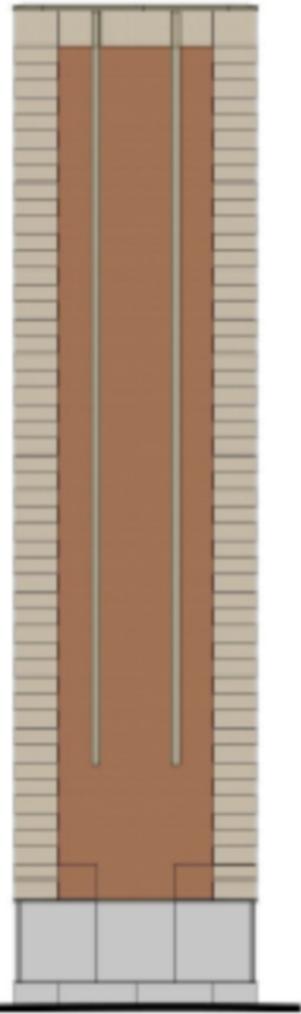


西

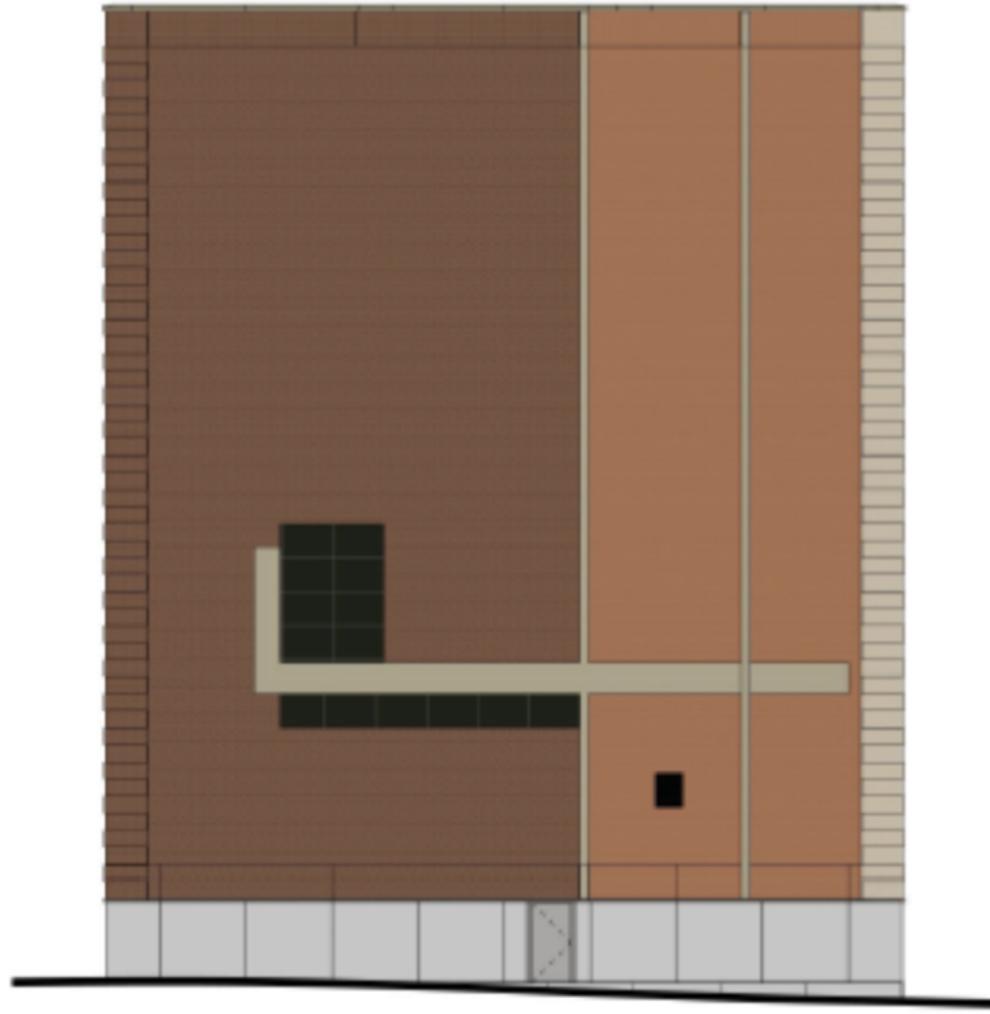


北

新門

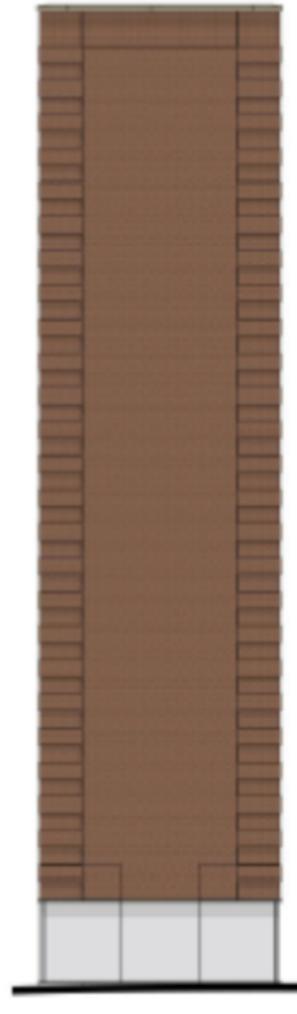

東

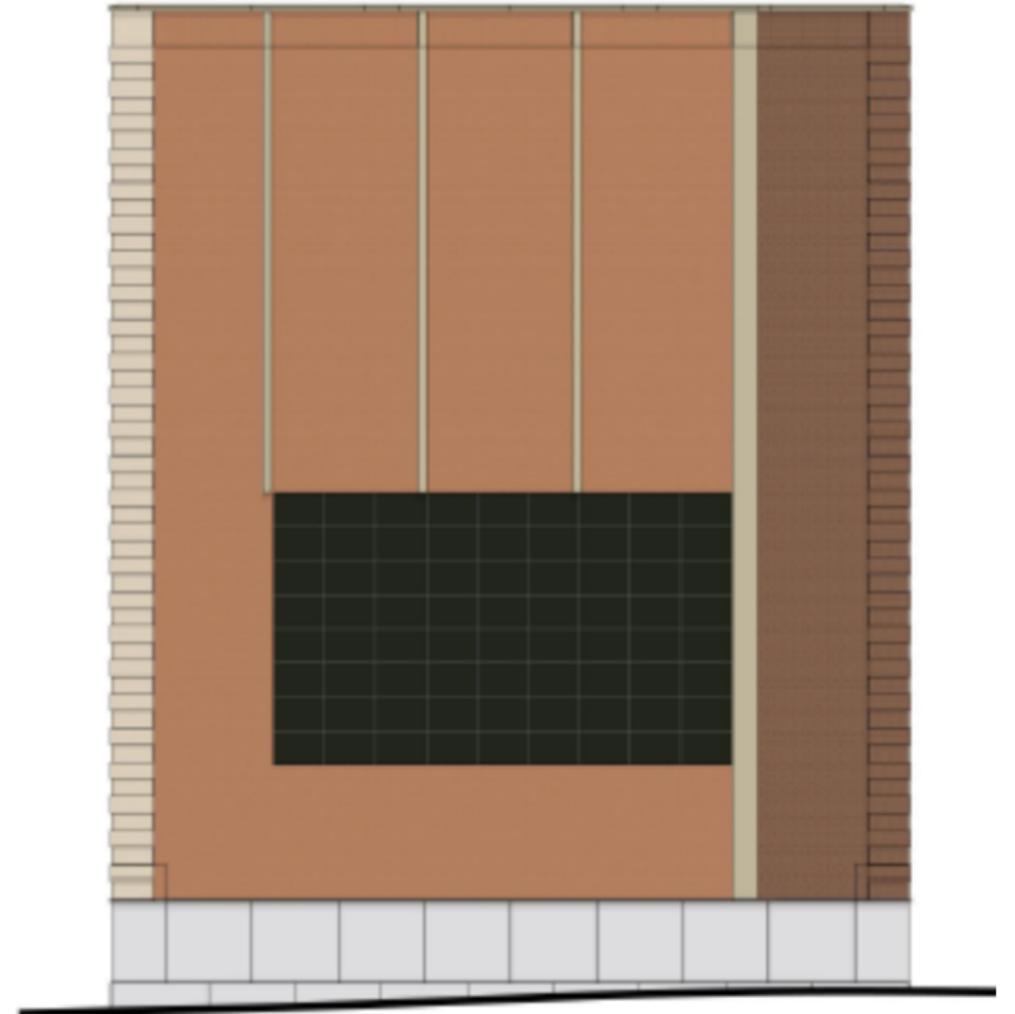


南

修復Beach街綠



西 ↑
新門

Essex街結構的典型材料

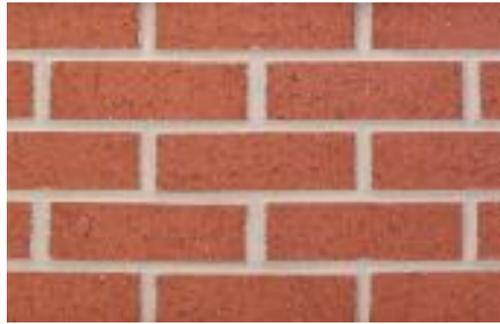

1. 紅磚
(與現有的匹配)




2. 青磚



4. 淺黃色磚
(與現有的匹配)



6. 外角
(多種顏色)

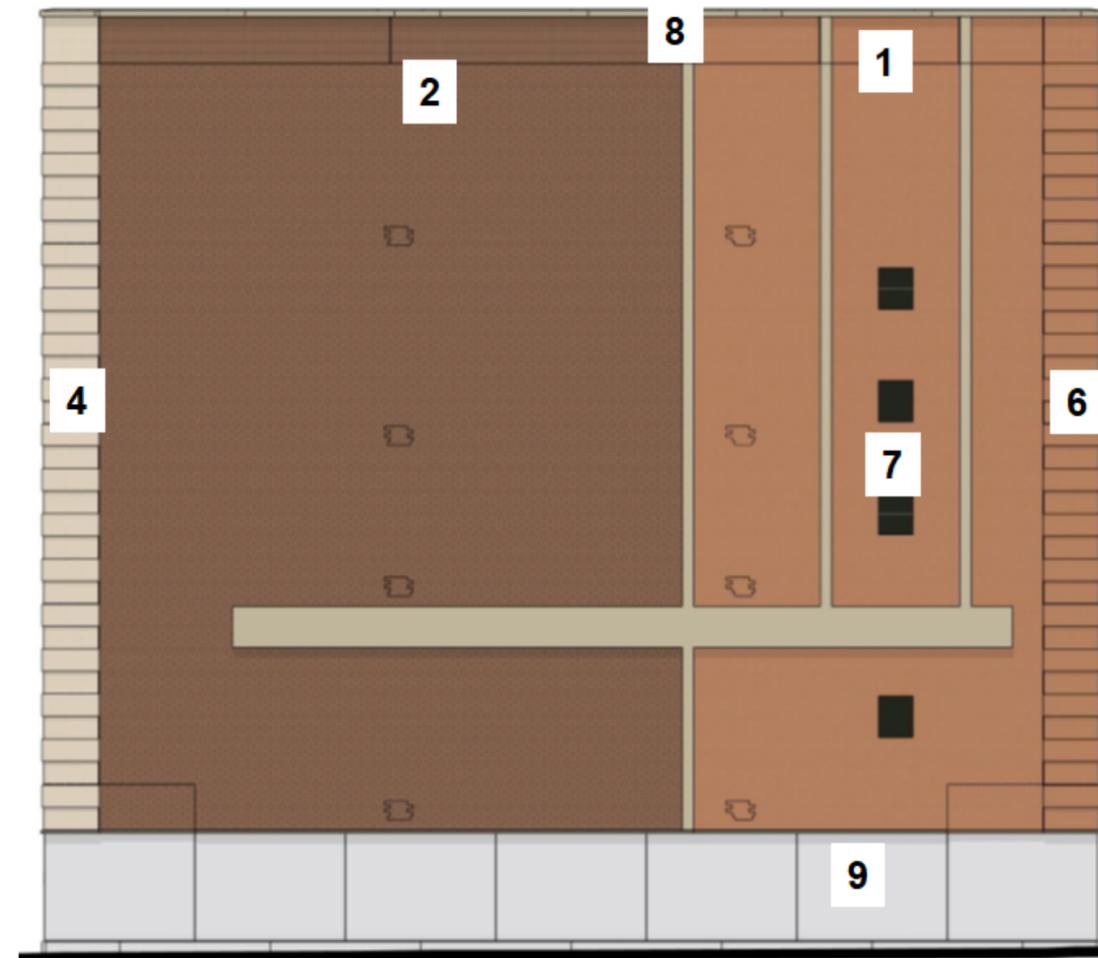

7. 滑石
(回收並重新利用)



8. 鑄石
(與現有的石灰石匹配)



9. 磨光花崗岩
(回收並重新利用)



施工影響

初步日程



第一階段：Essex街通風口結構

- 預計2023年8月開始
- 預計施工時間16到20個月

第二階段：Summer街通風口結構

- 預計2025年冬季開始
- 預計施工時間11到14個月


第三階段：Beach街通風口結構

- 預計2026年冬季/春季開始
- 預計施工時間11到14個月


工作時間：
早7點至下午4點
週一至週五

下班後的工作需要
MassDOT批准


第一階段：Essex街結構

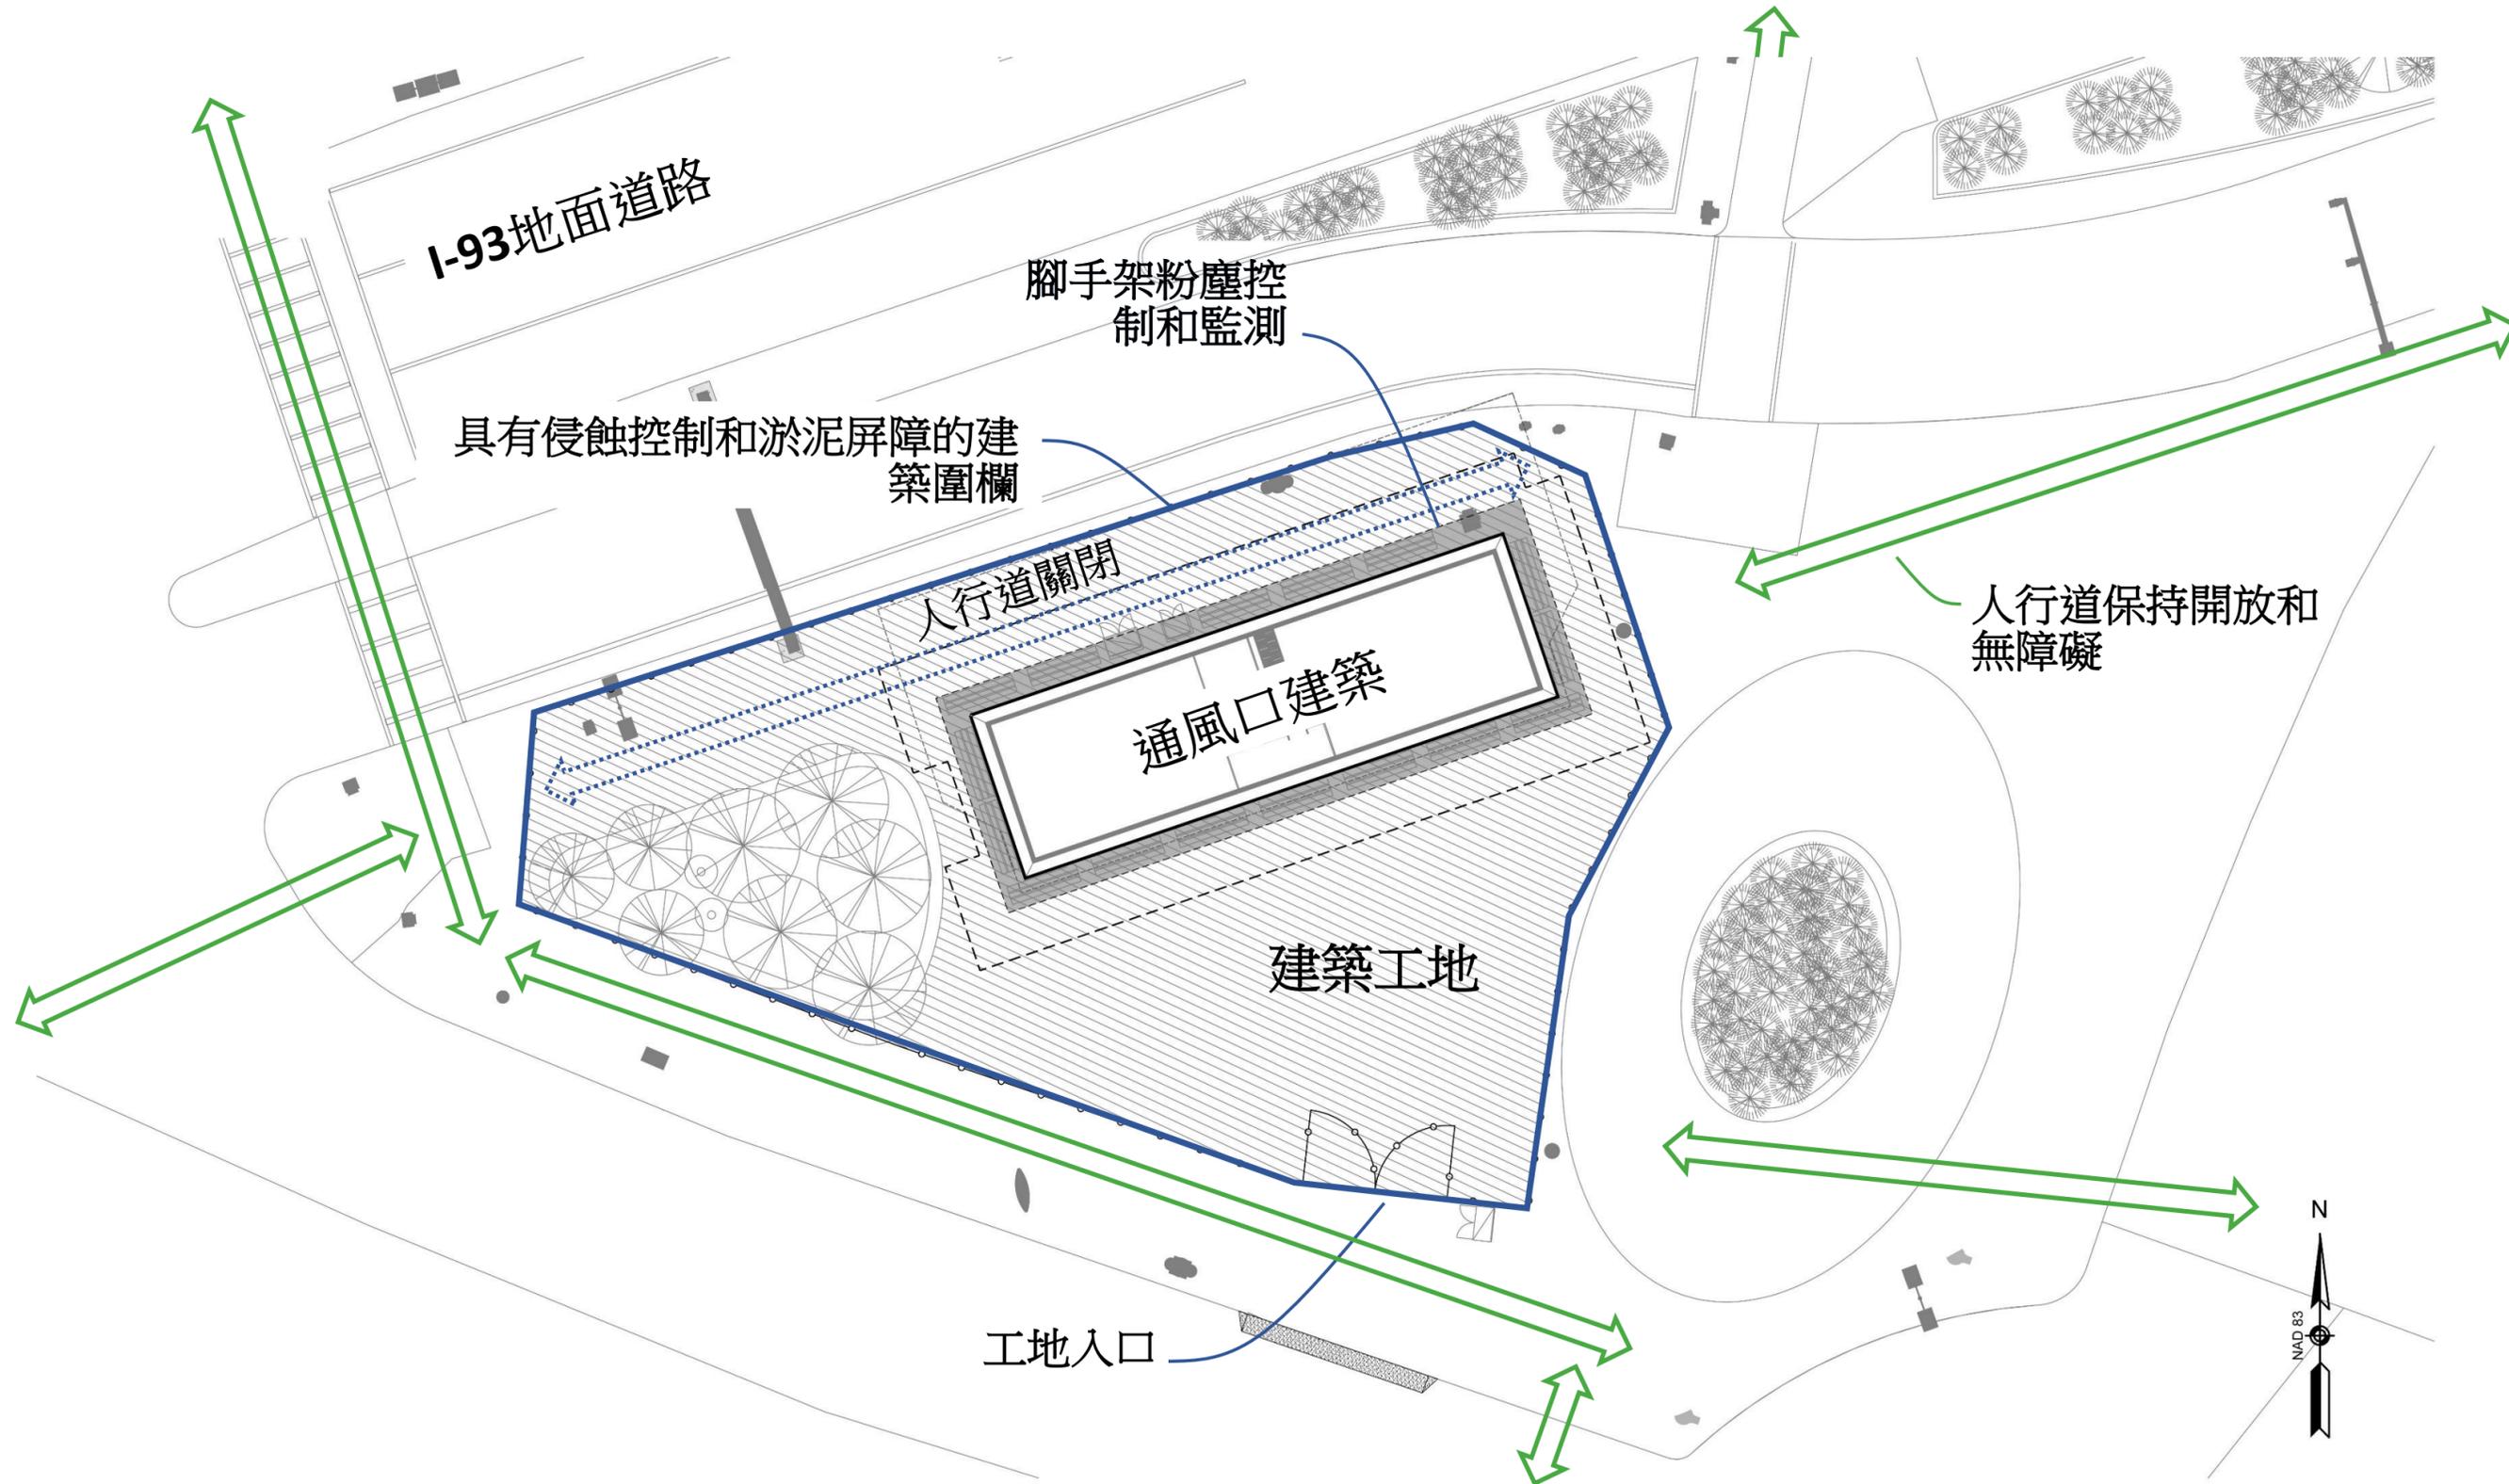

第二階段：Summer街結構

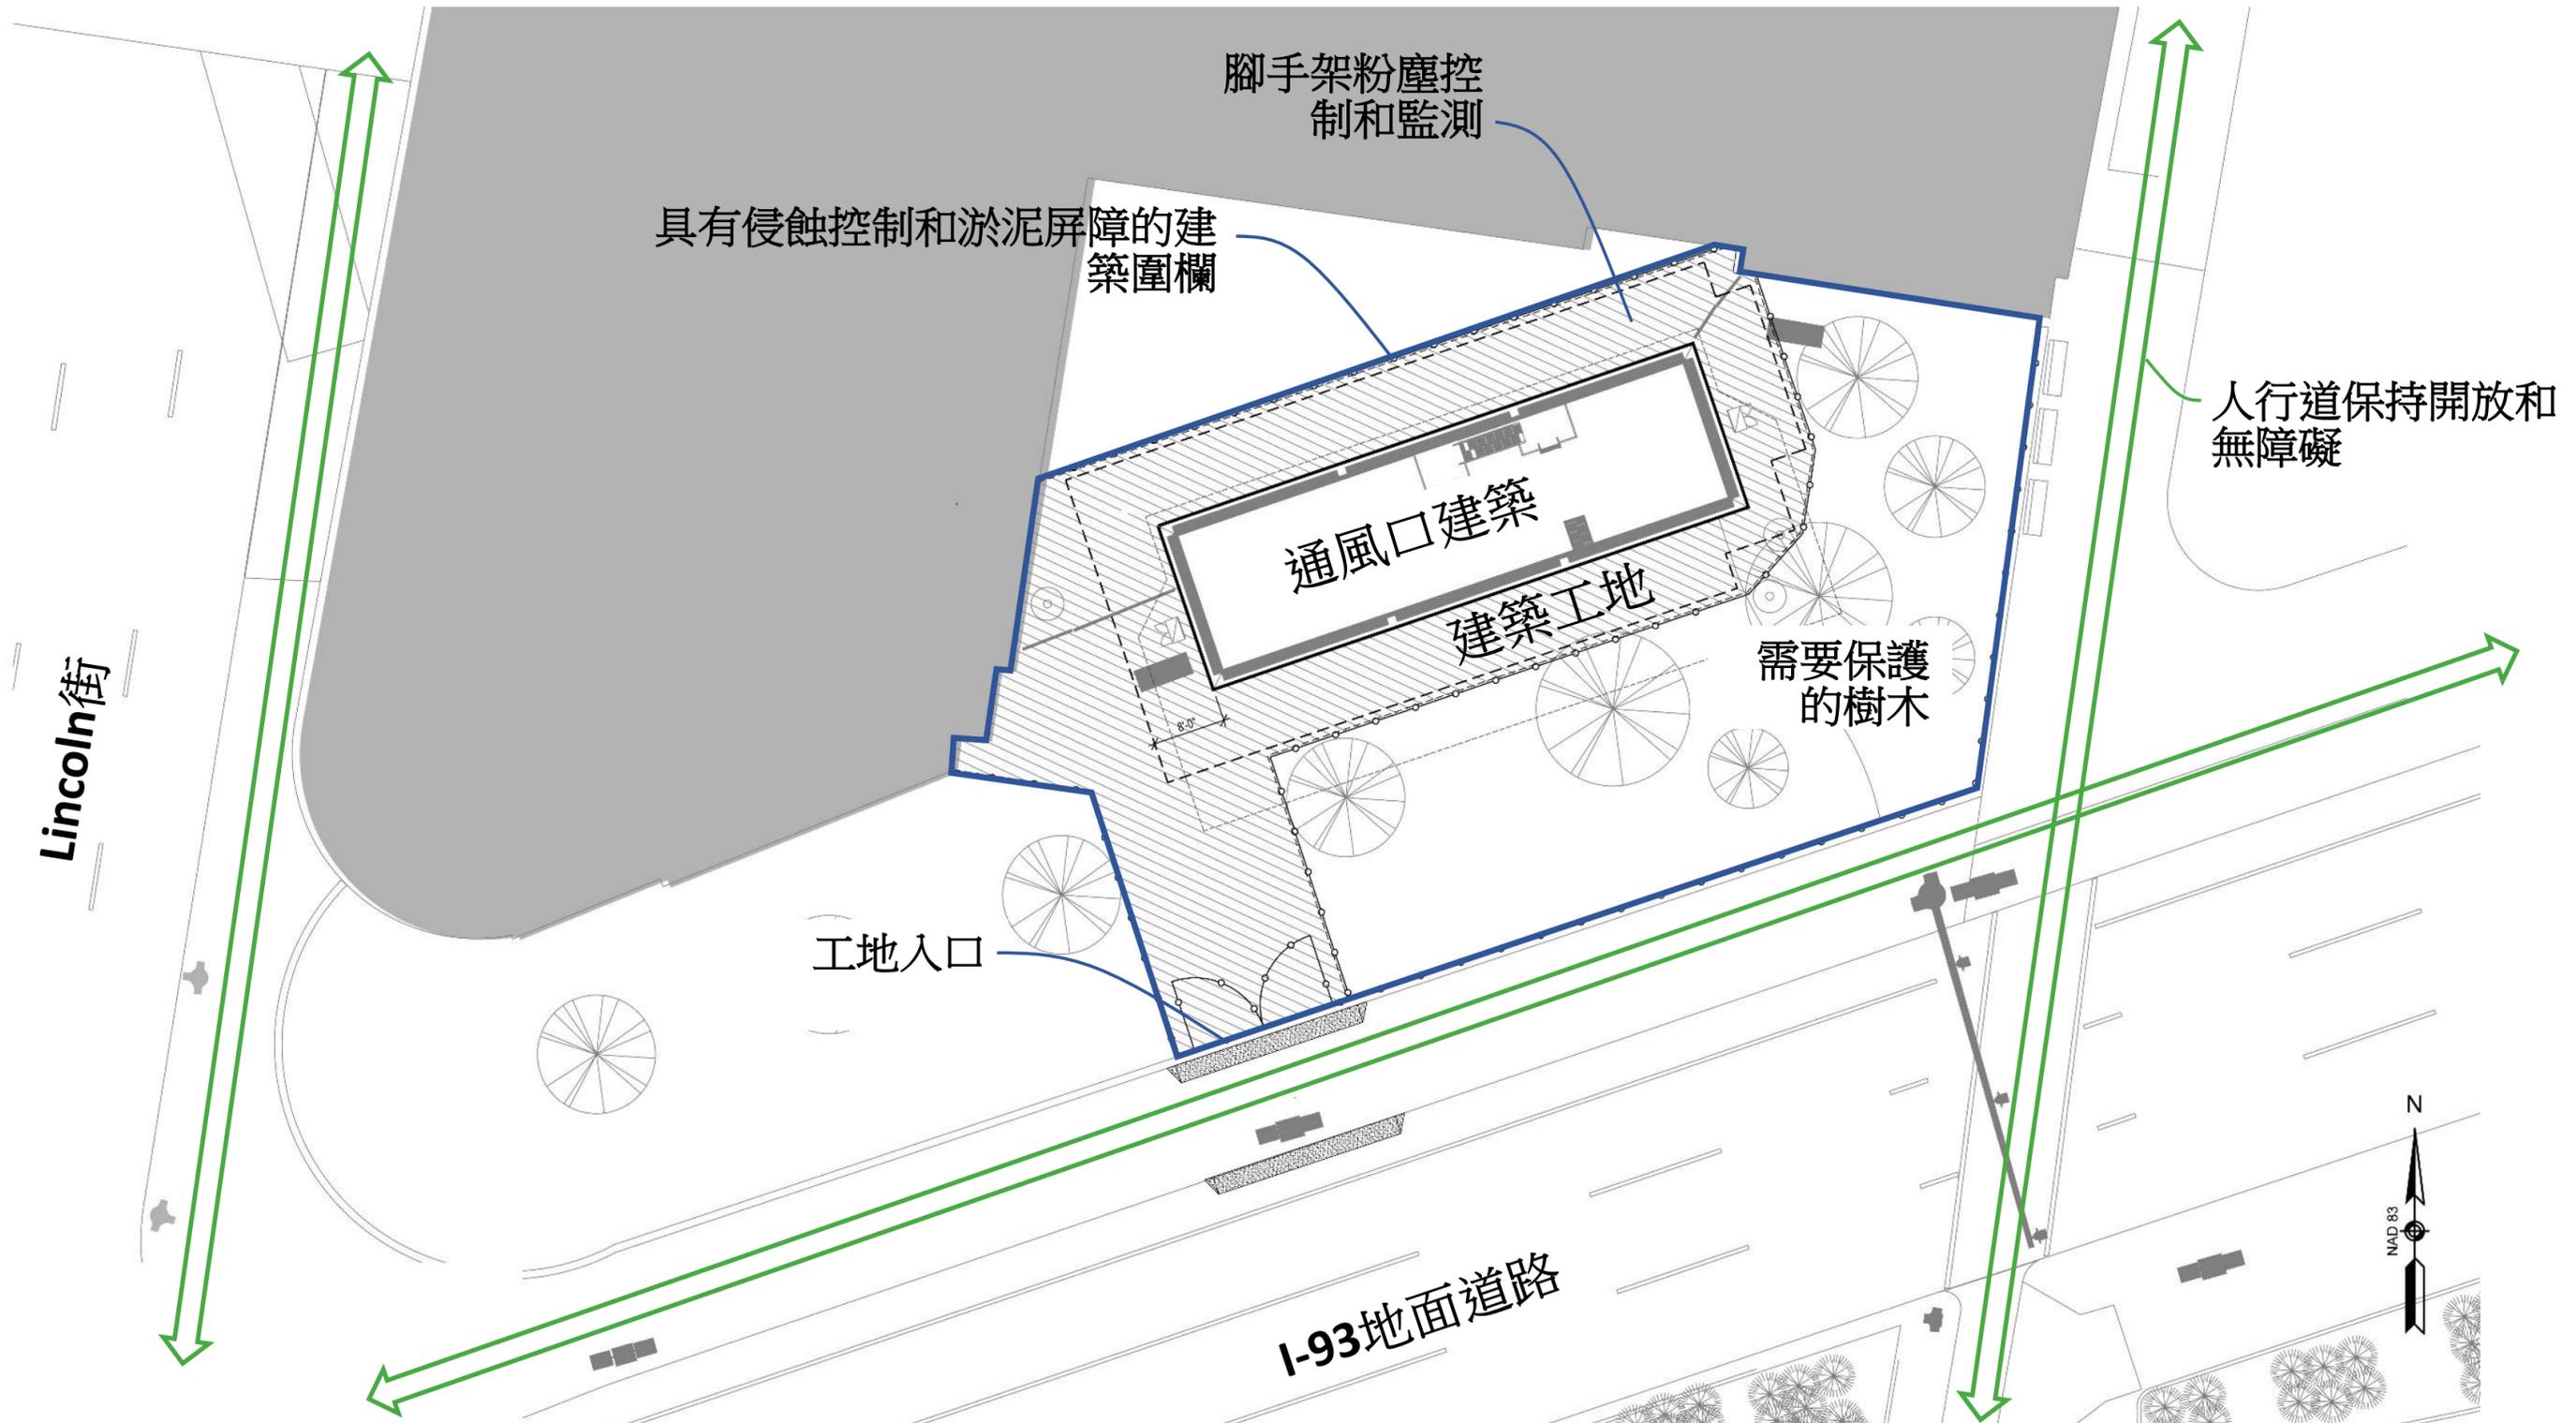

第三階段：Beach街結構（唐人街）

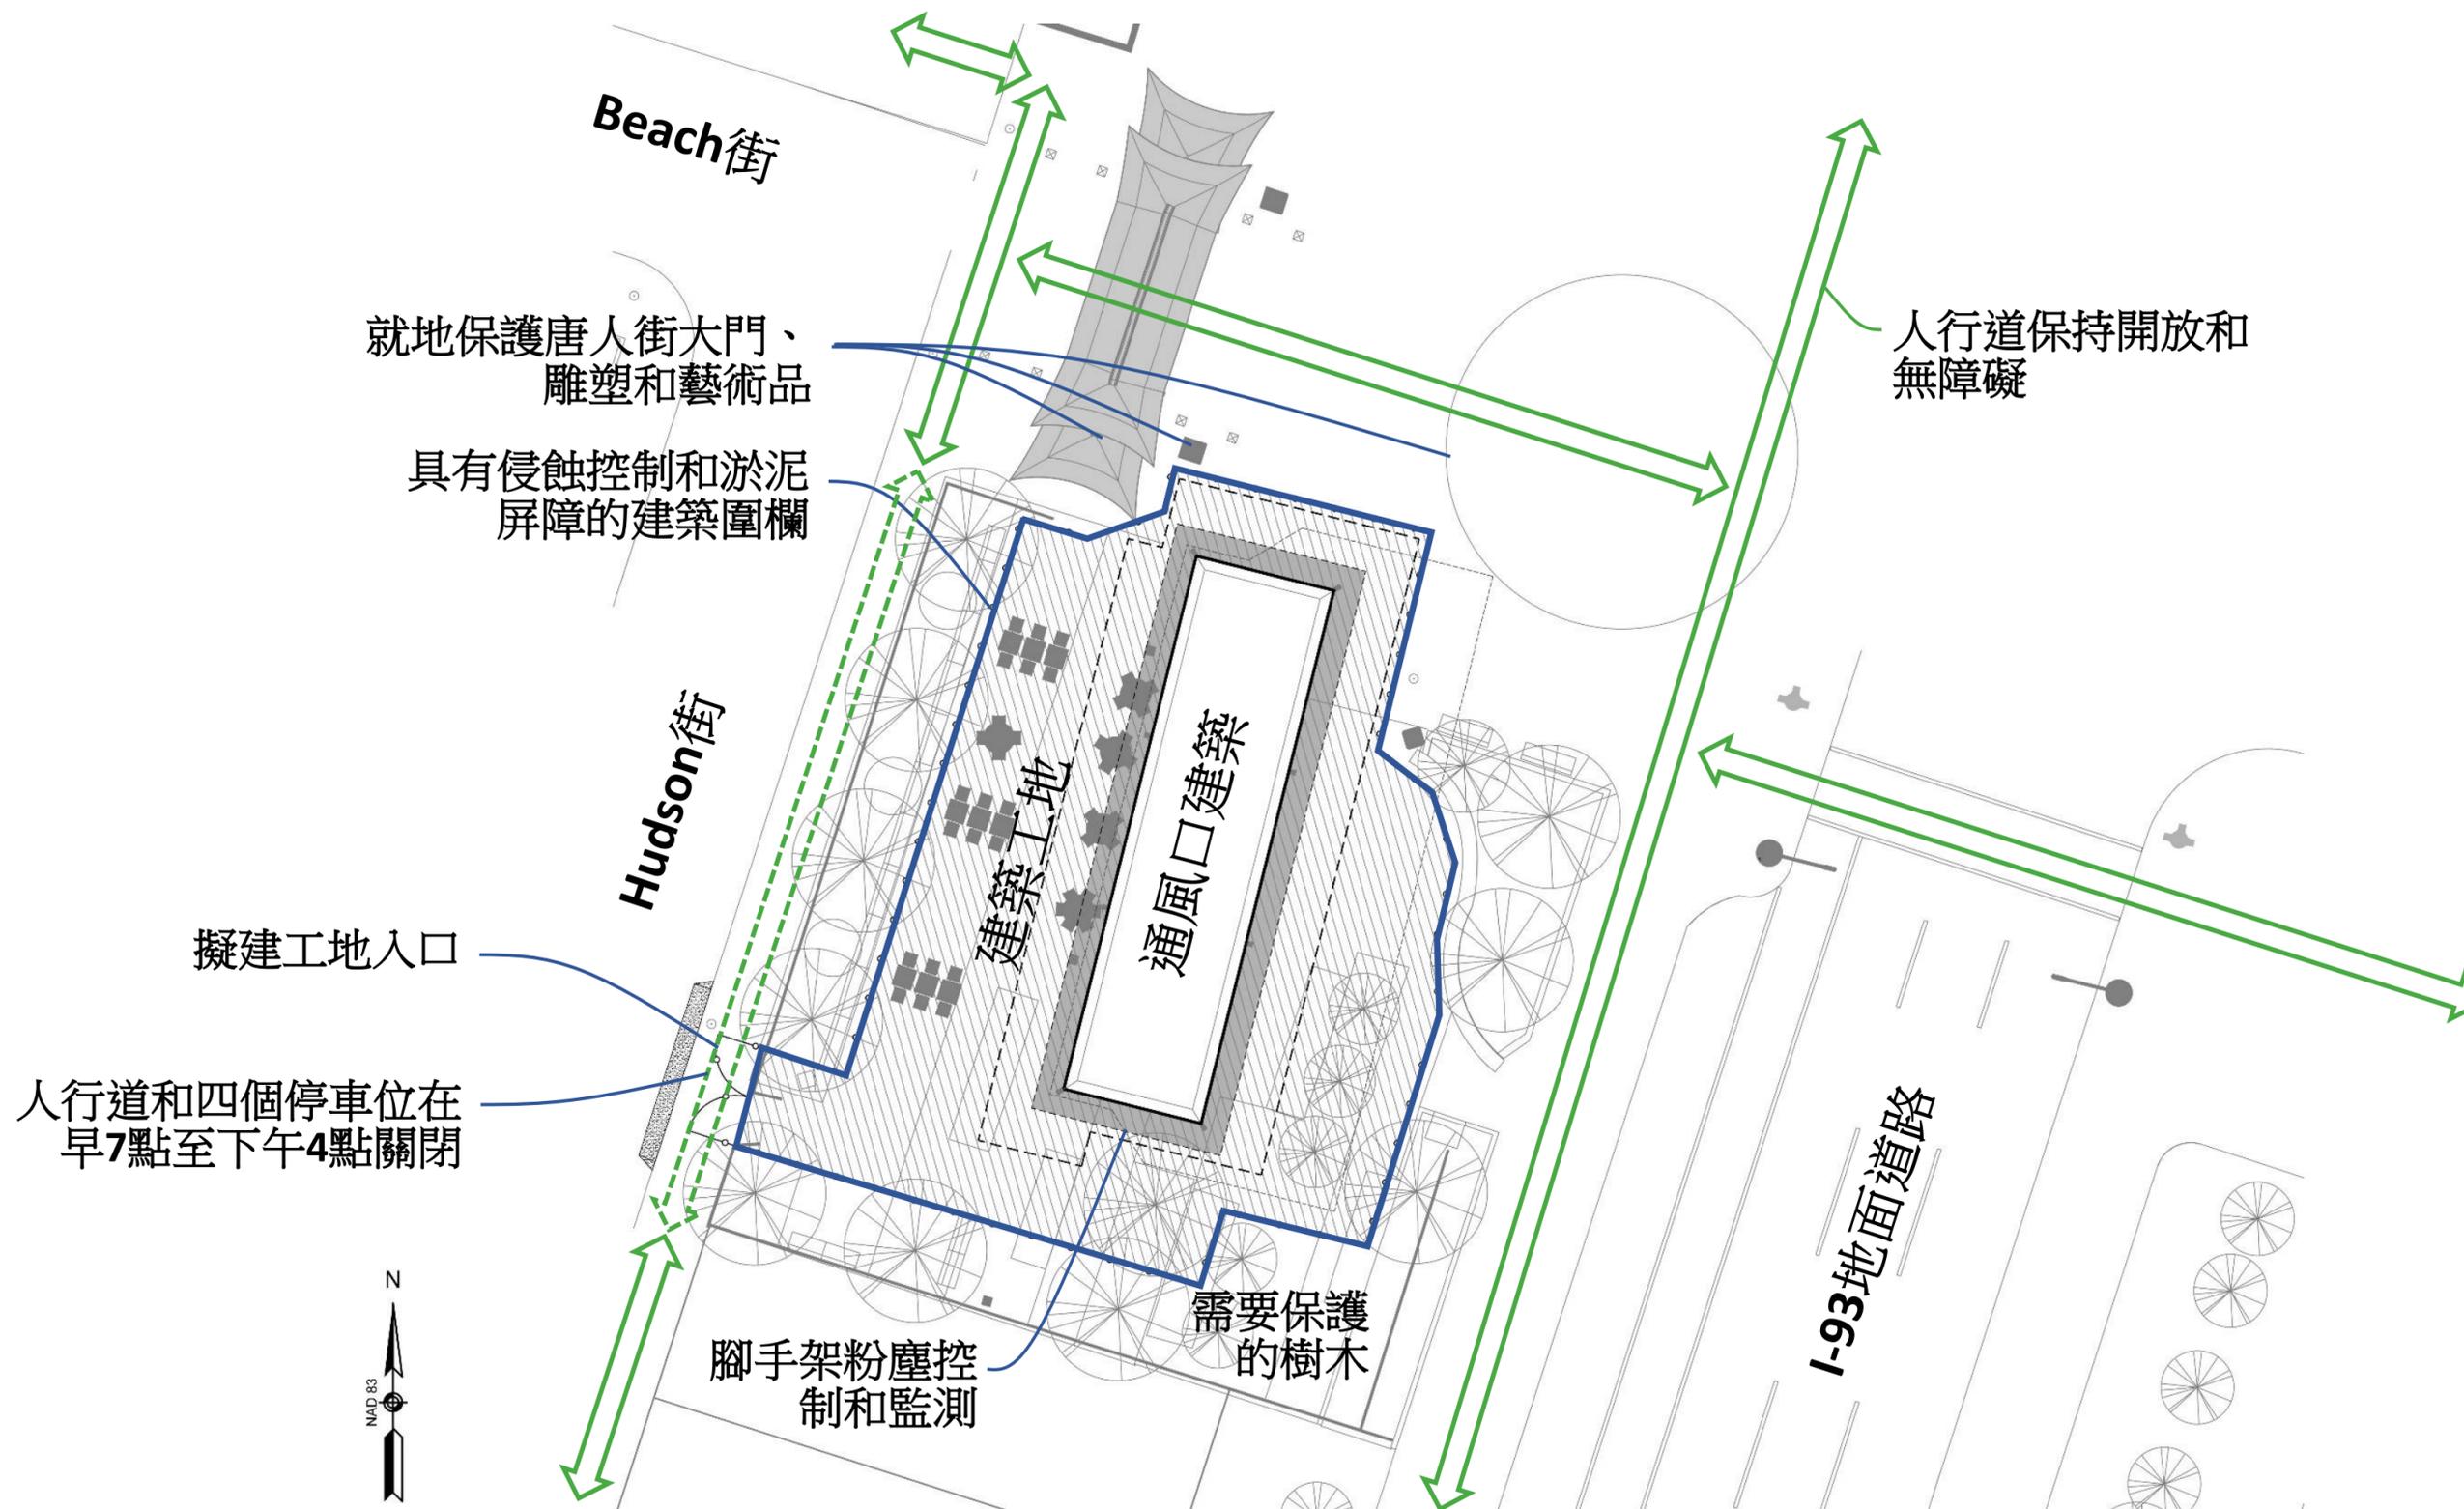



您將如何瞭解
情況？

我們的聯絡方式

- 向立法聯絡員**Dan Fielding**提交意見
 - 麻省交通部
10 Park Plaza, Suite 4160, Boston, MA 02116
 - Daniel.Fielding@dot.state.ma.us
 - 857-368-8959
- 如需瞭解即將舉行的活動或查看本簡報，請查看 <http://www.mass.gov/orgs/highway-division/events> 或使用二維碼。





問題與解答



謝謝

唐人街/皮革區通風口建築

MassDOT第6區辦公室 | 8月24日 | 6:30 PM

合約編號：118623

