



Proyecto de Rehabilitación del Enlace New Bedford I-195/Ruta 18

Reunión de Información Pública

Escuela Hayden McFadden

25 de octubre de 2023 | 6:30 p.m.

Expediente del Proyecto No. 606527

Agenda

01 Contexto del Proyecto:

¿Por qué se inició el proyecto?

02 Alcance del Proyecto:

¿Qué queremos lograr?

03 Calendario de Construcción e Impactos

04 Participación Comunitaria

05 Preguntas y Respuestas



Área del Proyecto





¿Por qué se
inició este
proyecto?

Condiciones Estructurales Existentes



Acero deteriorado



Desprendimiento del cemento

Condiciones Estructurales Existentes (Cont.)



Armadura expuesta



Tuberías oxidadas

Condiciones de Seguridad Existentes



Área de maniobra limitada al entrar a la I-195 WB desde la Rampa D



Malas condiciones del pavimento en las rampas C y F




¿Qué
queremos
lograr?

Objetivo del Proyecto

Sustituir la estructura estructuralmente deficiente, mejorar la seguridad en el enlace y construir una barrera contra el ruido en beneficio de la comunidad.




Alcance del Proyecto

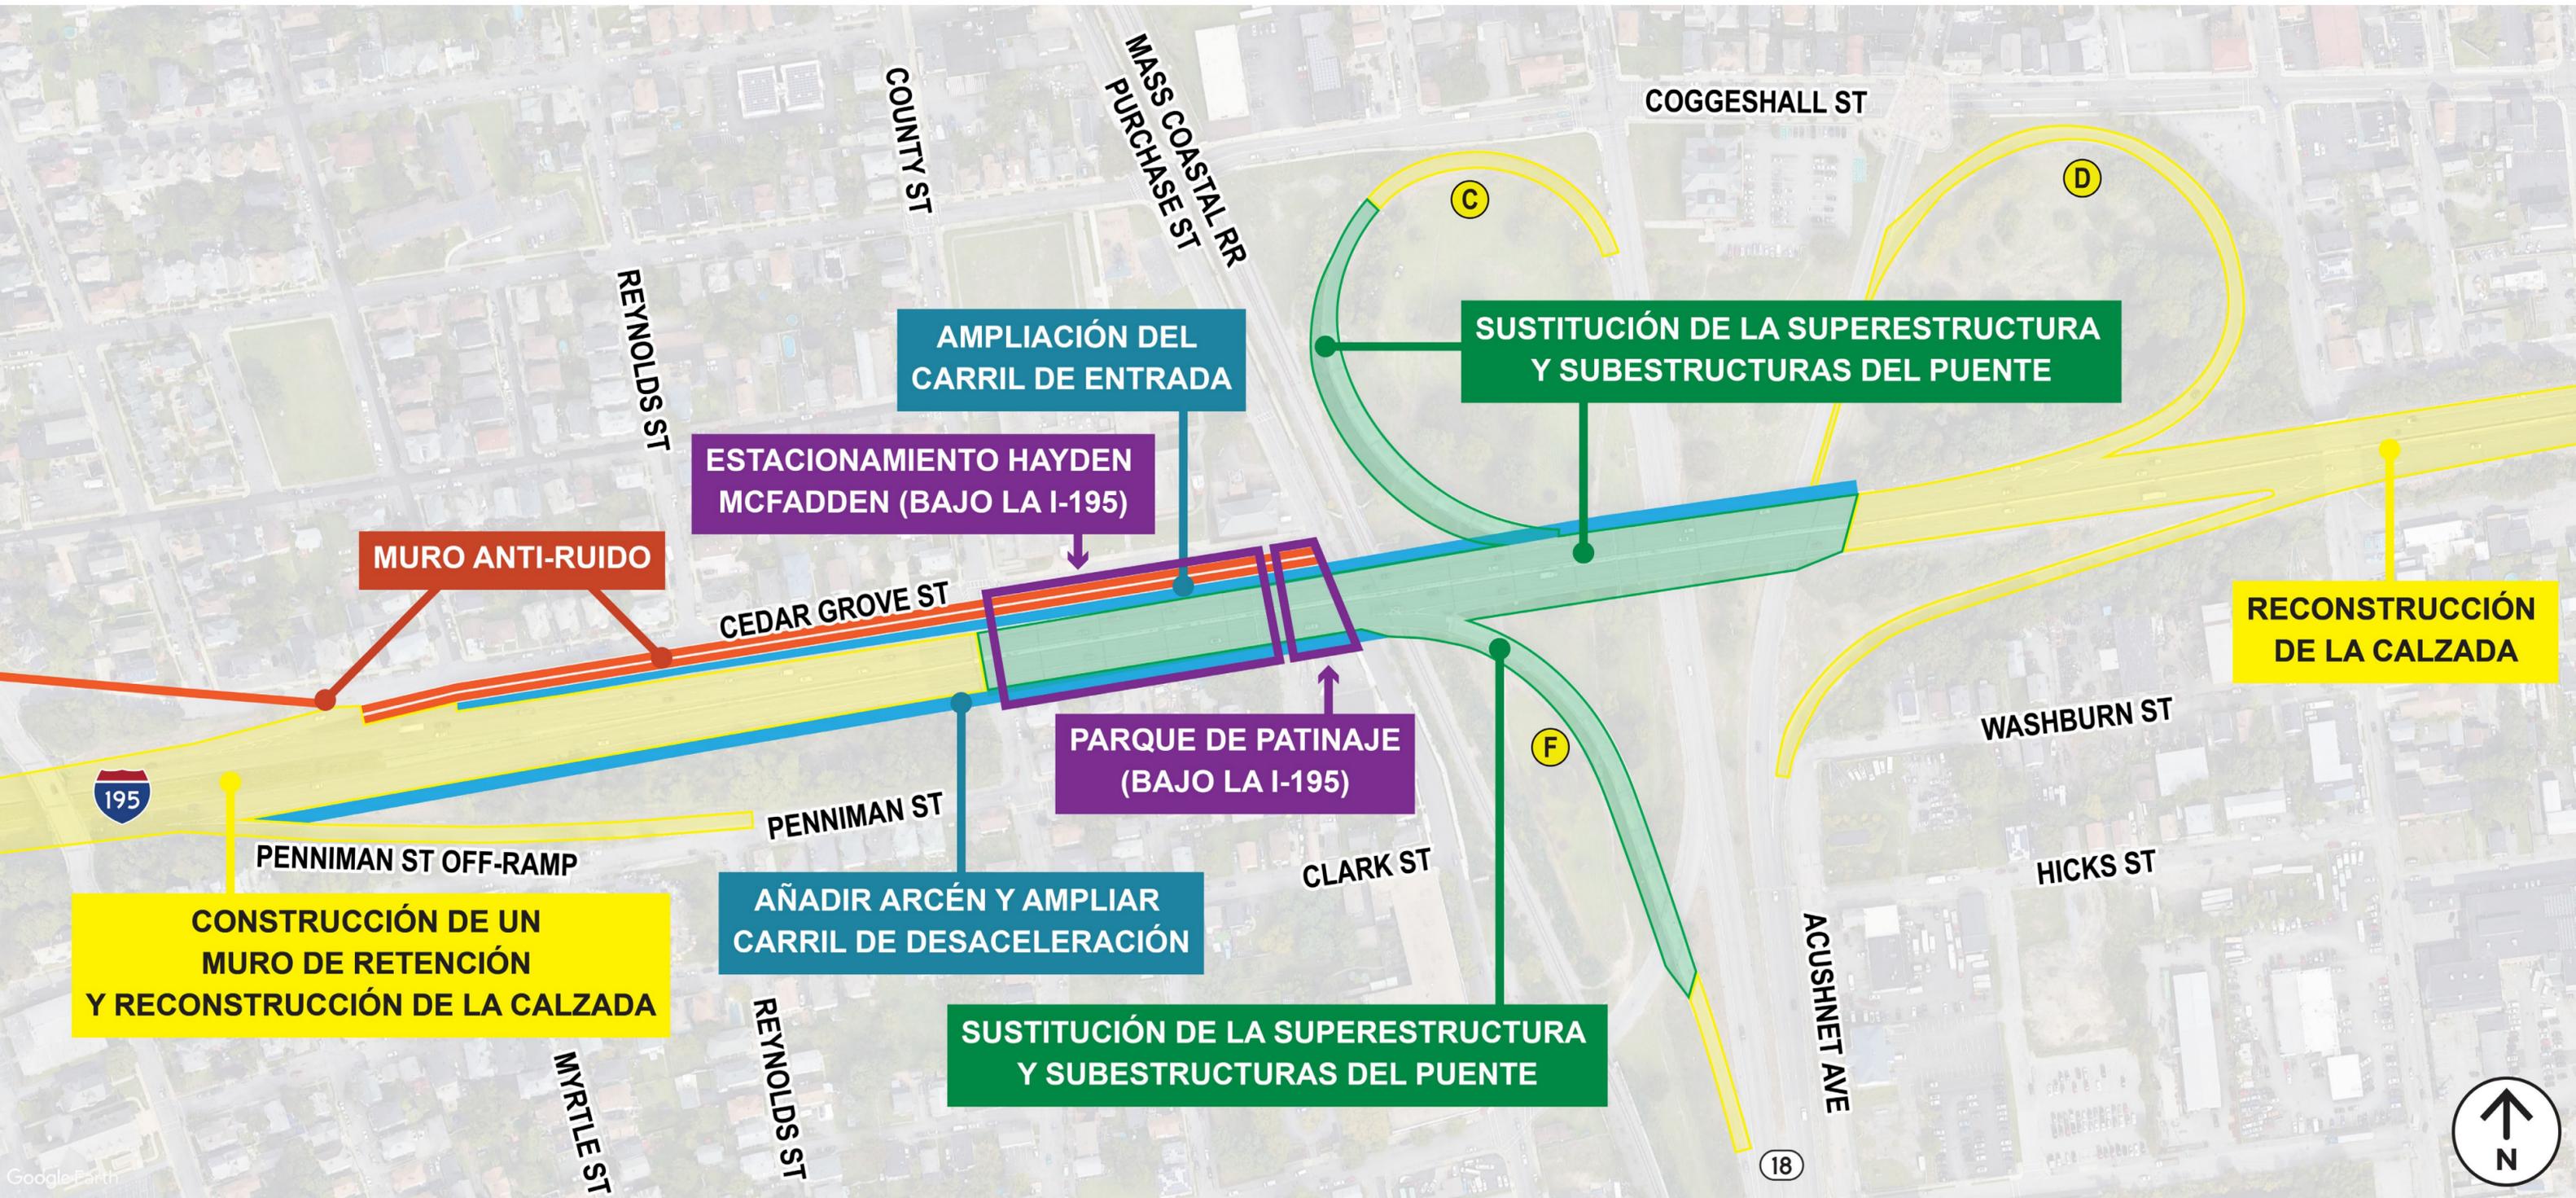


Alcance del Proyecto: Línea Principal de la I-195

- Sustitución del puente viaducto de ancho de quince por un nuevo puente de ancho de ocho.
- Sustitución de las pilas y estribos existentes por pilas y estribos nuevos
- Ampliación de los carriles de acceso a ambos lados de la I-195

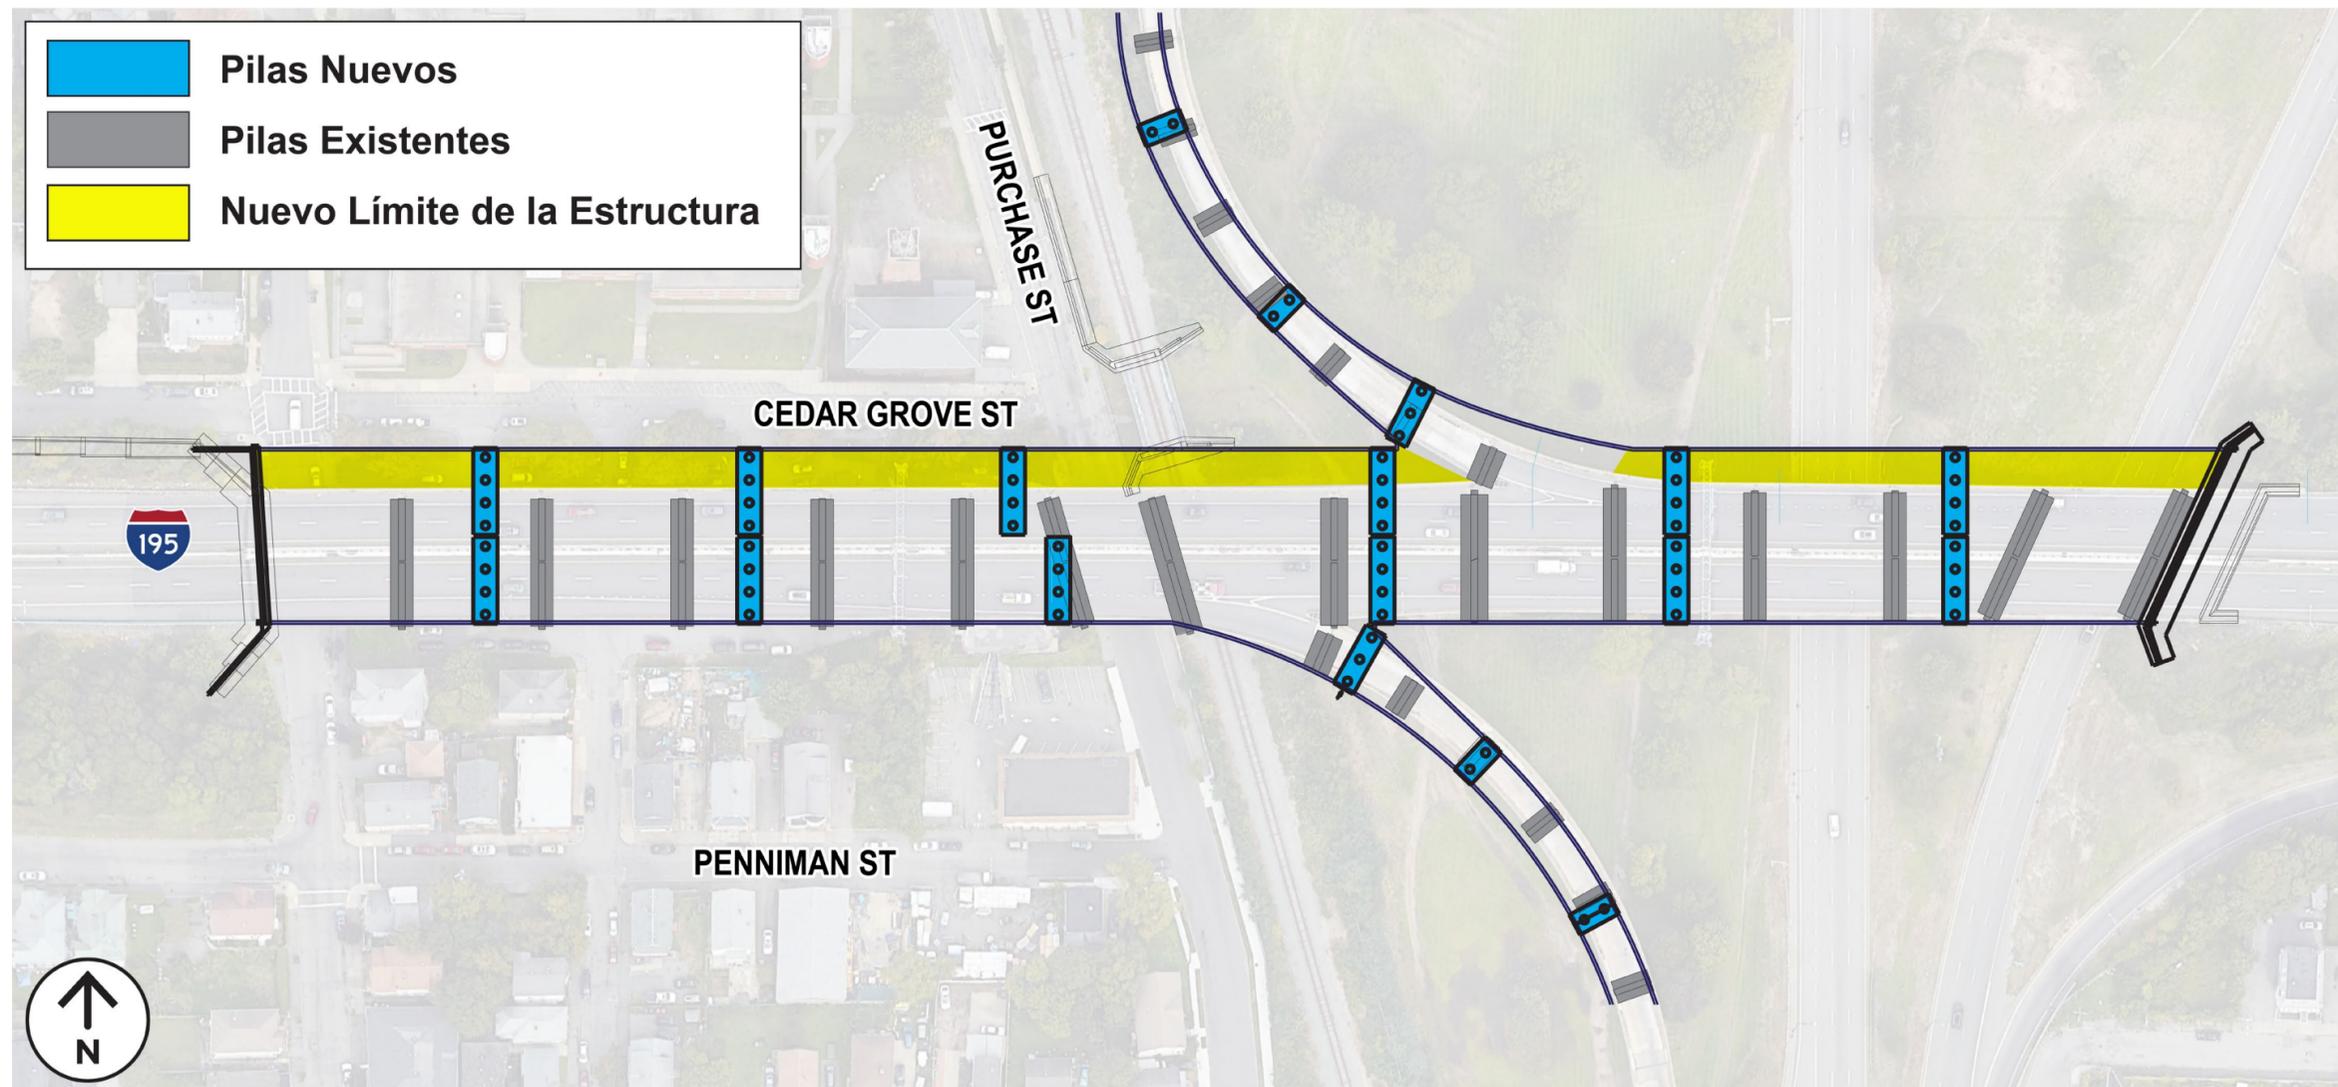


Sección Transversal de la Línea Principal

ESTADO ACTUAL

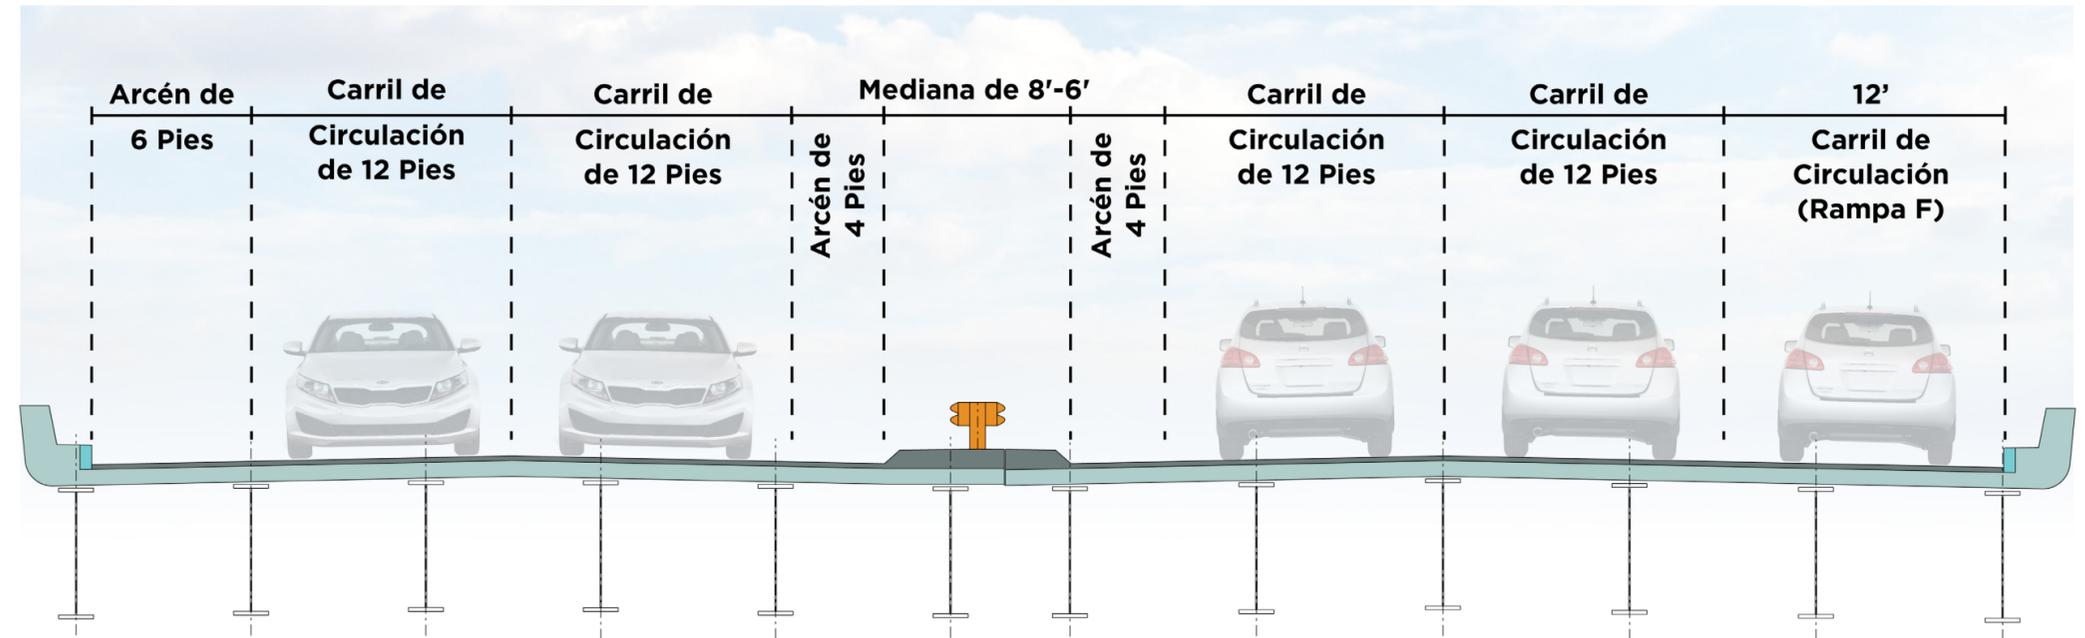


ESTADO FINAL

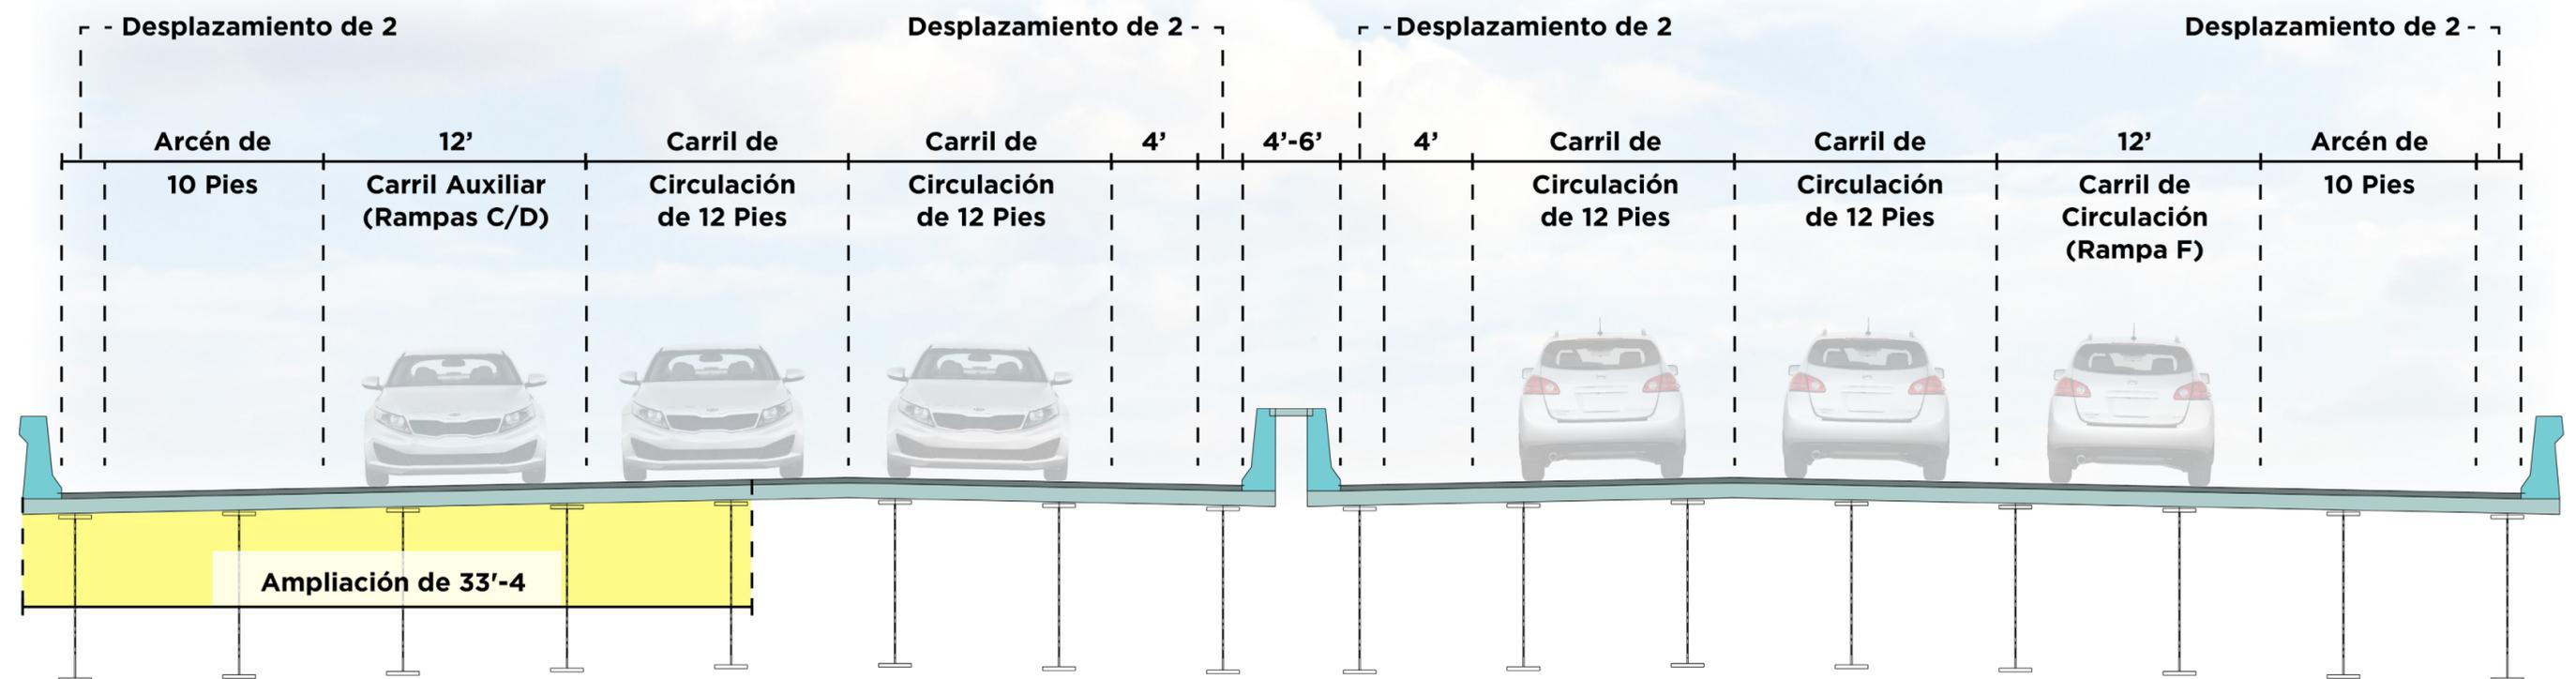

Alcance del Proyecto: Rampas y carriles de entrada


- Alargamiento de la estructura del puente
- Retirada de terraplenes para permitir un camino de uso compartido

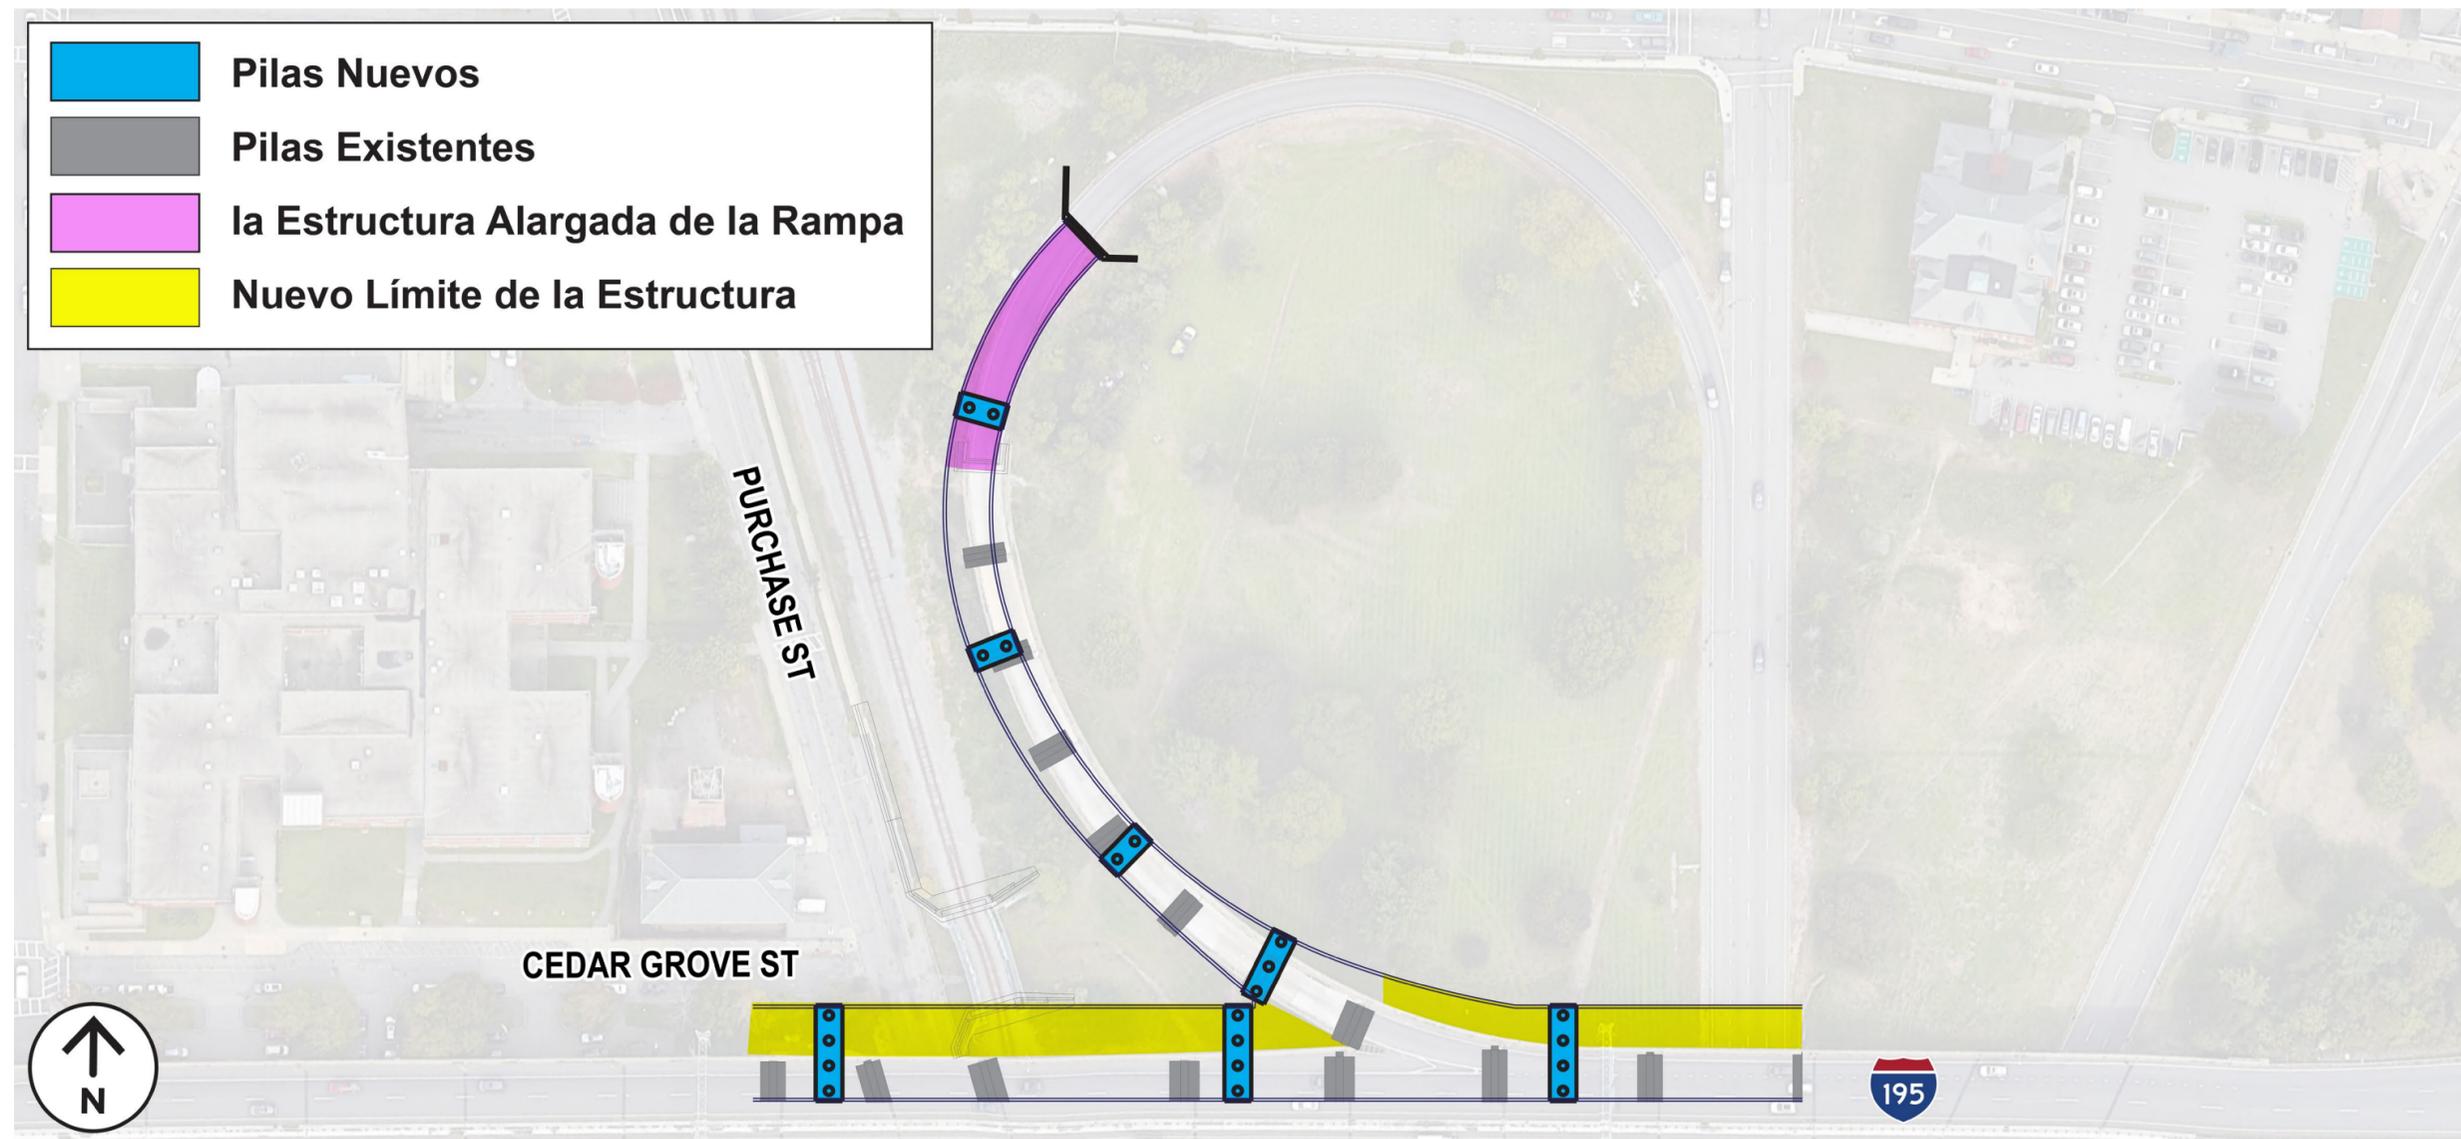

Rampa C

Alcance del Proyecto: Rampas y Carriles de Entrada (Cont.)

- Añadir carril de desaceleración para mejorar la seguridad
- Sustitución de barandillas envejecidas y dañadas
- Instalar nueva señalización vial e iluminación

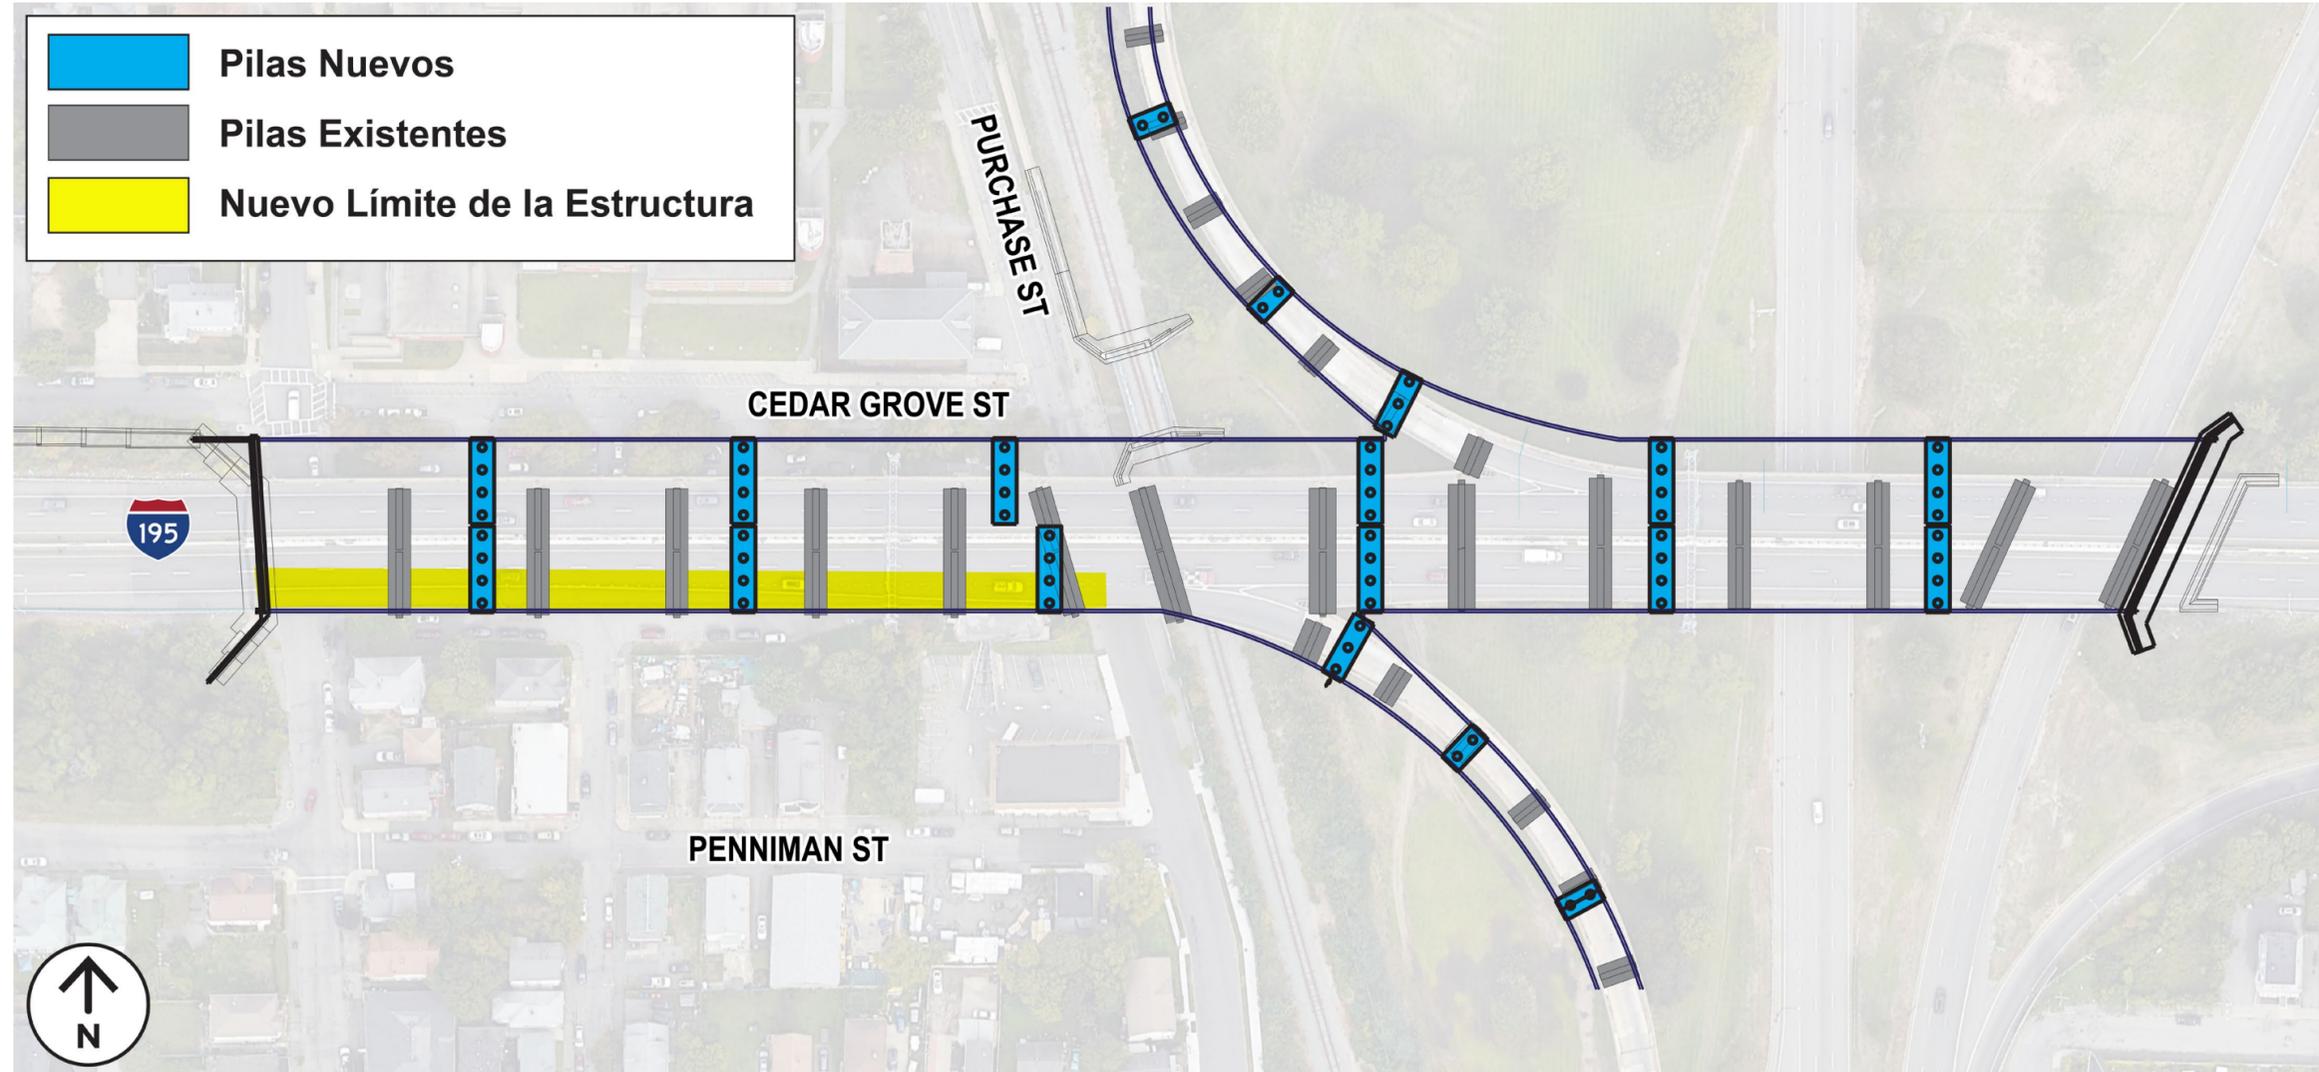


Carril de Desaceleración


Sección Transversal de la Rampa C

Rampa C

ESTADO ACTUAL

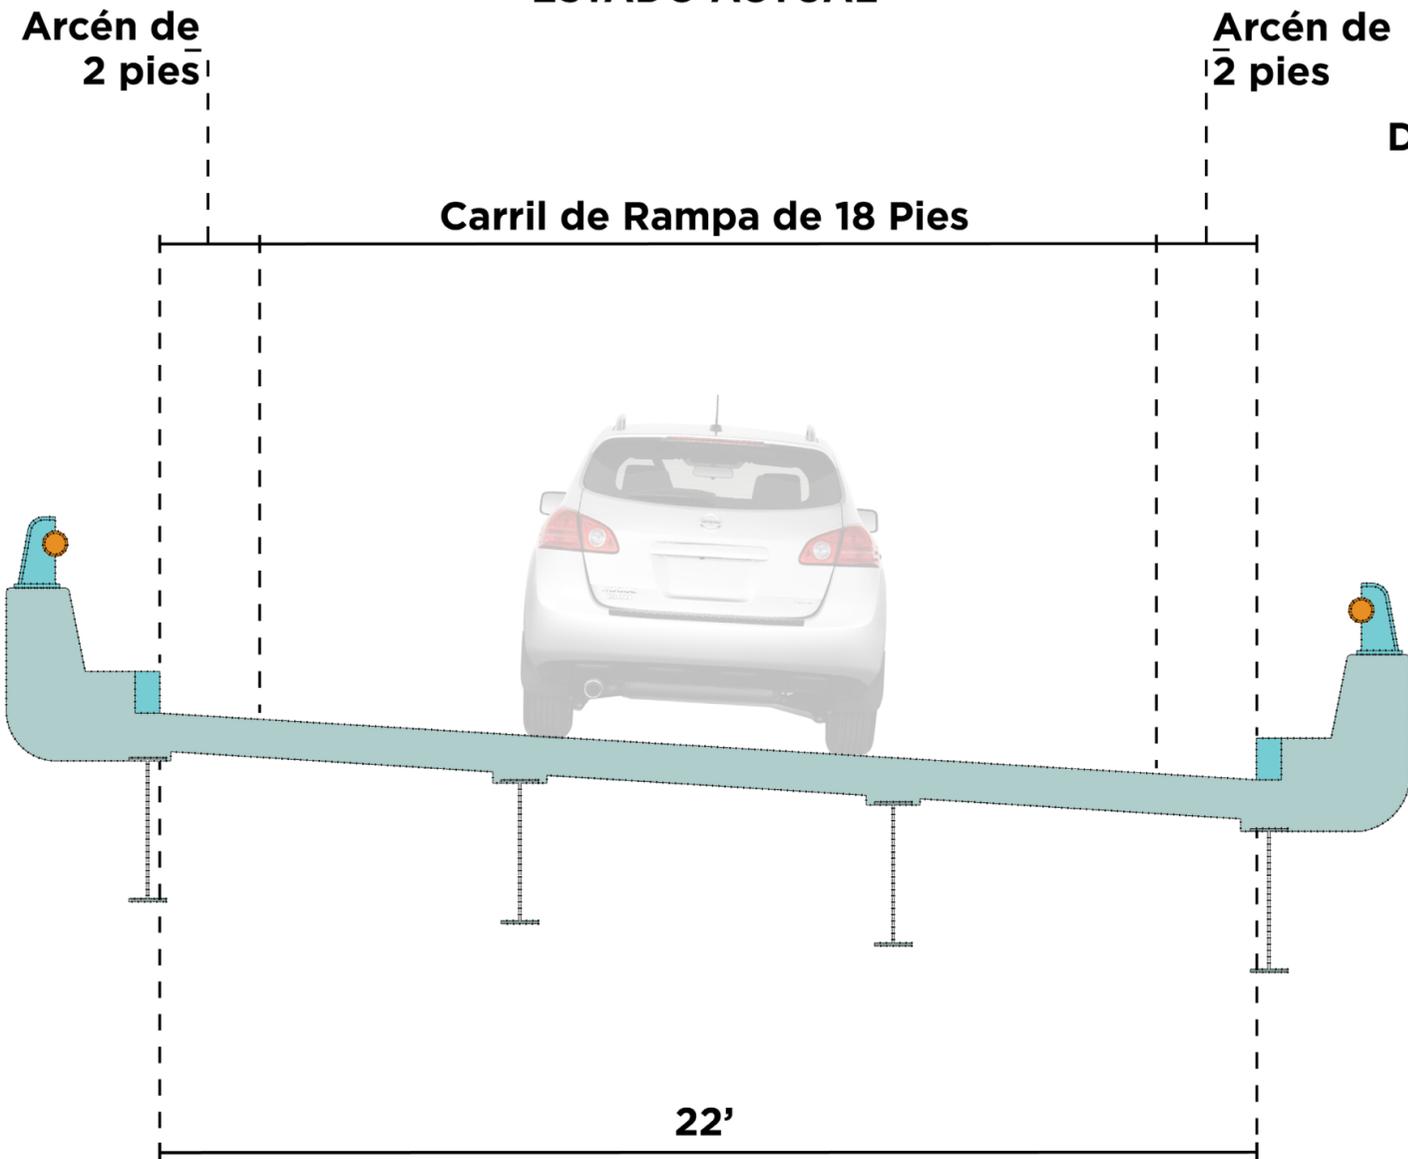


ESTADO FINAL

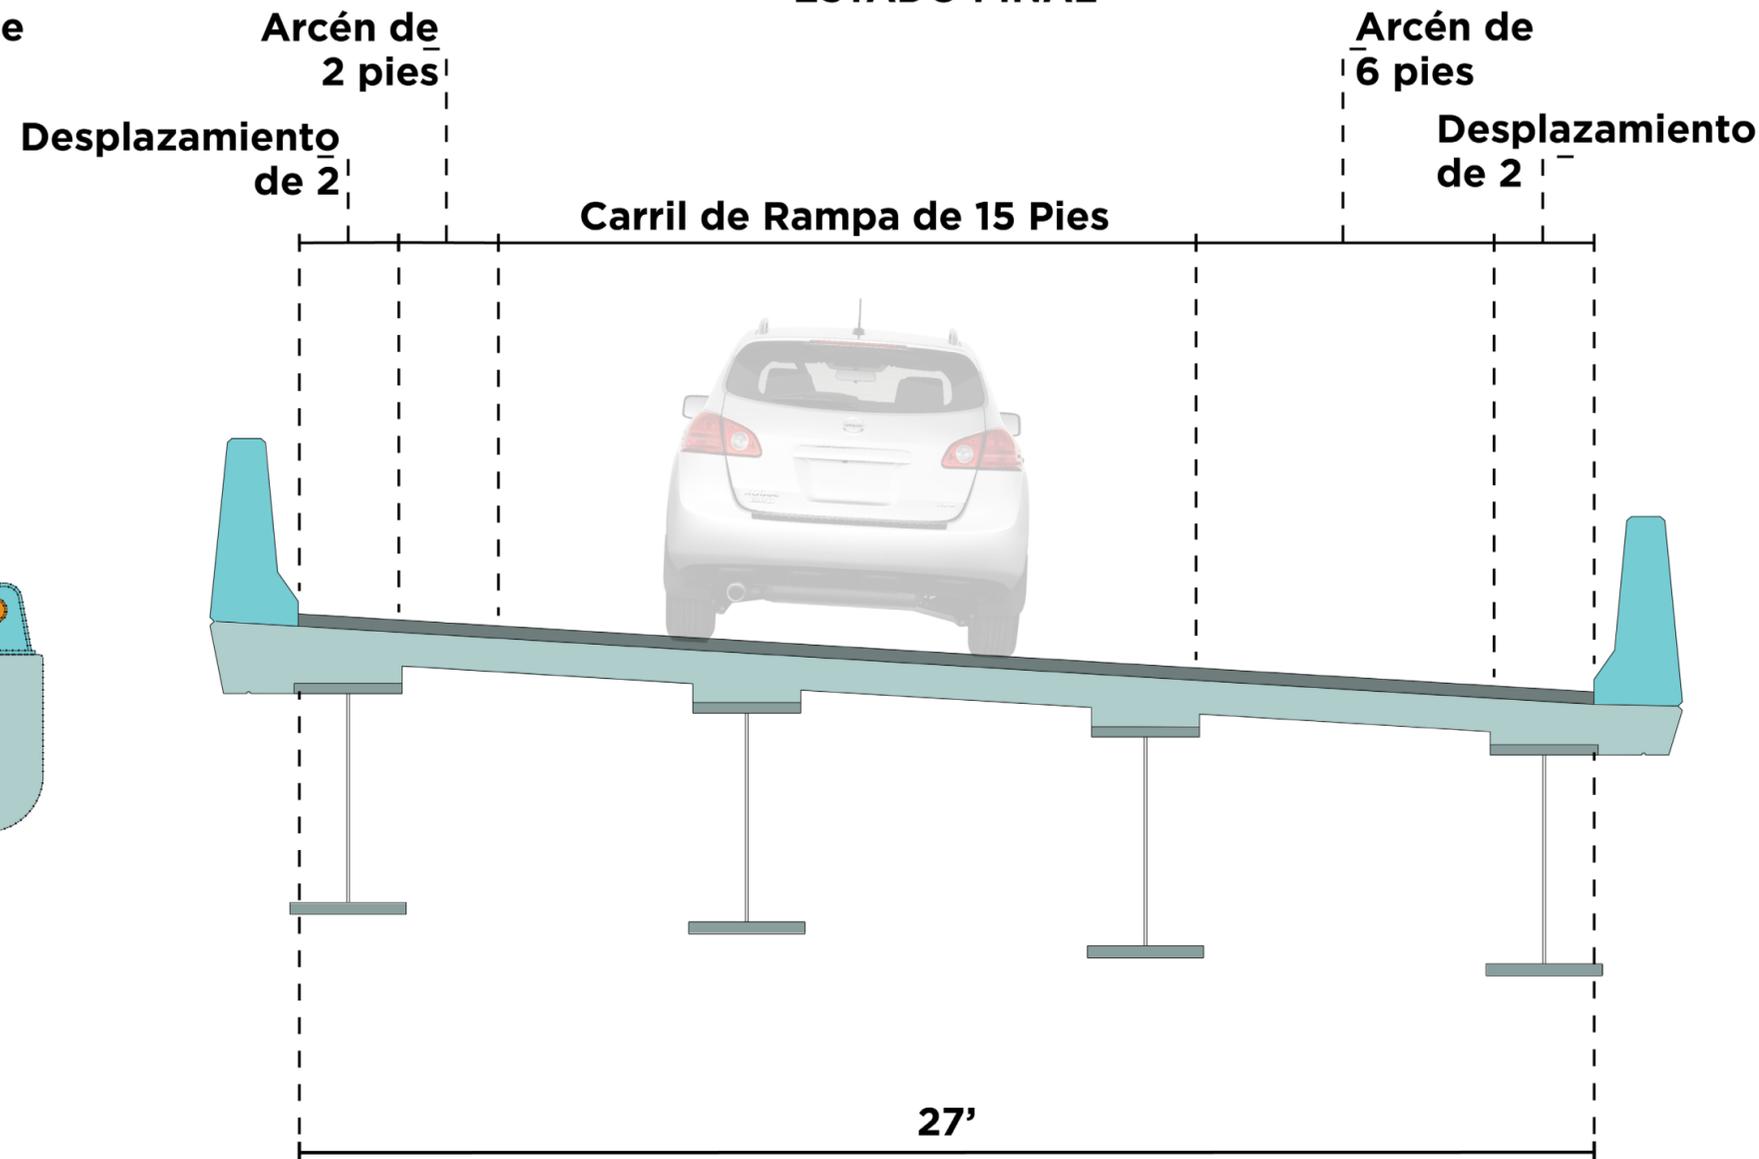


Sección Transversal de la Rampa F

Rampa F

ESTADO ACTUAL

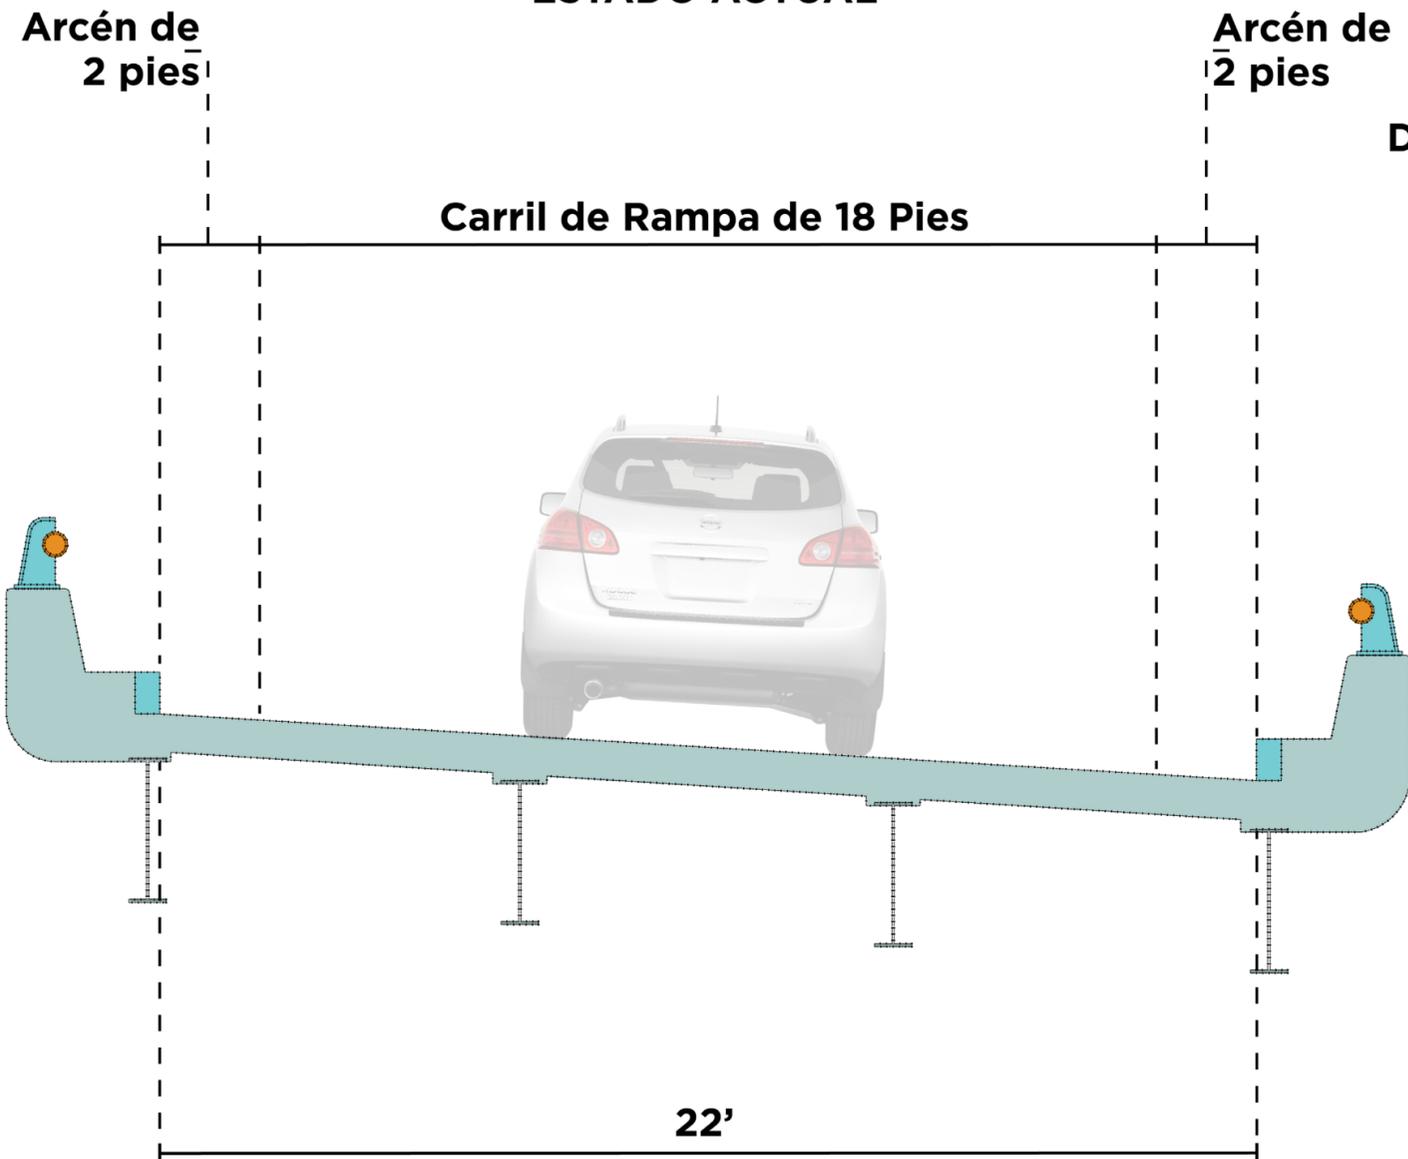


ESTADO FINAL

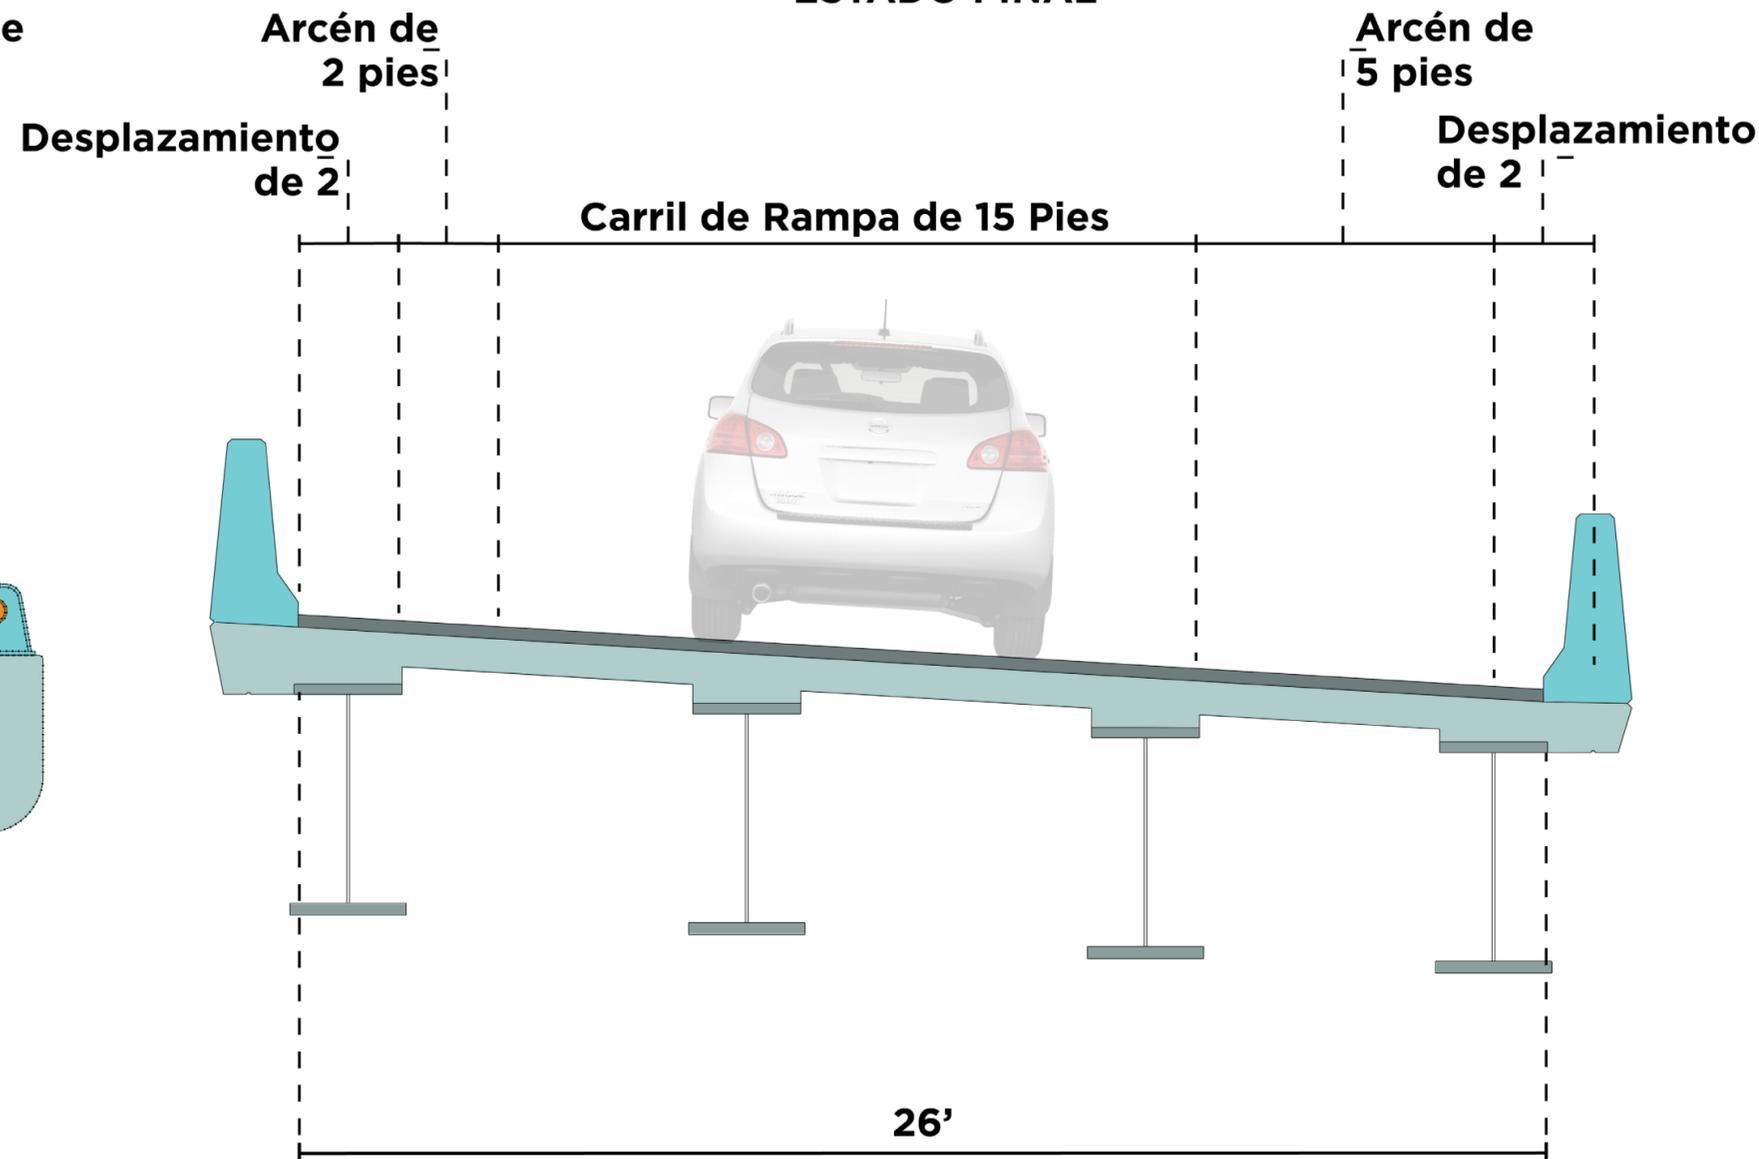


Rediseño de la Zona




Zona de Estacionamiento y Parque de Patinaje Propuestos

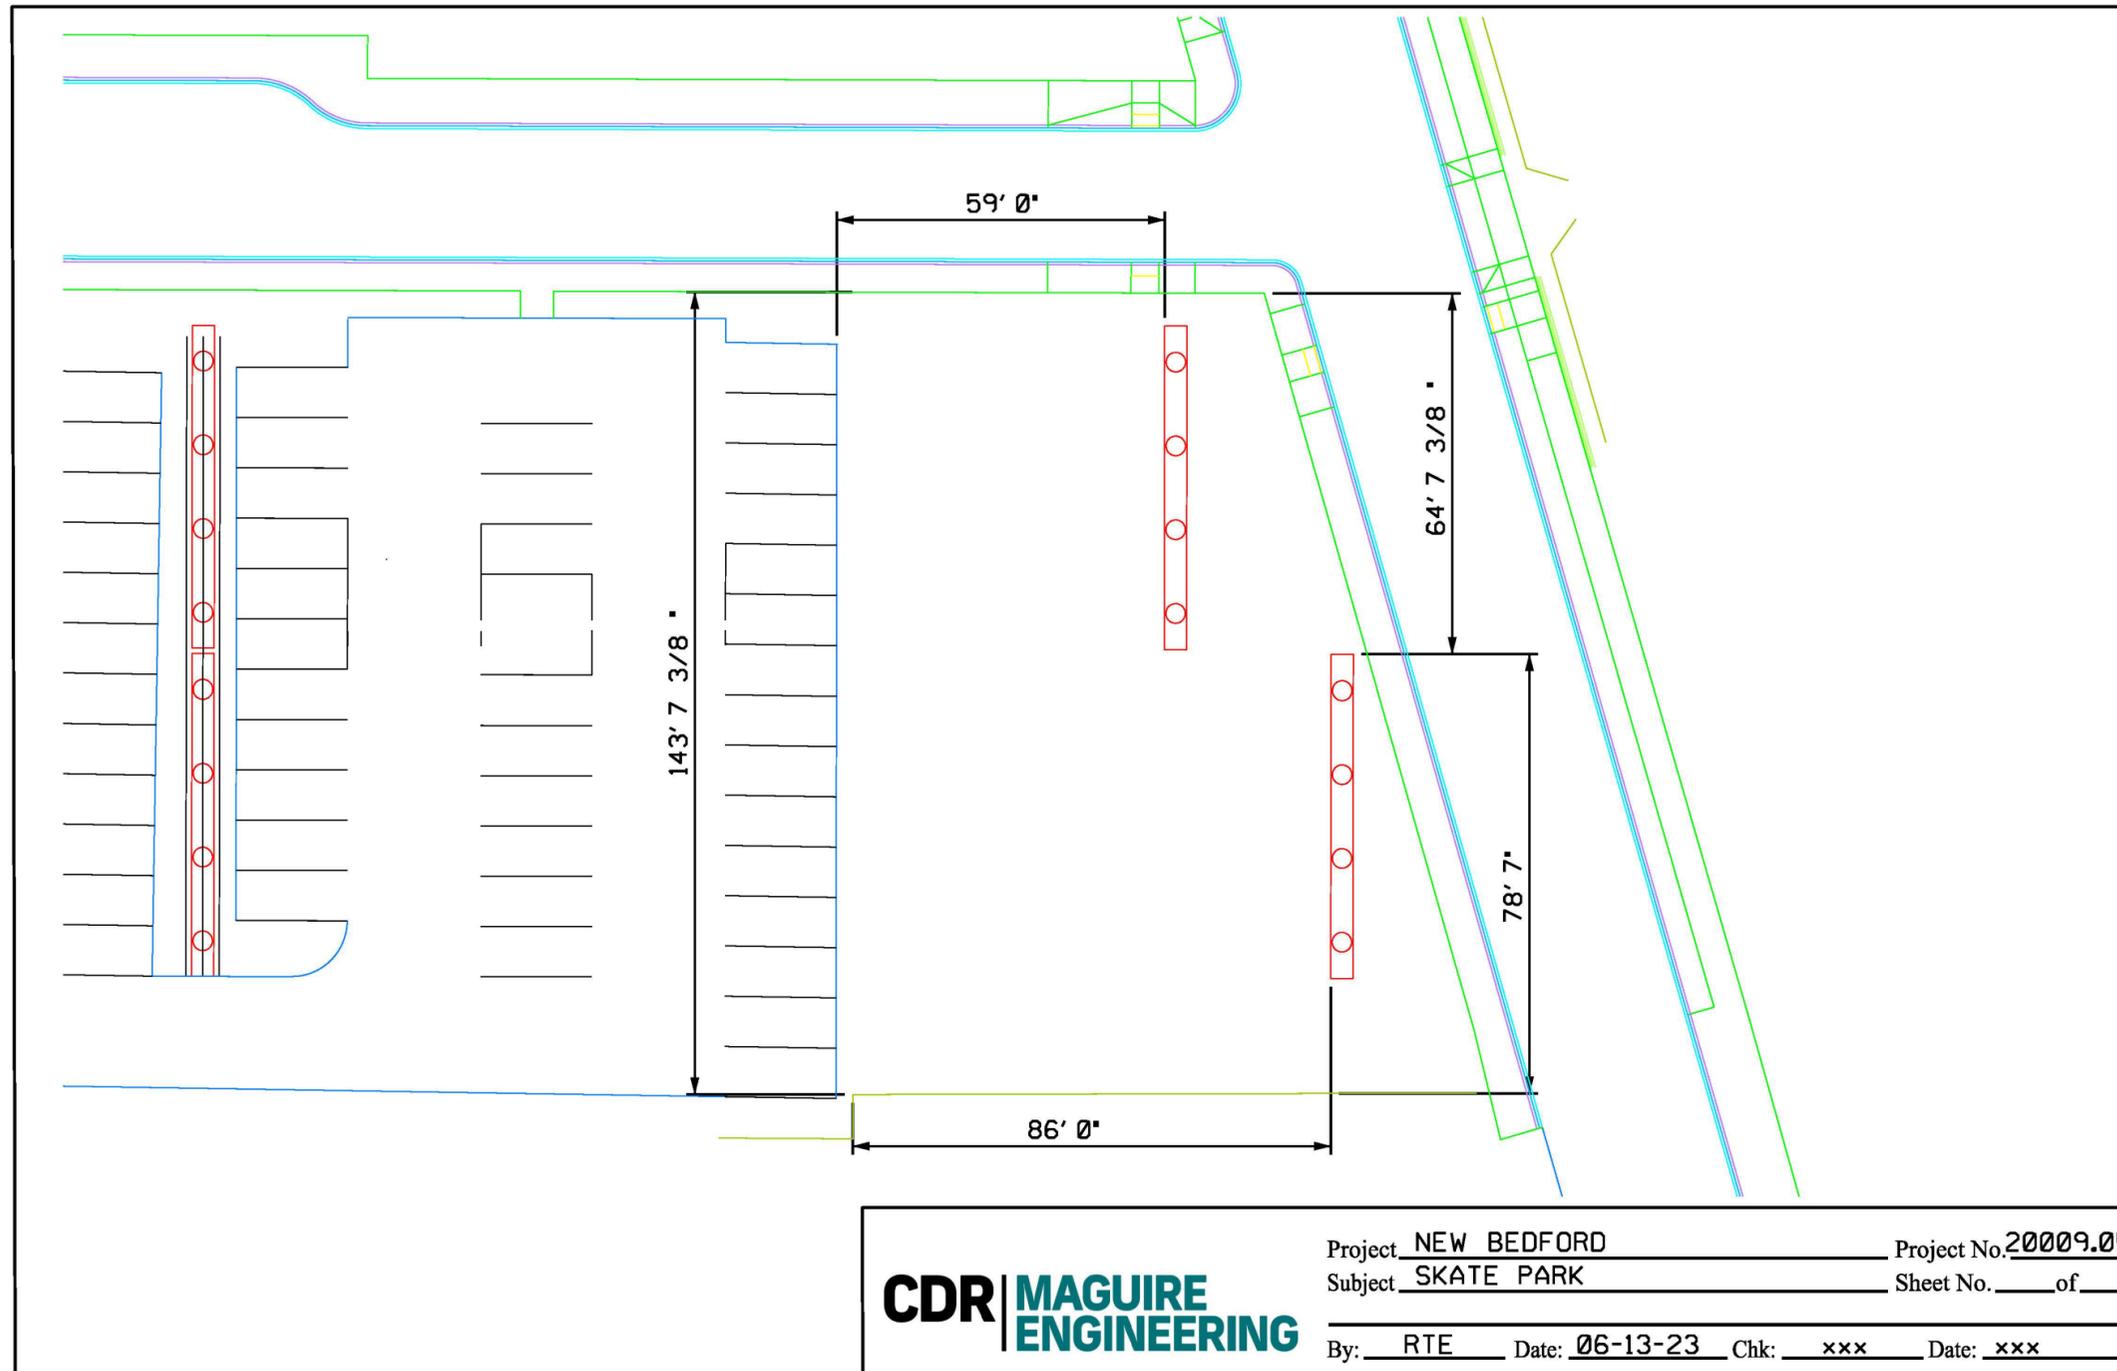


Plan de Plantación y Camino de Uso Compartido

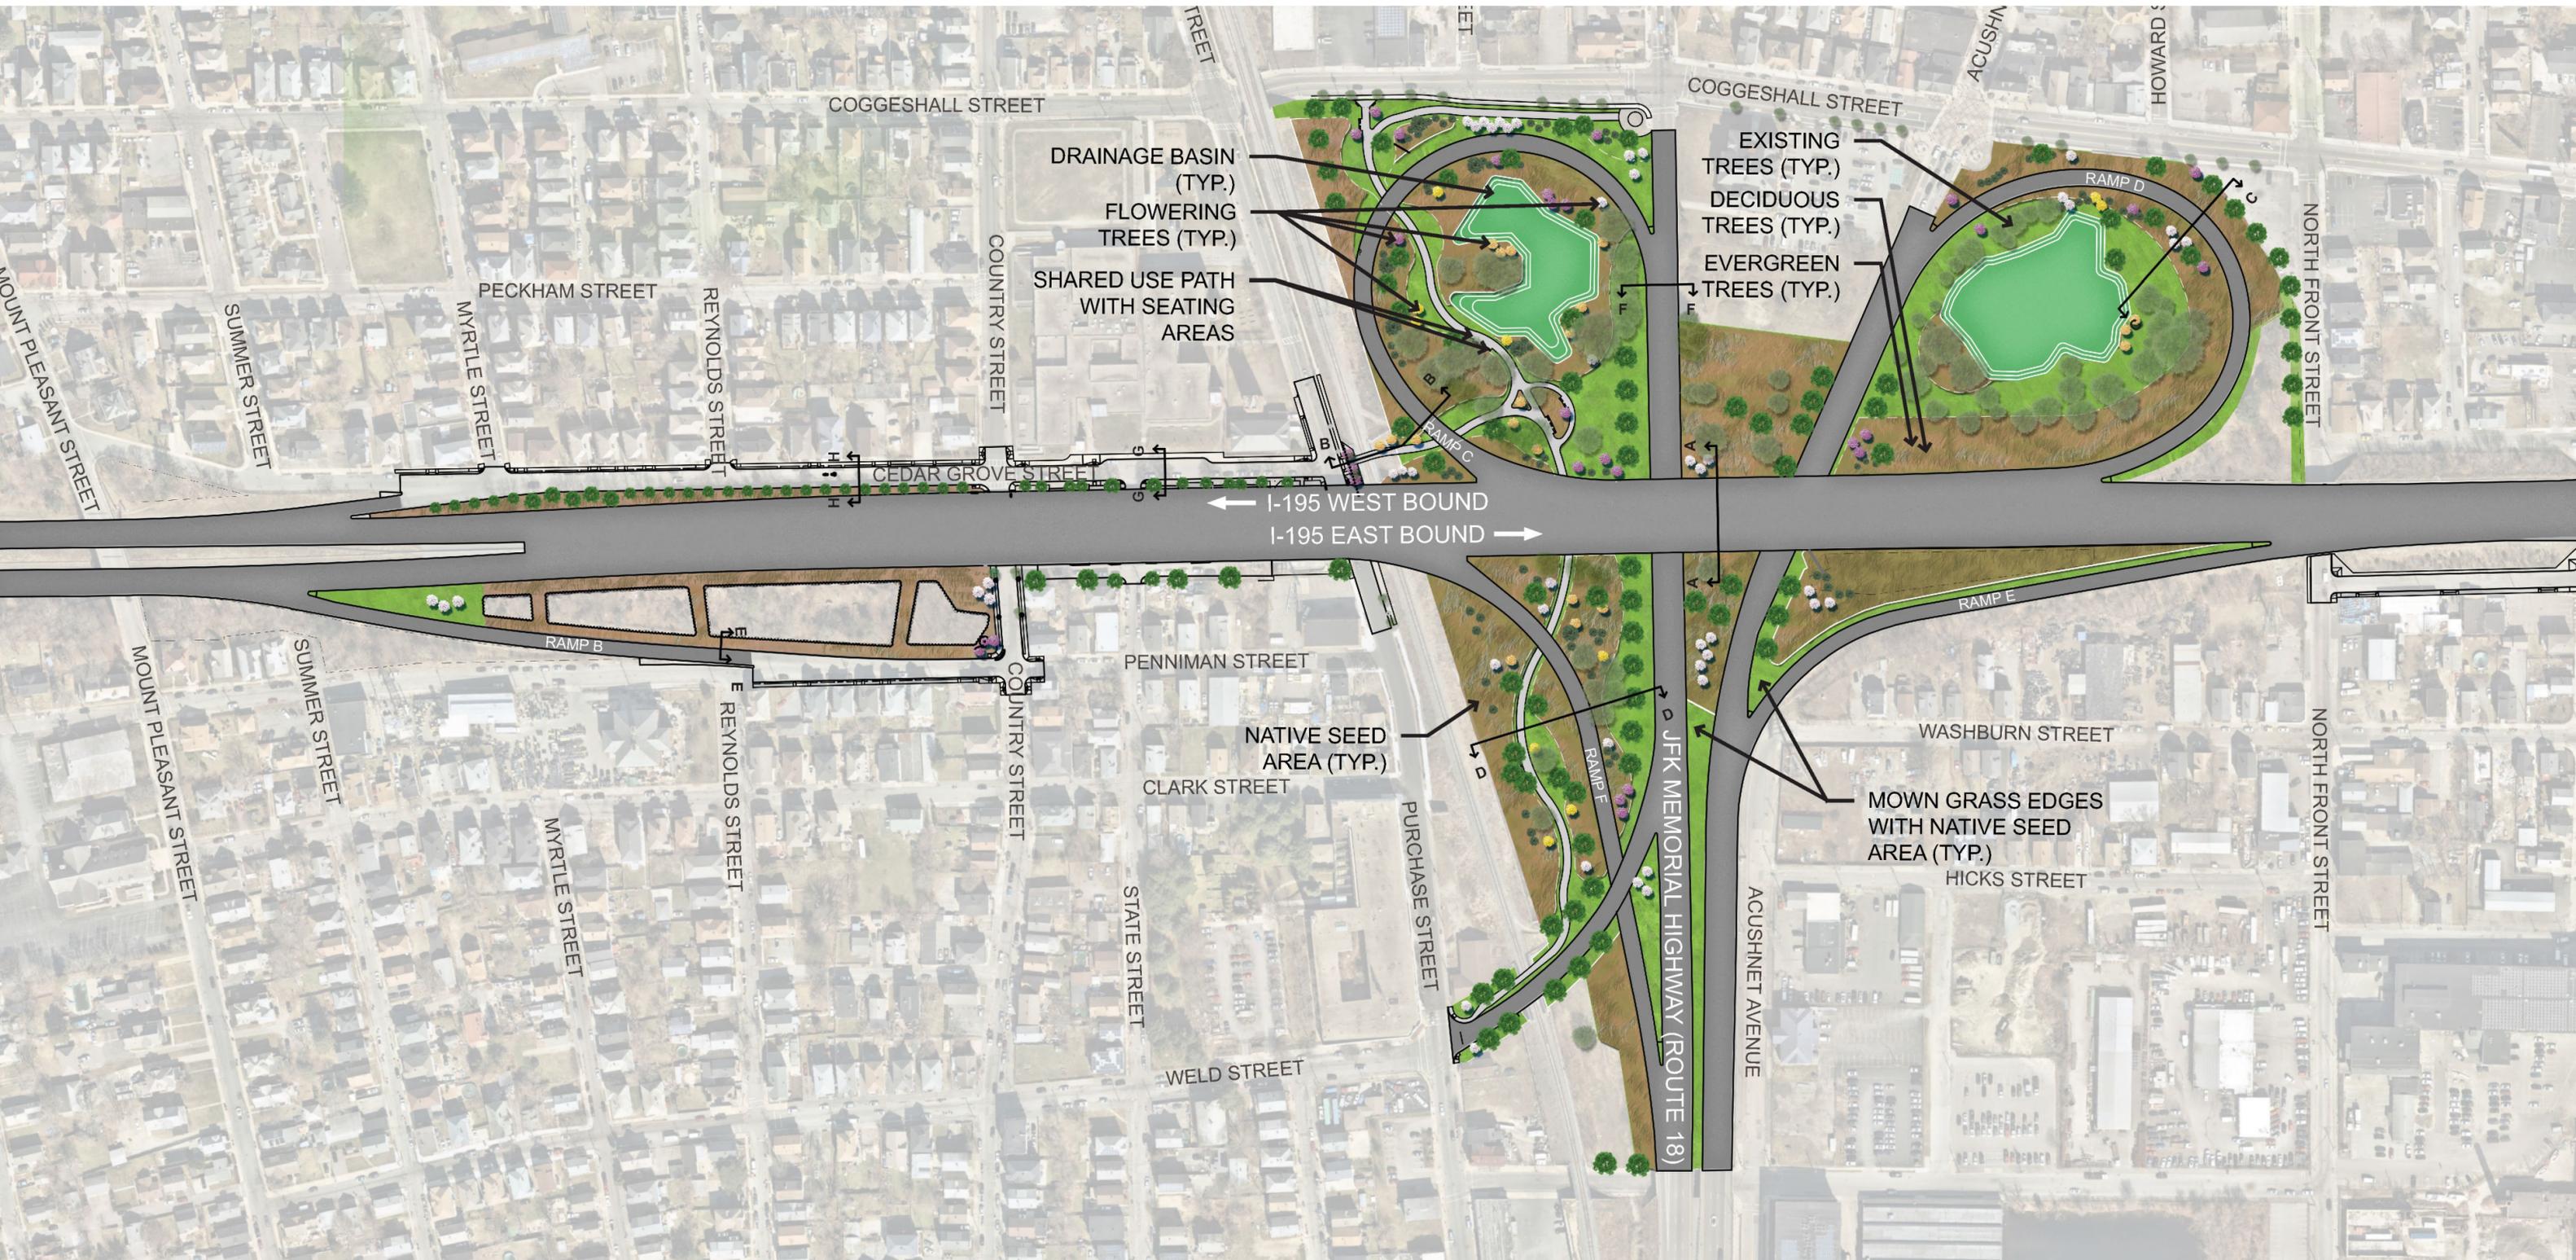

Rampa F Plantación y Camino Compartido

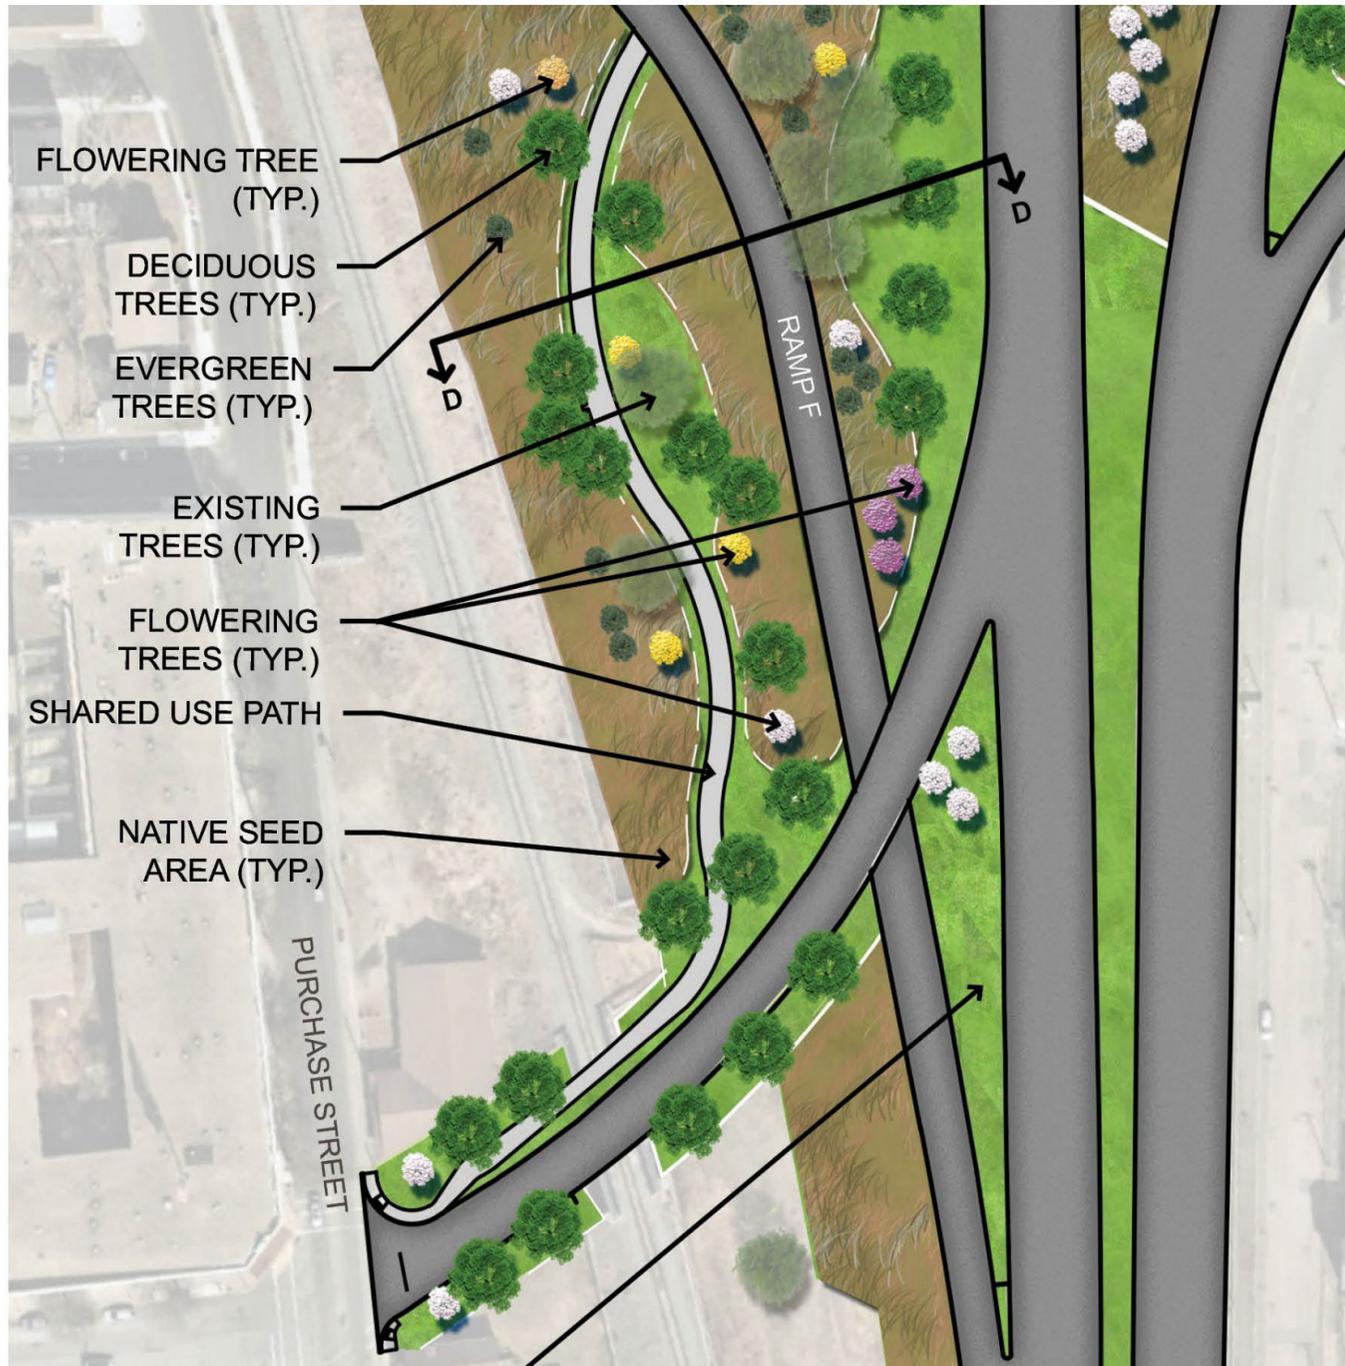


Rampa C Camino de Uso Compartido

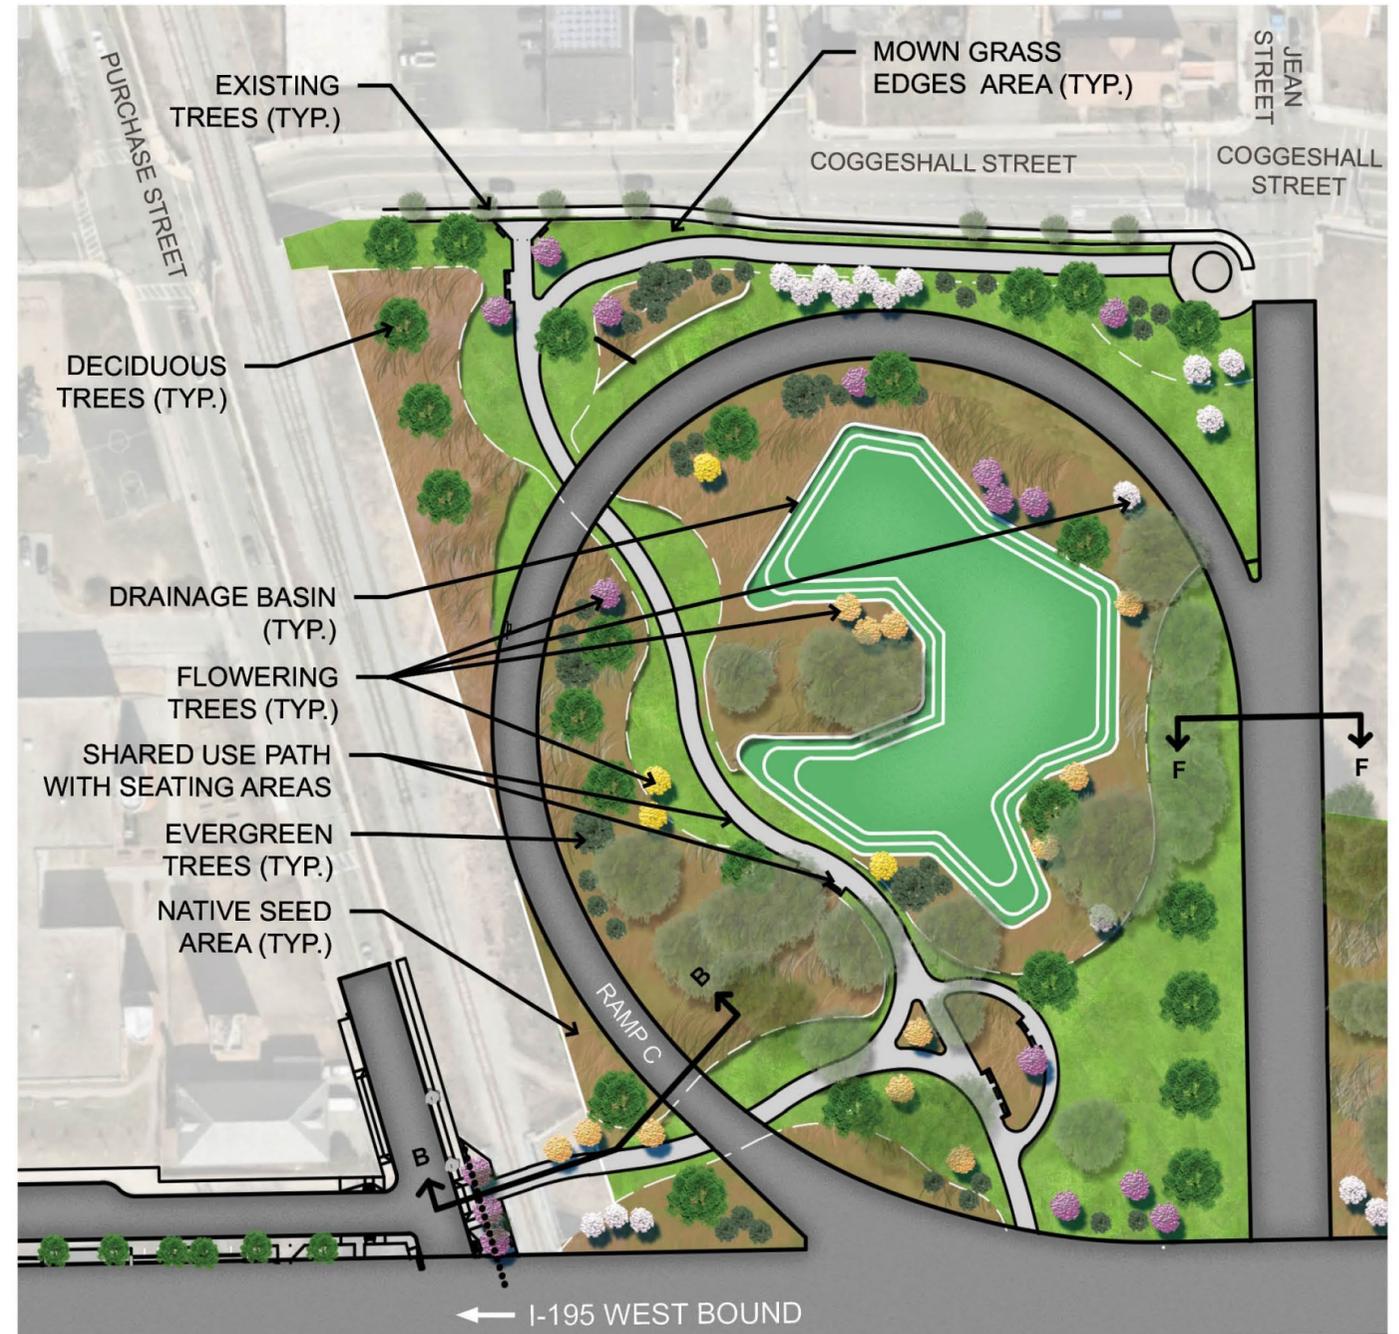

Cedar Grove

Plano paisajístico

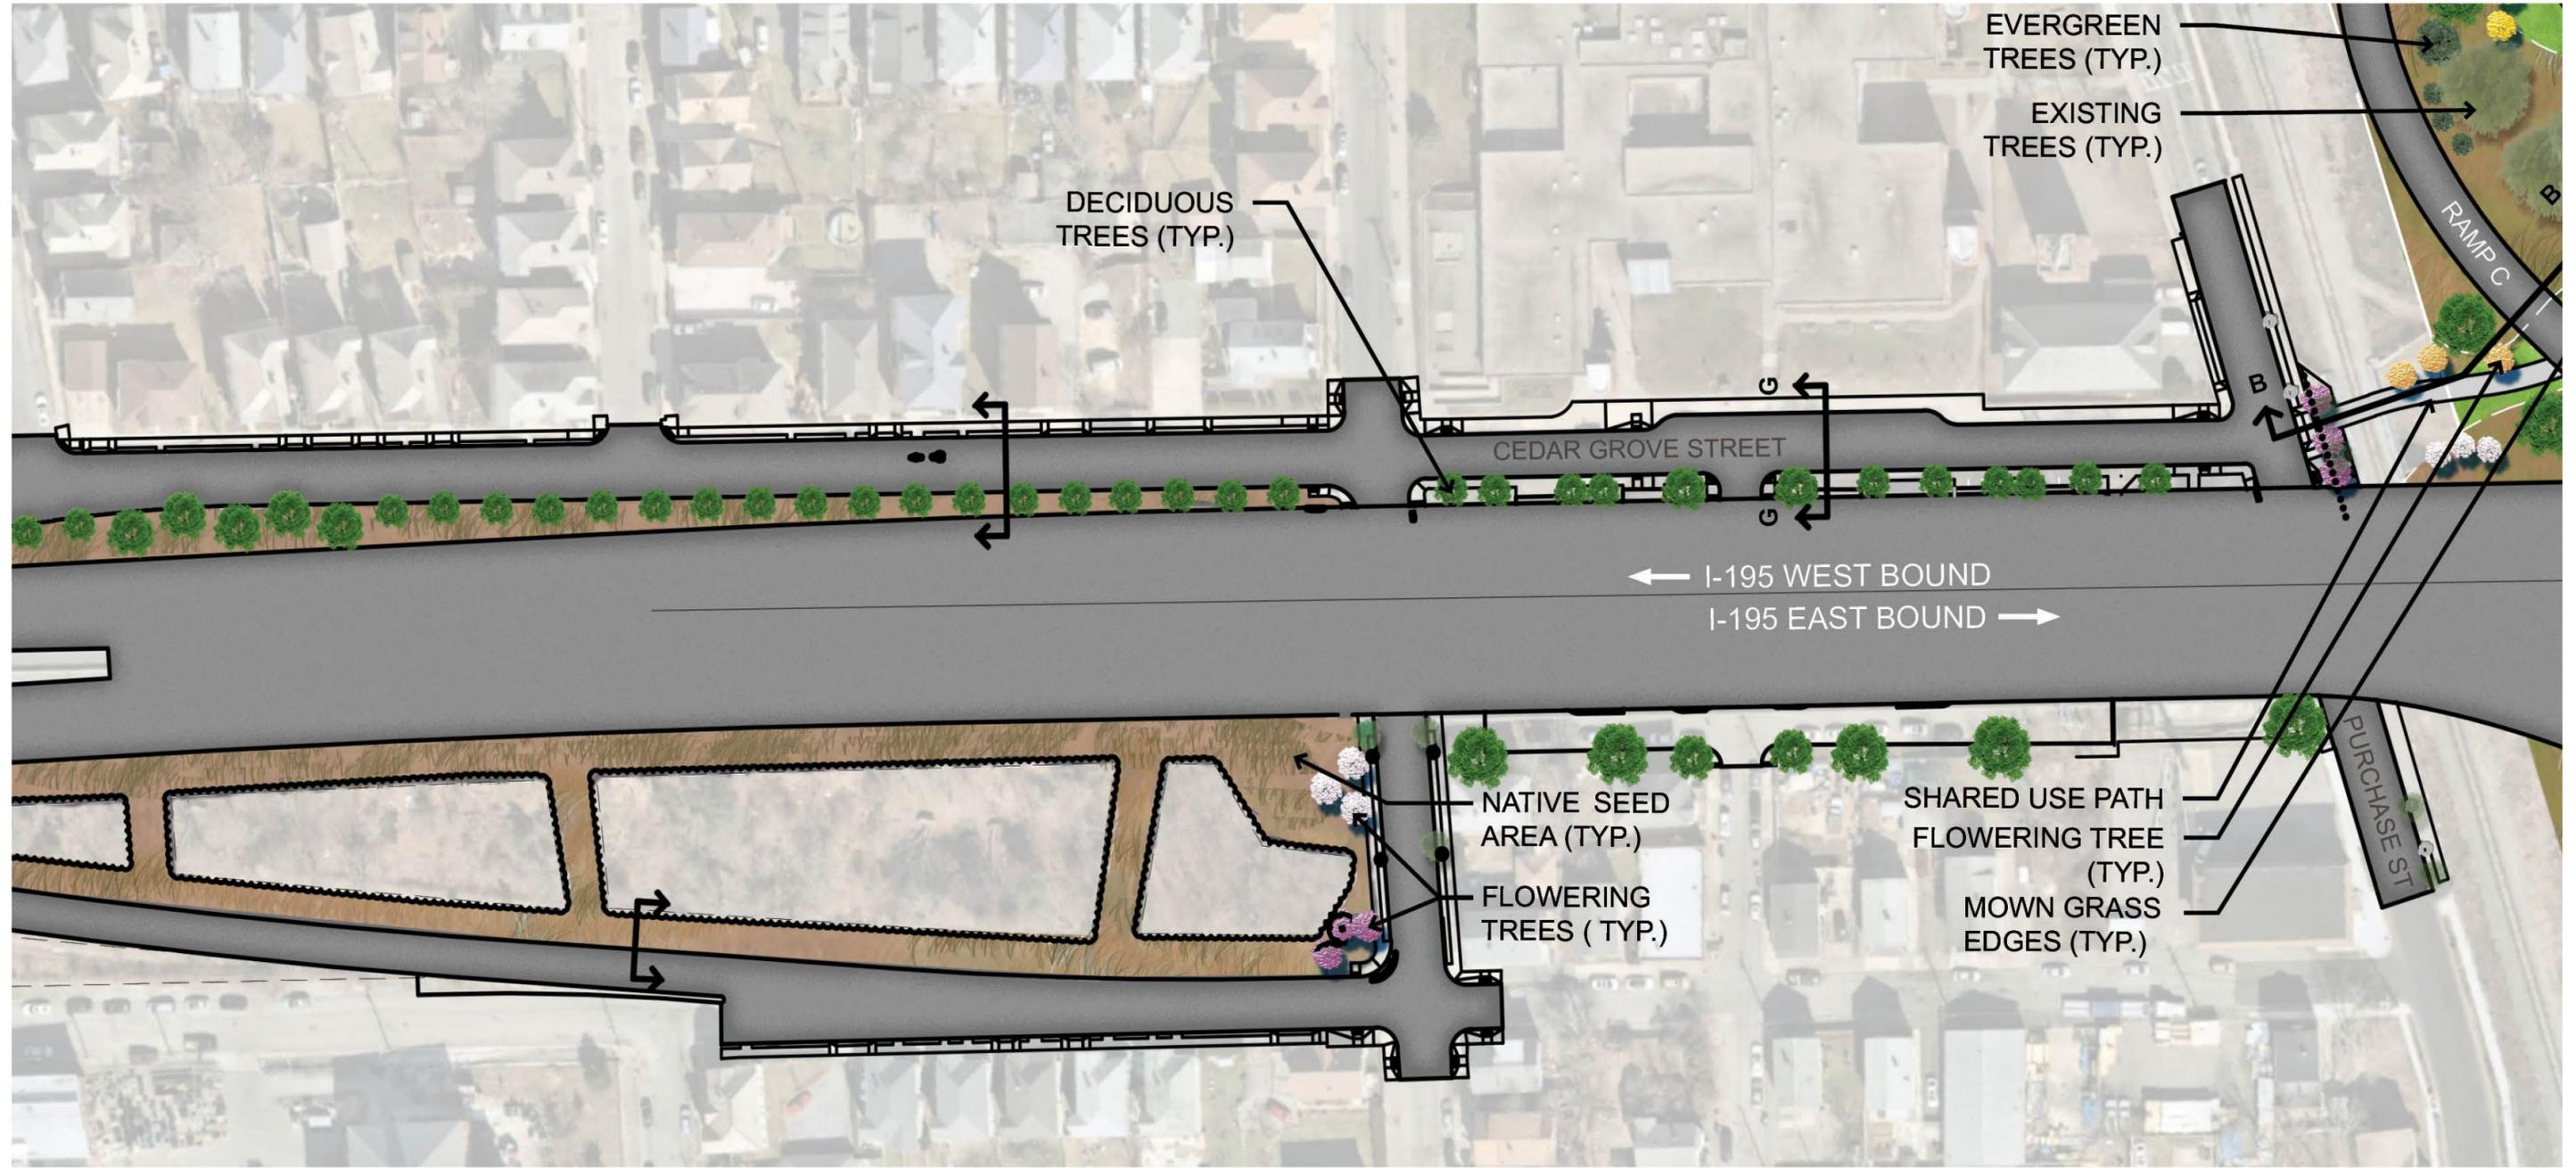

Diseño Finalizado


Mirando al oeste



Diseño Finalizado (Cont.)

Ruta 18 mirando al norte




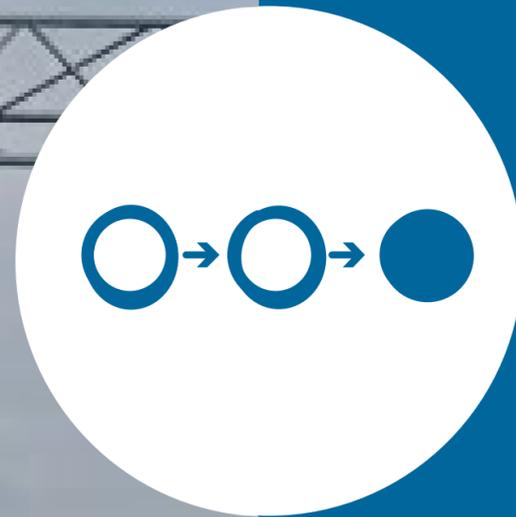


Calendario de Construcción e Impactos

Fases de la Construcción


ESTADO ACTUAL

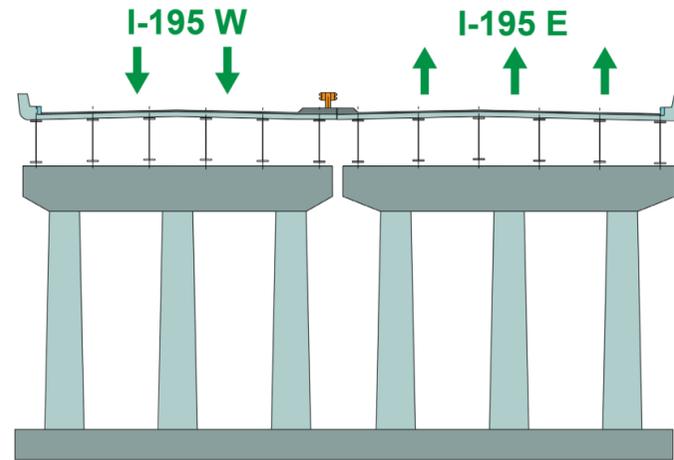


FASE 1 DE DEMOLICIÓN

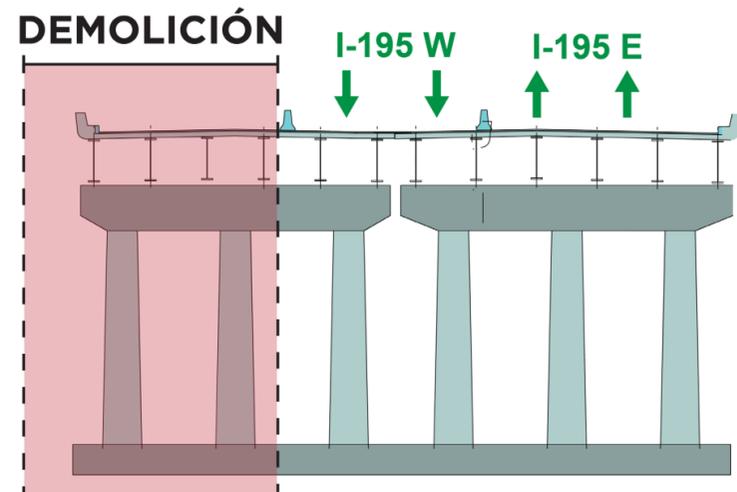


FASE 1 DE CONSTRUCCIÓN
(los pilares existentes permanecerán durante la demostración)

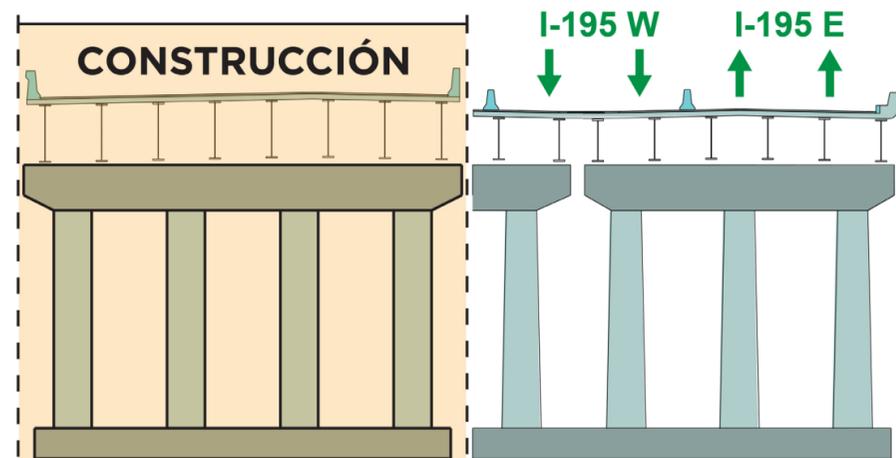


FASE 2 DEMOLICIÓN

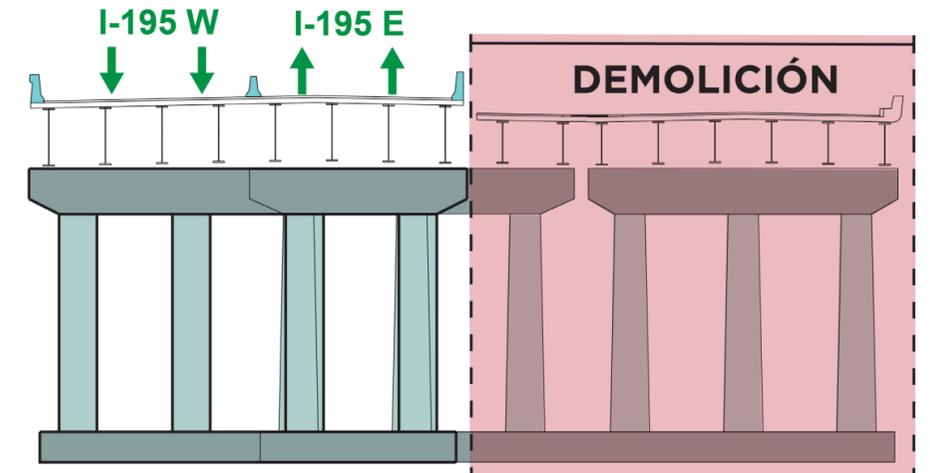

FASE 2 CONSTRUCCIÓN

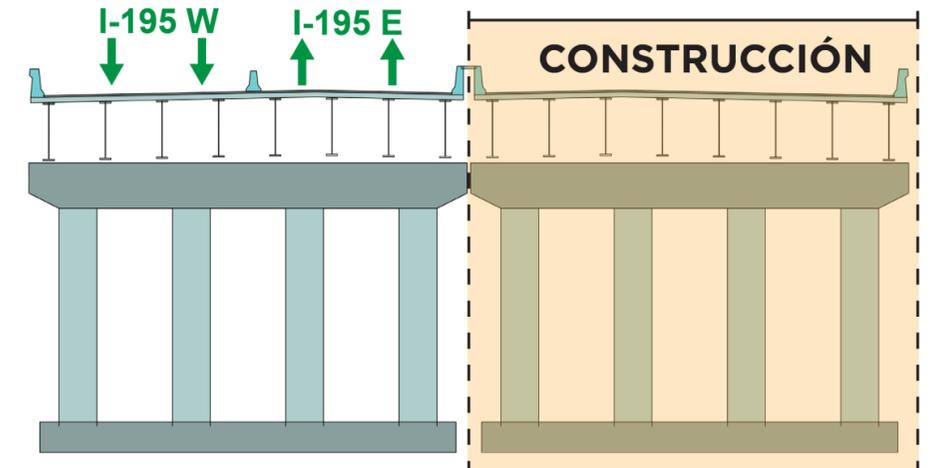


ESTADO FINAL

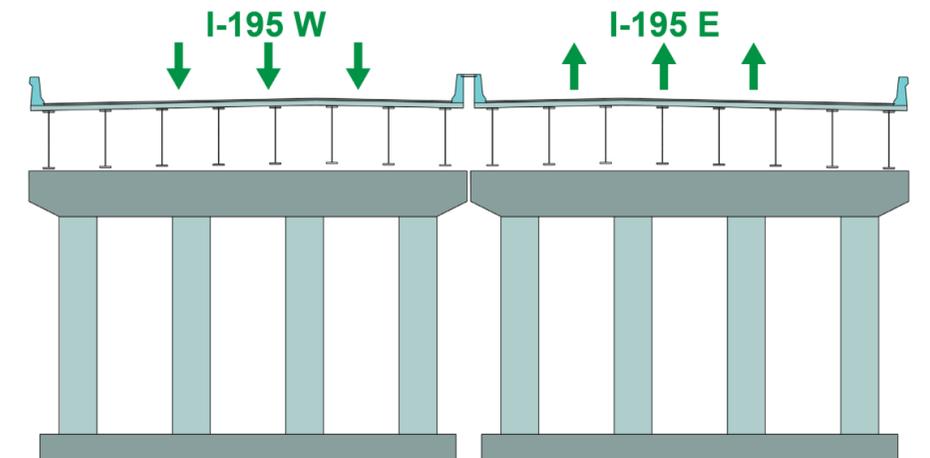


Fase 1 Flujo de Tráfico

- El tráfico en dirección oeste de la I-195 se desplazará hacia el lado este.
- La construcción se llevará a cabo en la I-195 WB, Rampa C y Rampa D

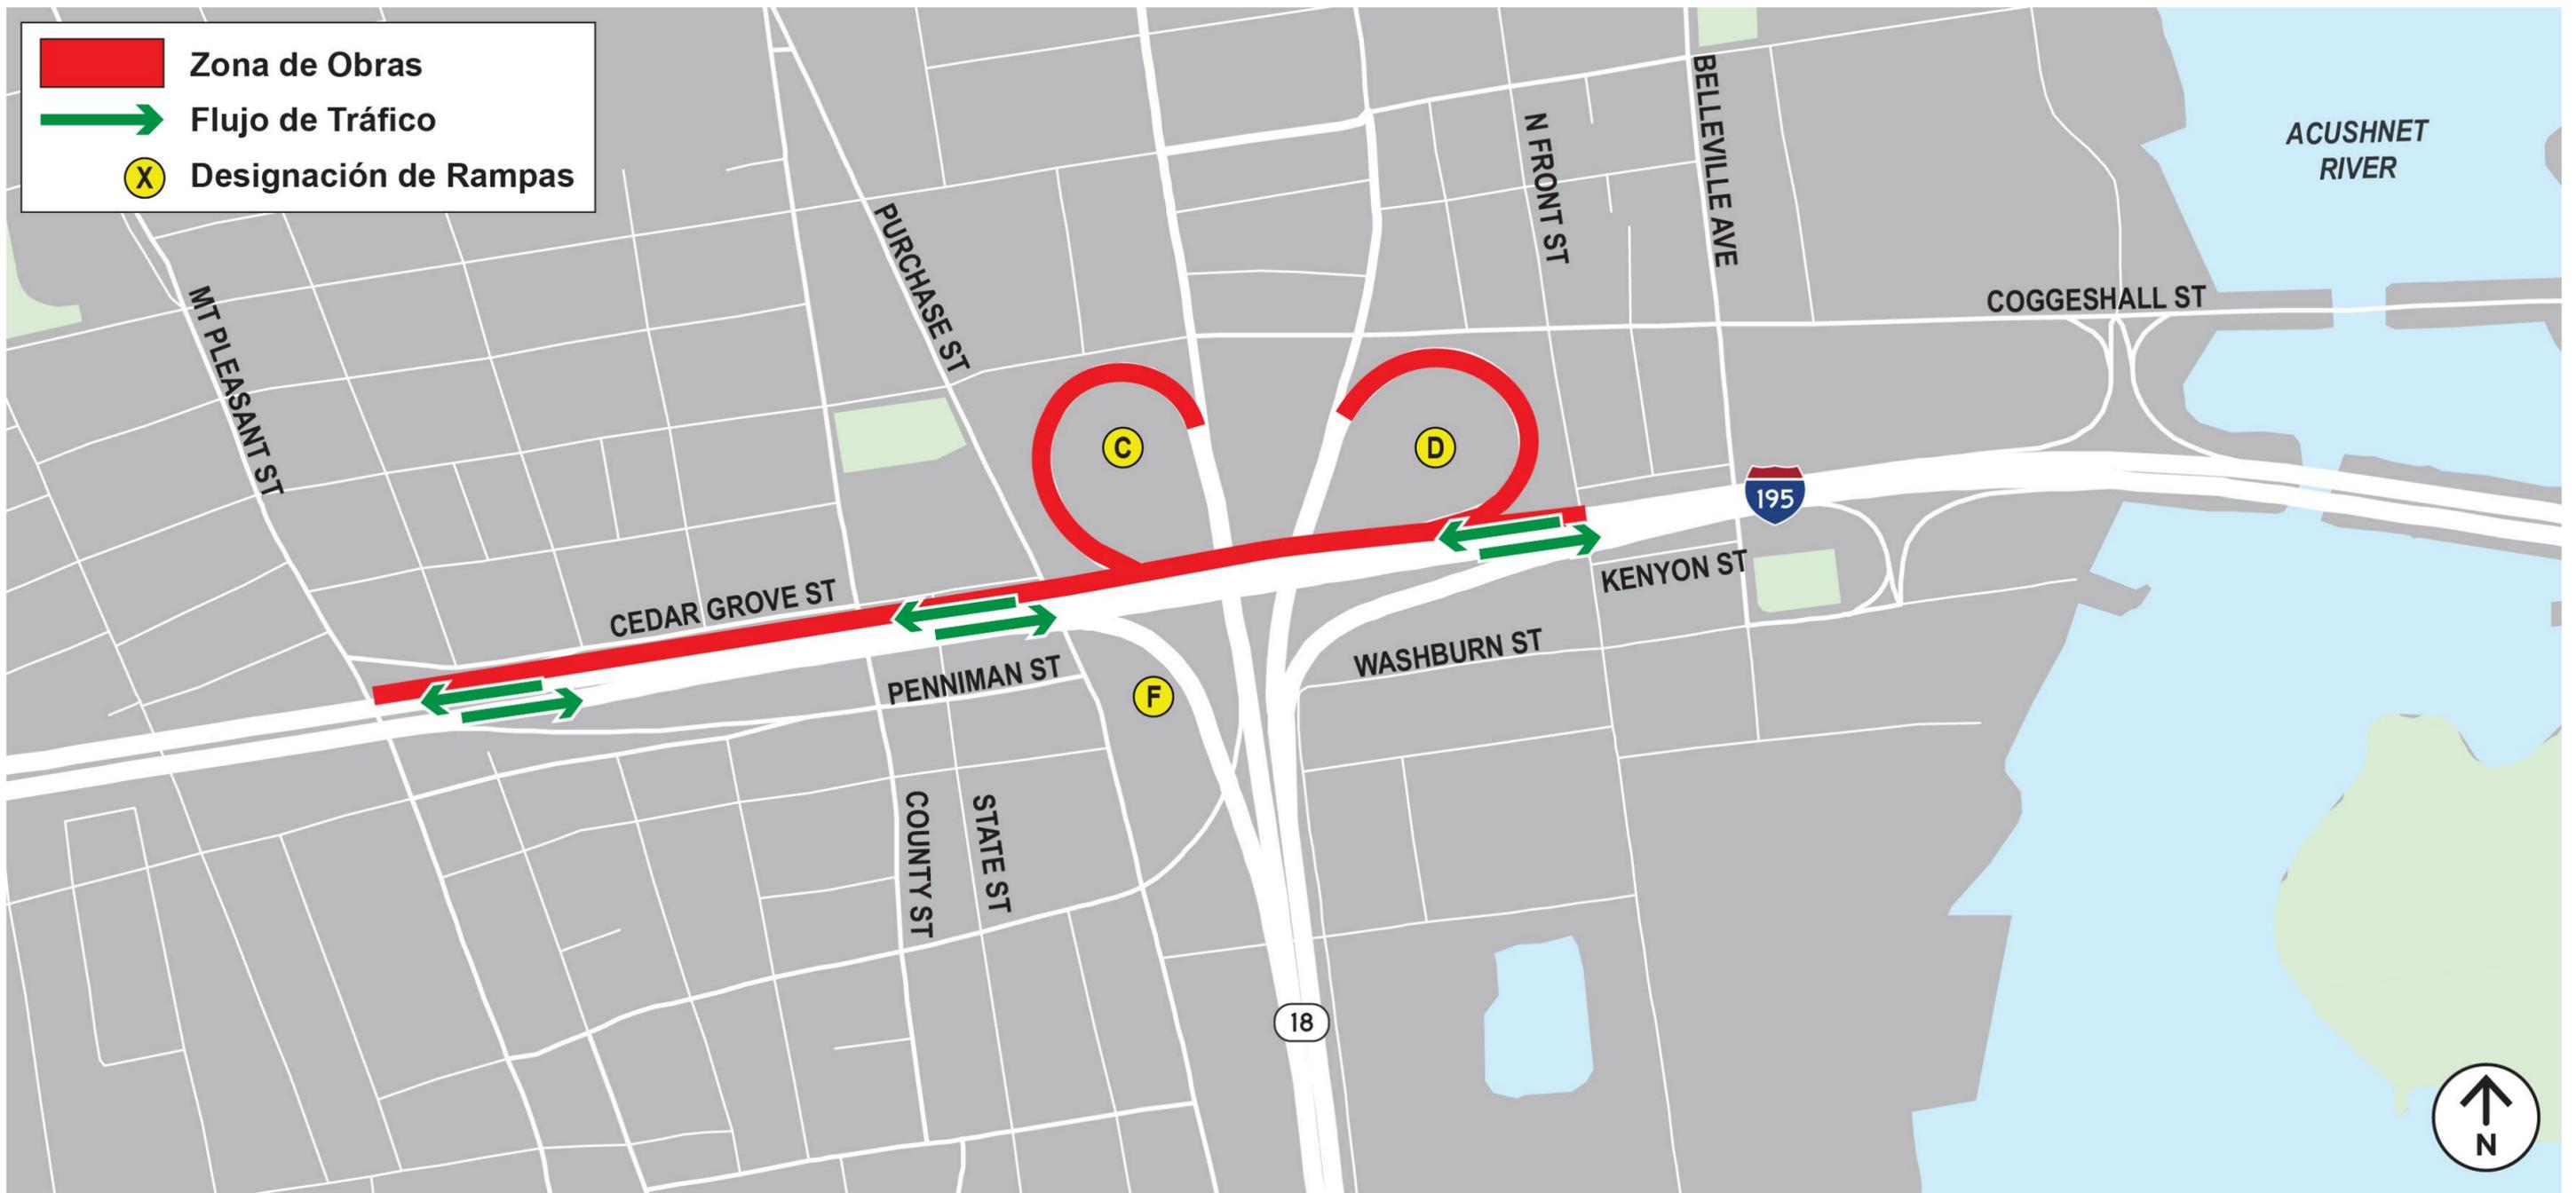


Rampa C Desvío a la Ruta 18 Sur

- Los conductores continuarán viajando por la I-195 WB hasta la salida 24
- En la salida 24, utilizarán el intercambiador de trébol para conectar con la I-195 Este
- Los conductores tomarán la Rampa F para conectar con la Ruta 18 Sur

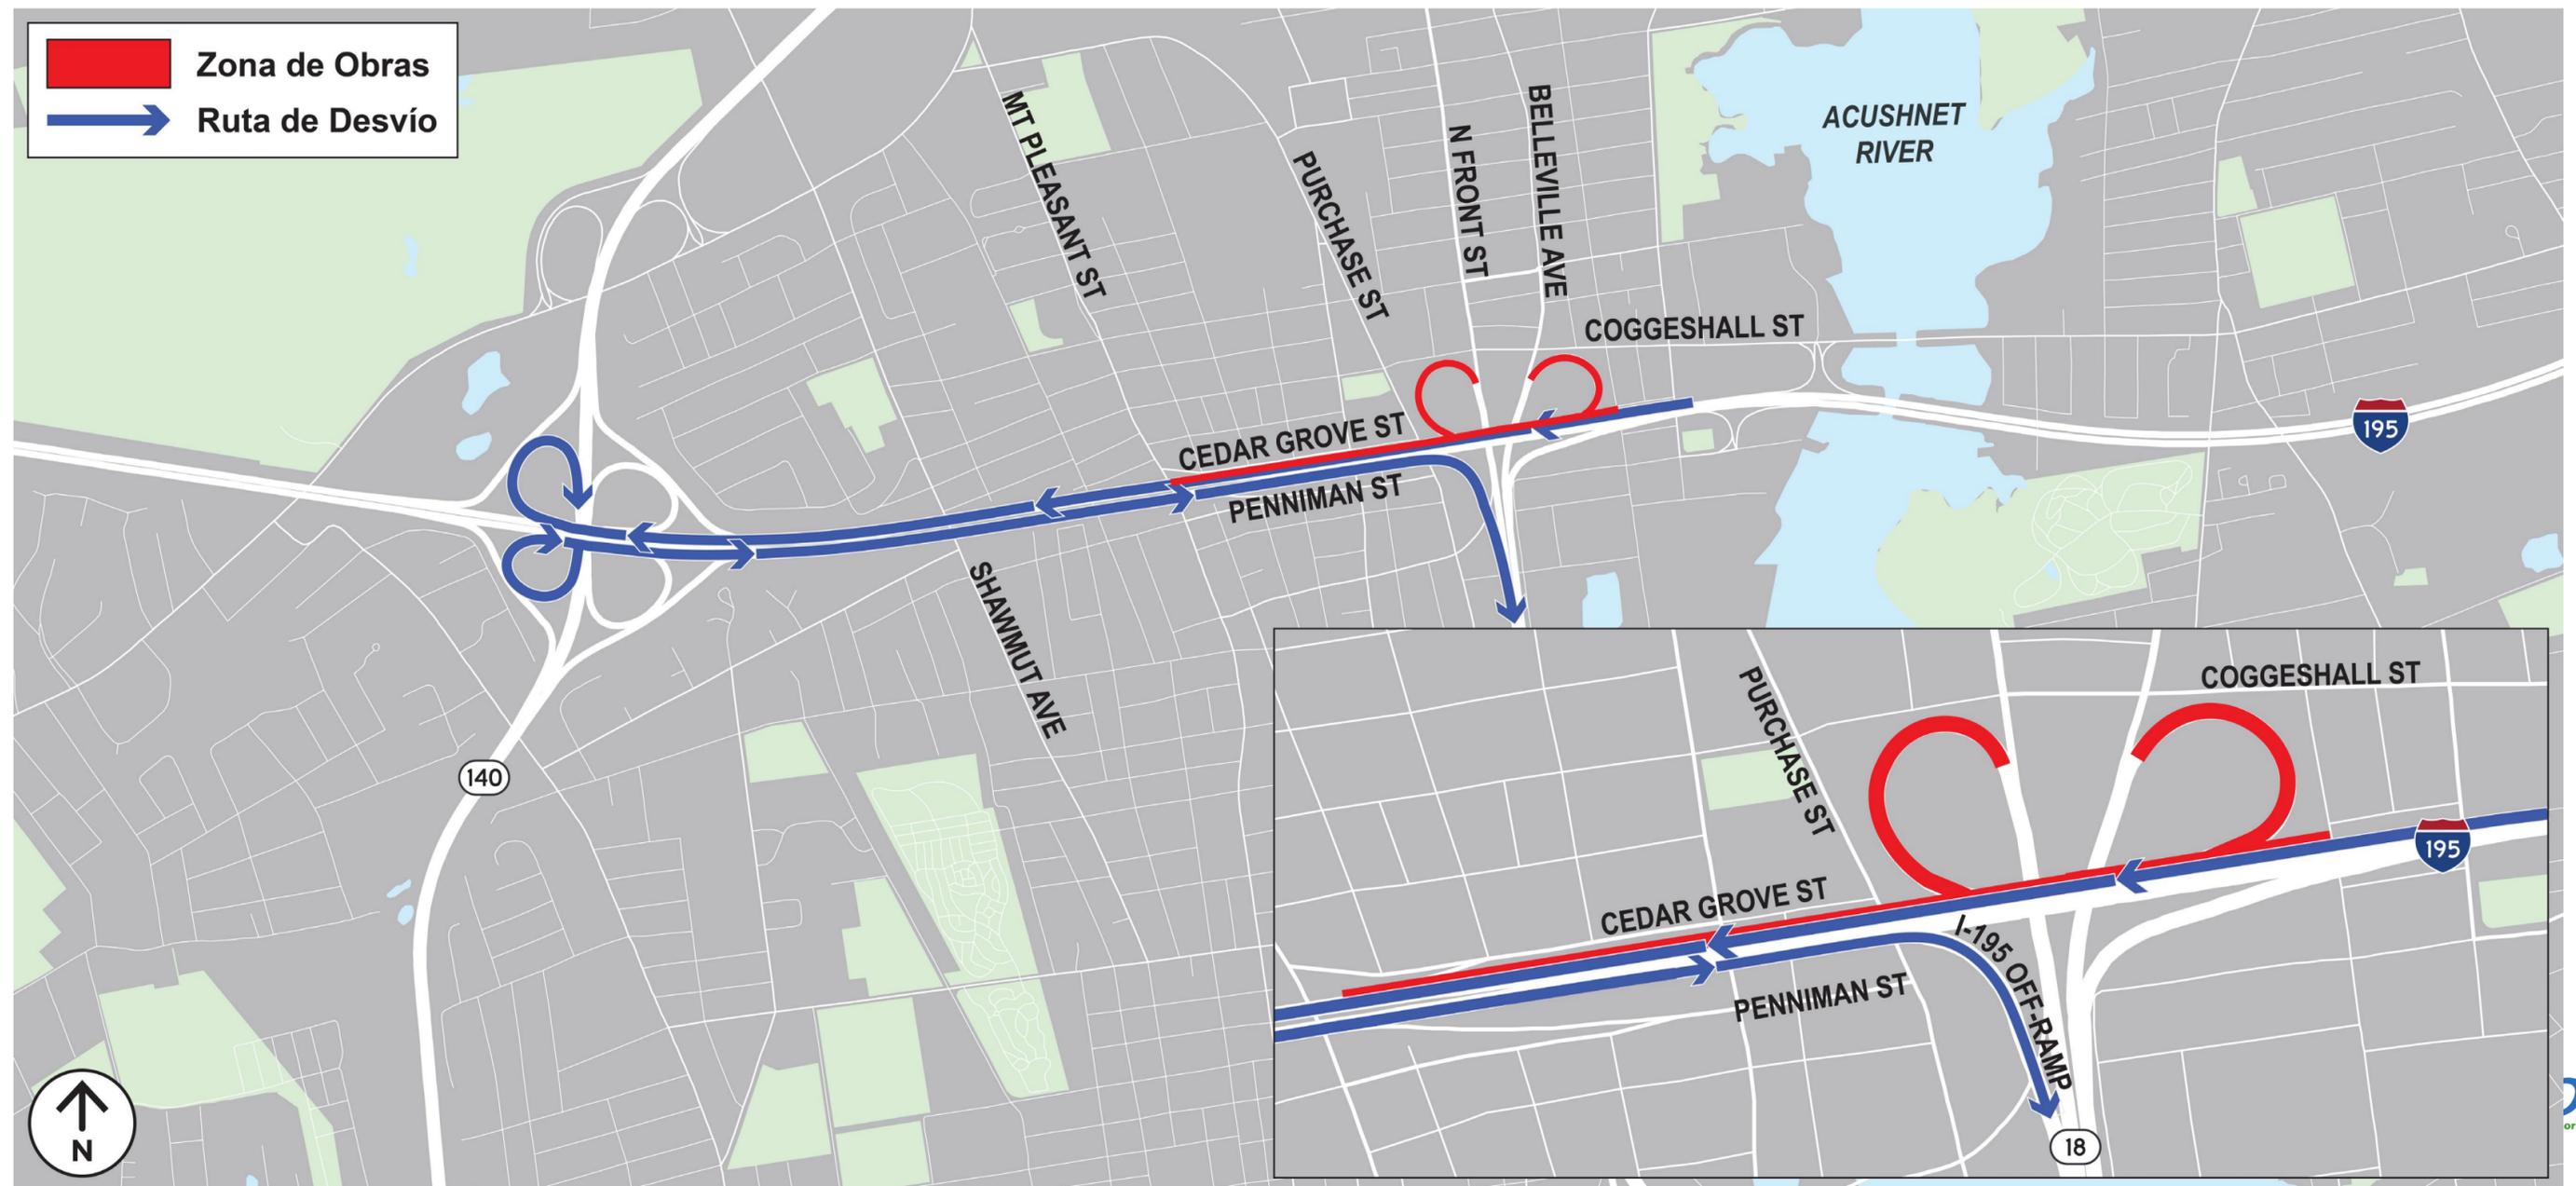

Rampa D Desvío a I-195 Oeste

- Los conductores se unirán a la I-195 Este
- En la salida 31, utilizarán el enlace de trébol para conectar con la I-195 Oeste

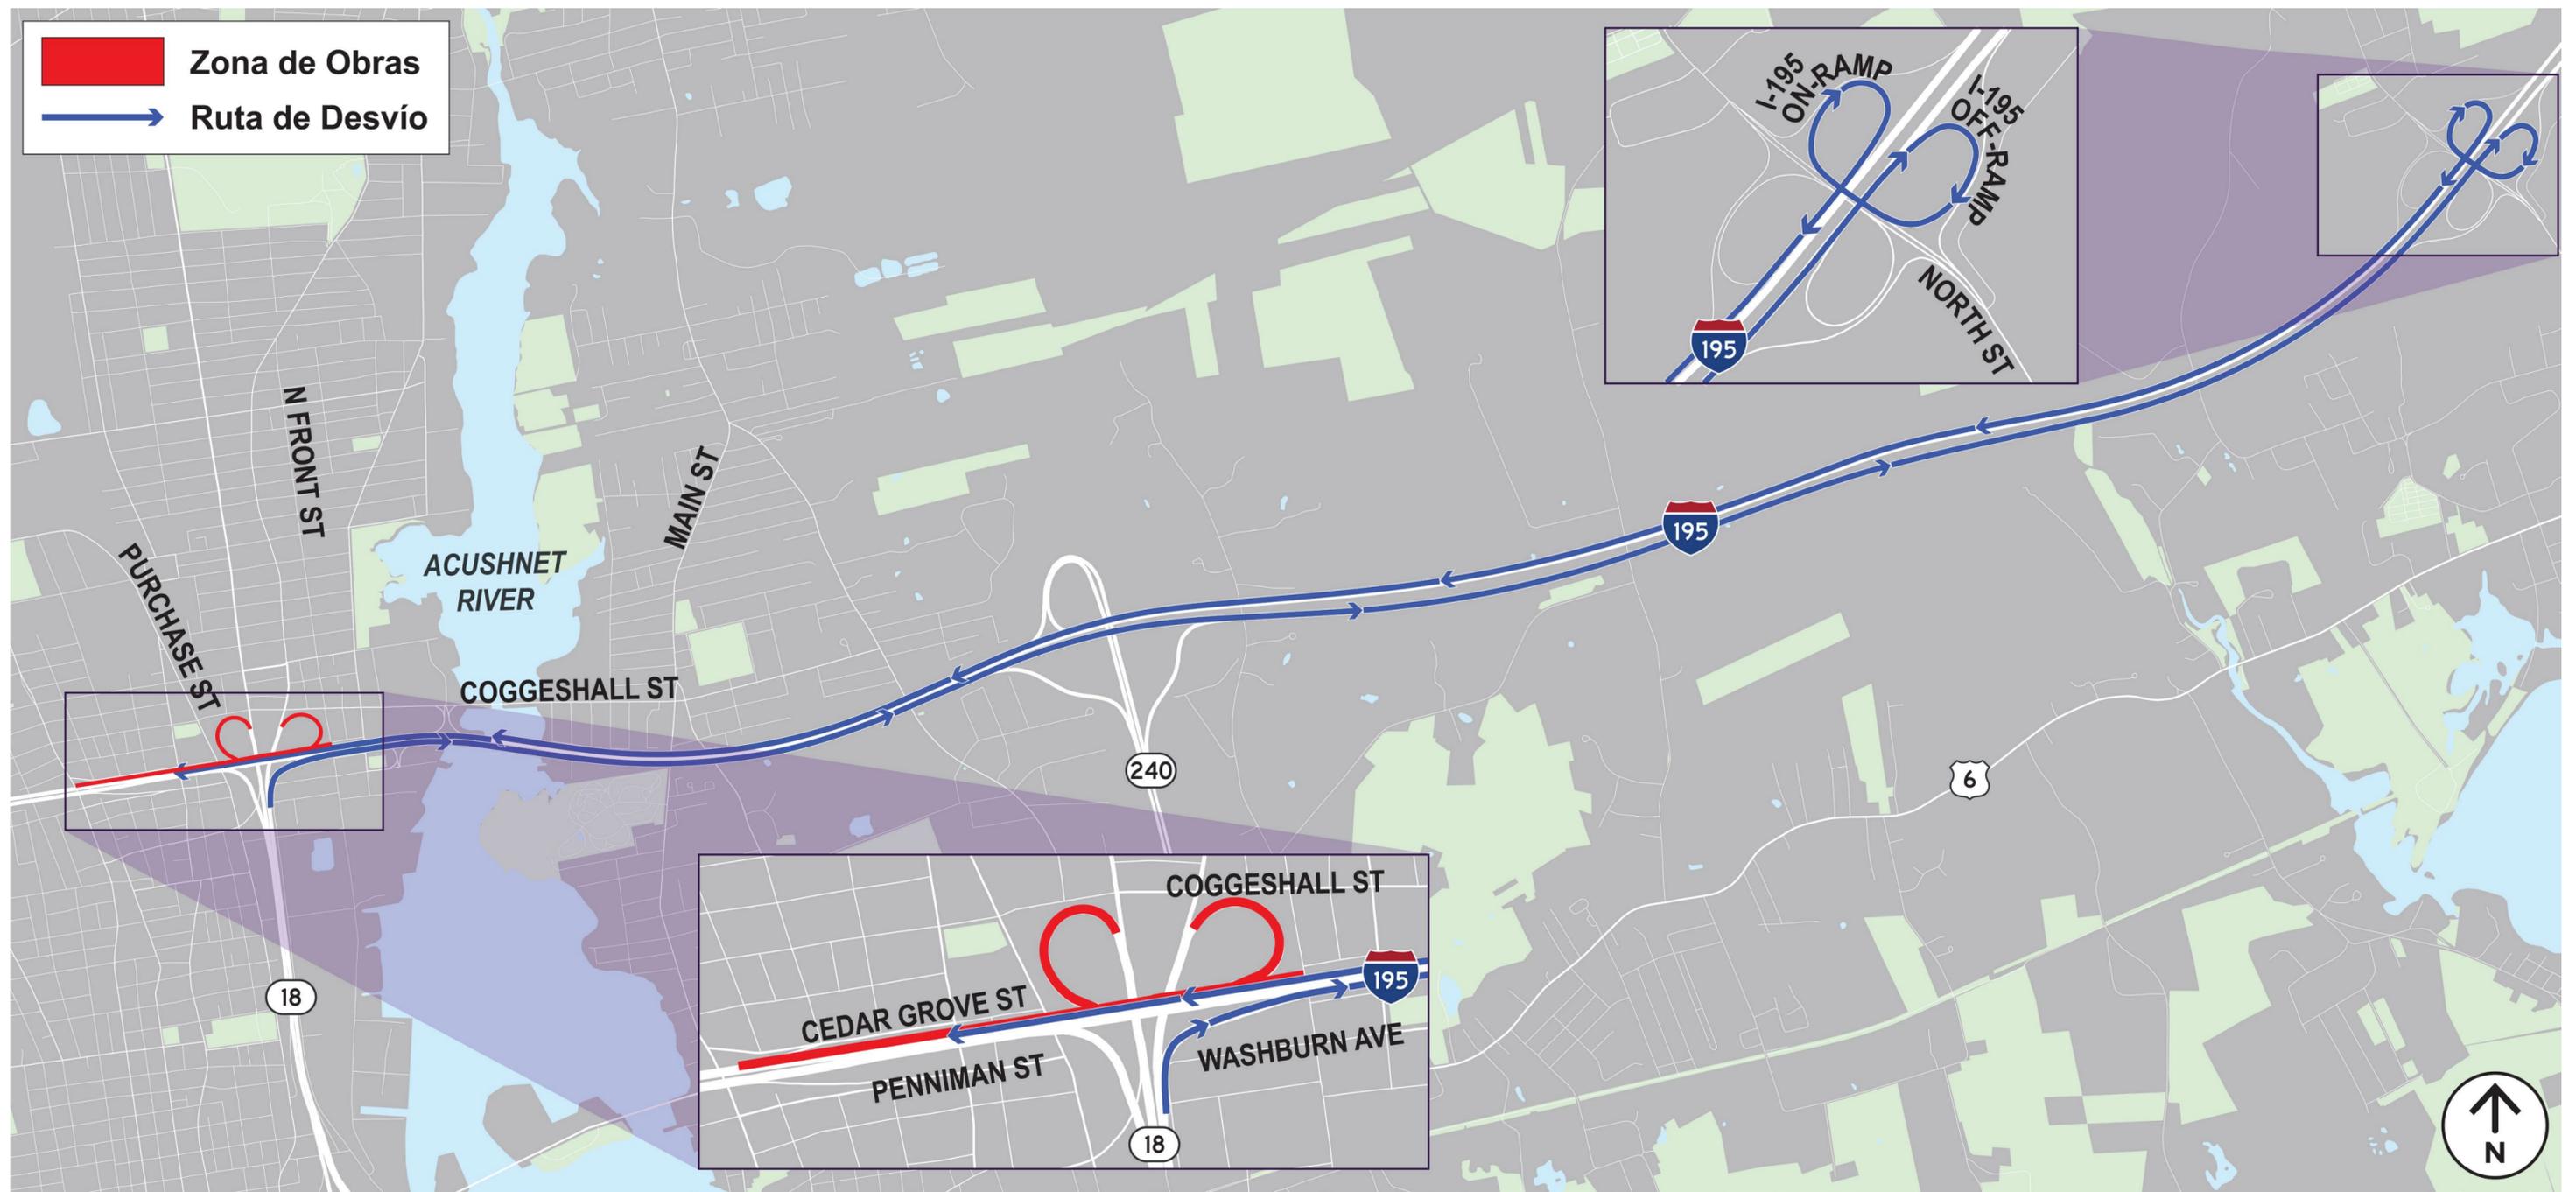


Flujo de Tráfico Fase 2

- El tráfico en dirección este de la I-195 se desviará hacia el nuevo lado construido en dirección oeste.
- La construcción tendrá lugar en la I-195 EB y en la rampa F



Rampa F Desvío a la Ruta 18 Sur

- Los conductores continuarán o se unirán a la I-195 Este
- En la salida 31, utilizarán el intercambiador de trébol para conectar con la I-195 Oeste
- Los conductores tomarán la Rampa C para conectar con la Ruta 18 Sur

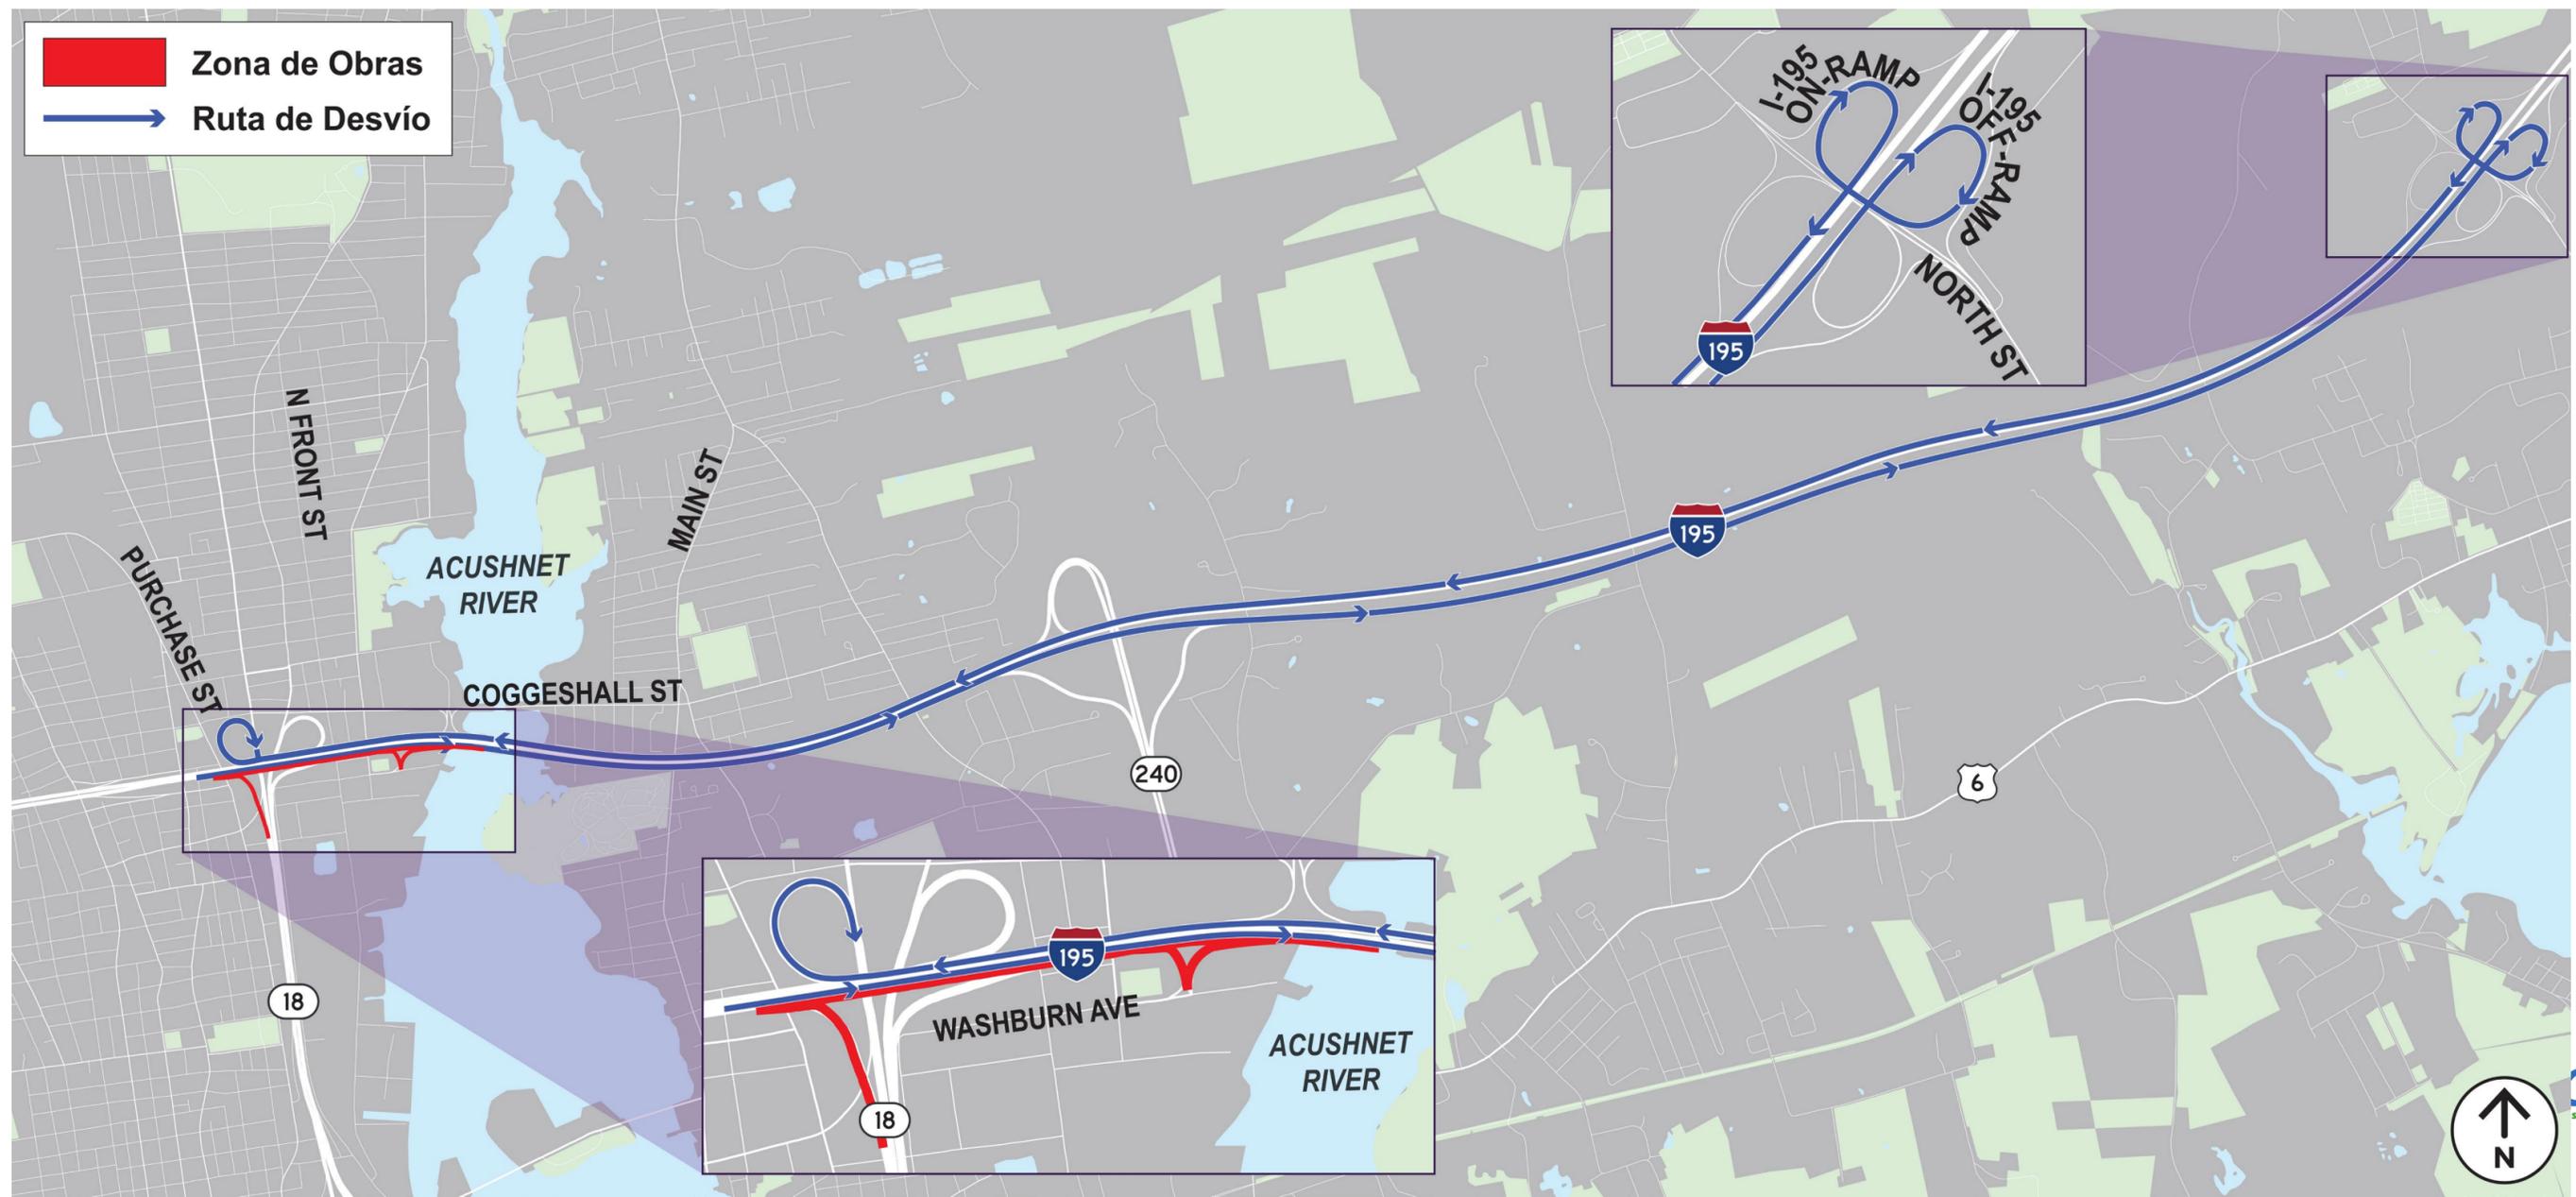


Impactos de la Construcción: Vecinos

- Sistema de contención de polvo y contaminantes
- Plan de reducción de pintura con plomo
- Proyecto previsto para la construcción diurna tradicional con ciertos trabajos que requieren horas de trabajo fuera de las horas punta (noches o fines de semana)
- Mantener informados a los vecinos y a la comunidad a lo largo de todo el proyecto mediante actividades de alcance público.



Revisión Medioambiental

- El proyecto requiere la revisión y aprobación de la Ley Nacional de Política Medioambiental (NEPA) por parte de la Administración Federal de Carreteras (FHWA)
- La participación de la comunidad forma parte integrante del proceso NEPA y será documentada
- La FHWA participa en el desarrollo del proyecto y determinará la validez del proceso público.
- El proyecto también debe cumplir las normas medioambientales de la Sección 106 de la Ley Nacional de Preservación Histórica.

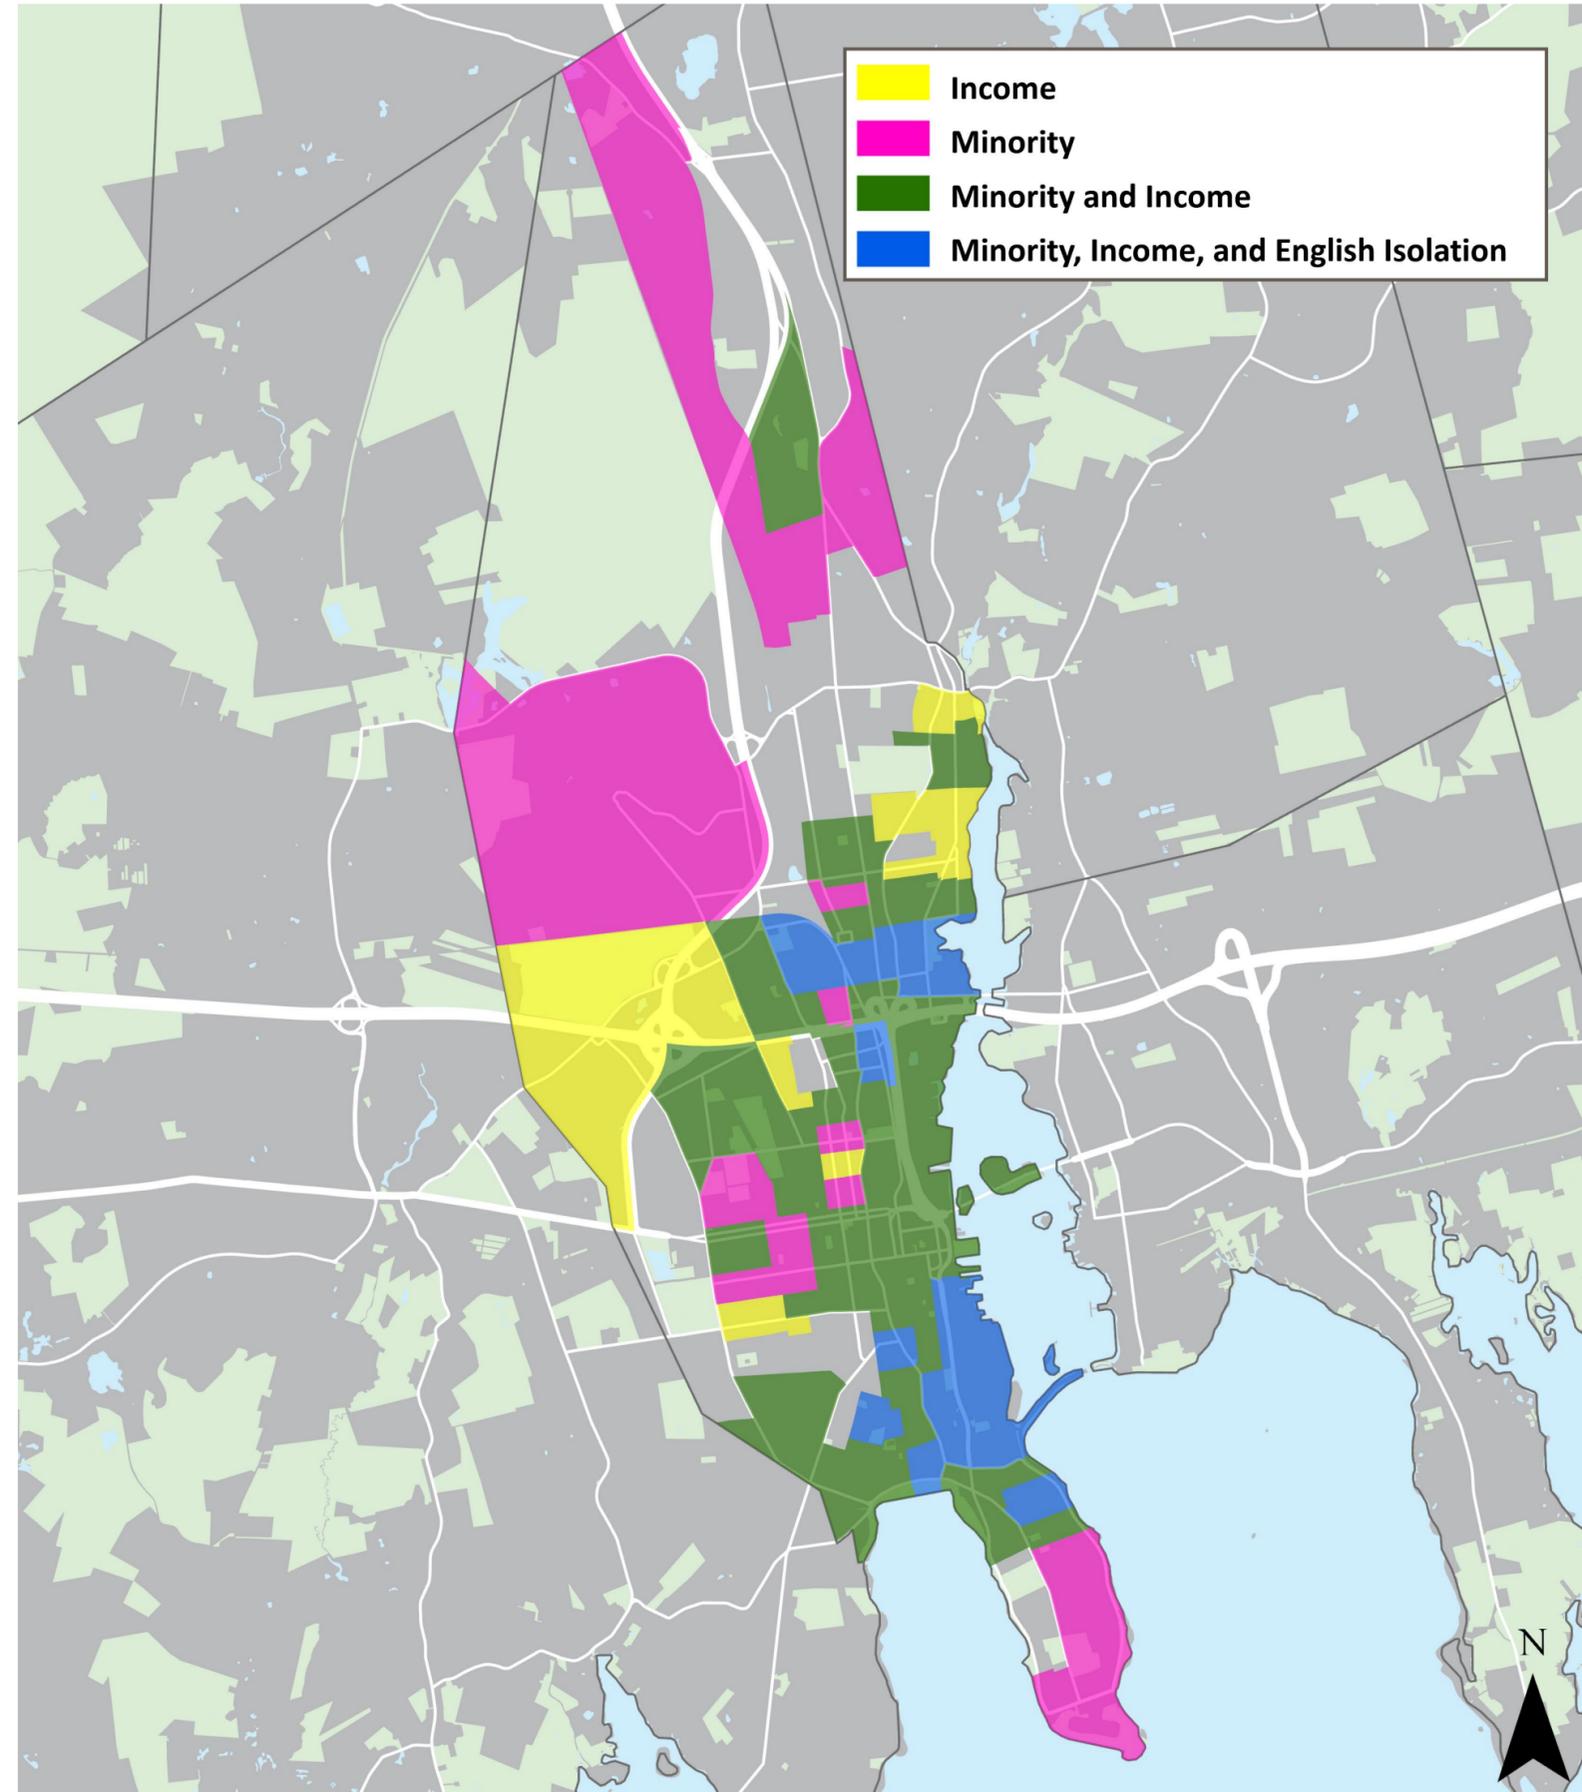

Calendario del Proyecto





Participación de la Comunidad

Participación Pública

- Debido a la ubicación del enlace, MassDOT está dando prioridad a trabajar con la comunidad y mantener al público informado durante la construcción.
- La participación de la comunidad incluirá
 - Coordinación con las escuelas públicas de New Bedford y otras partes interesadas importantes
 - Incorporación de las aportaciones de la comunidad a lo largo del proceso de diseño y a la hora de determinar el calendario de construcción
 - Distribución de folletos antes de las reuniones públicas y las operaciones de impacto
 - Eventos informales
 - Reuniones informativas con las partes interesadas y los comercios
 - Reuniones frecuentes de información pública
 - Anuncios en radio, prensa y redes sociales.
 - Página web y correo electrónico dedicados al proyecto
 - Envío regular de correos electrónicos de actualización del proyecto

Cómo conectar con el proyecto de Rehabilitación del Enlace I-195/Ruta 18 de New Bedford

 Envíe un correo electrónico al equipo del proyecto con sus comentarios y preguntas:

i195route18newbedford@dot.state.ma.us



Visite el sitio web del proyecto para obtener más información y suscribirse a las actualizaciones:

www.mass.gov/route-i-195-to-route-18-interchange-rehabilitation-in-new-bedford





Preguntas y Respuestas



Gracias

Proyecto de Rehabilitación del Enlace New Bedford I-195/Ruta 18

Escuela Hayden McFadden

25 de octubre de 2023 | 6:30 p.m.

Expediente del Proyecto No. 606527

Correo electrónico del proyecto:

i195route18newbedford@dot.state.ma.us